

Guide d'installation rapide

Modèles Appliqués
AS7212RDX / AS7216RDX

Table des matières

NOTICES	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. CONTENU DE L'EMBALLAGE	5
2. ACCESSOIRES OPTIONNELS	6
3. GUIDE D'INSTALLATION MATERIELLE	7
OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION DU DISQUE DUR.....	7
INSTALLATION DU DISQUE DUR.....	7
CONNECTER ET ALLUMER LE NAS	9
MEMOIRE SYSTEME DE MISE A NIVEAU	11
INSTALLATION DES DISQUES M.2	15
INSTALLATION D'UNE CARTE D'EXTENSION.....	18
INSTALLATION DU KIT DE RAIL.....	23
REPLACEMENT D'UNE PSU DÉFAILLANTE.....	25
4. GUIDE D'INSTALLATION LOGICIELLE	26
INSTALLATION DU CENTRE DE TELECHARGEMENT	26
INSTALLATION WEB	28
INSTALLATION EN UTILISANT UN PERIPHERIQUE MOBILE	29
5. APPENDICE	32
VOYANTS LED	32
Panneau AVANT	33
Panneau ARRIÈRE	34
ETEINDRE VOTRE NAS	35
DÉPANNAGE	36

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

1. Contenu de l'emballage

Modèles Appliqués : AS7212RDX, AS7216RDX

Appareil NAS	 AS7212RDX	 AS7216RDX
 Cordon d'alimentation	x2	x2
 Câble réseau RJ45	x4	x4
 Vis pour utilisation avec DD 3,5"	x48	x64
 Vis pour utilisation avec DD 2,5"	x48	x64
 Guide de démarrage rapide	x1	x1

2. Accessoires optionnels

Les éléments ci-dessous peuvent être achetés auprès de revendeurs locaux et dans la boutique d'accessoires ASUSTOR (<http://shop.asustor.com>)

3. Guide d'installation matérielle

Toutes les données enregistrées sur le disque(s) dur(s) seront effacées et ne pourront PLUS être restaurées. Veuillez sauvegarder les données importantes avant d'initialiser le système.

Outils Requis pour l'Installation du Disque Dur

- Tournevis cruciforme Philips
- Au moins un disque dur SATA de 3.5/2.5 pouces. (Pour une liste de disques durs compatibles, veuillez vous référer à <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Installation du disque dur

1. Appuyez sur le bouton sur la partie inférieure du tiroir de disque dur pour libérer le verrou.



2. En utilisant le verrou, extrayez doucement le tiroir de disque de sa baie.



3. Montez le disque dur dans le tiroir de disque

- ✓ **Disques durs de 3,5 pouces** : Placez le disque dur dans le tiroir du disque, en faisant en sorte que les trous de fixation sur les côtés du disque dur et du tiroir de disque soient alignés. Fixez le disque avec quatre vis.



- ✓ **Disques durs de 2,5 pouces et disques durs SSD** : Placez le disque dur dans la zone du tiroir de disque délimitée en rouge (voir image ci-dessous). Assurez-vous que les trous de fixation au-dessous du disque dur et du tiroir de disque soient alignés. Fixez le disque avec quatre vis.



4. Extrayez le tiroir de disque de sa baie sur les rails. En utilisant le verrou, enfoncez doucement le tiroir de disque à fond dans sa baie. Fixez le tiroir de disque en place en enfonçant le verrou. Le verrou doit fermer facilement et s'enclencher avec un 'clac' audible. Veuillez vous assurer que le tiroir du disque est enfoncé à fond dans la baie du disque avant de tenter de fermer le verrou.




- Une fois le loquet fixé, vous pouvez le verrouiller avec le verrou du plateau de disque. Avec un tournevis à tête plate, tournez le verrou dans le sens horaire inversé pour verrouiller le mécanisme du loquet. Tournez le verrou dans le sens horaire pour le déverrouiller.




Connecter et allumer le NAS

- Branchez le NAS à son alimentation.

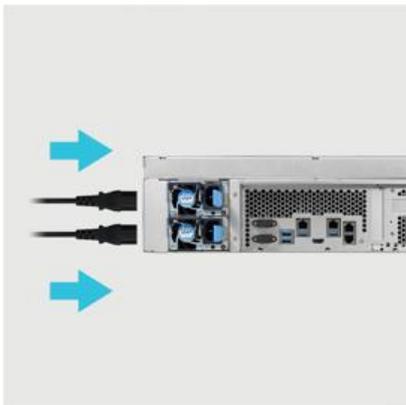

- Branchez le NAS à votre routeur, votre switch ou votre hub à l'aide d'un câble Ethernet.

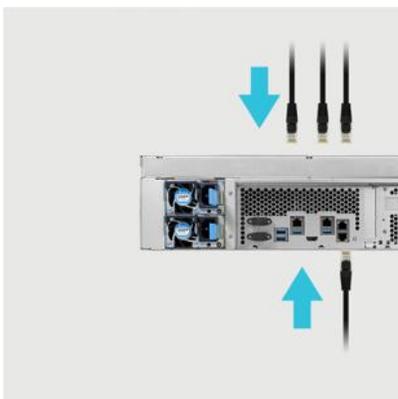

3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 1 - 2 secondes jusqu'à ce que le voyant LED bleu d'alimentation soit allumé. Ceci indique que le NAS est maintenant sous tension. Le NAS étant allumé, le voyant LED vert d'état du système clignote et le voyant LED bleu de réseau s'allume aussi.



4. Le NAS est prêt à fonctionner une fois que le voyant LED vert d'état du système cesse de clignoter et reste allumé. À ce moment, vous devriez aussi entendre un 'bip' au niveau du buzzer du système. L'installation du matériel est maintenant terminée. Veuillez aller dans le guide d'installation du logiciel pour configurer les paramètres de votre système.

Mémoire système de mise à niveau

Notes et précautions

Tous les appareils NAS de la série AS72XXRDX prennent en charge jusqu'à 192 Go de mémoire. Avant d'ajouter ou supprimer des modules de mémoire, veuillez lire les précautions suivantes attentivement.


- Votre NAS et vos modules de mémoire utilisent des composants et une technologie de connexion électronique haute précision. Pour éviter l'invalidation de la garantie pendant la période de garantie de votre produit, nous conseillons ce qui suit :
 - ✓ Mémoire pour appareils de la série AS72XXRDX peut être acheté auprès de revendeurs locaux ou la ASUSTOR ligne Accessoires magasin (<http://shop.asustor.com>).
 - ✓ Vous ne devez pas installer de module de mémoire de vous-même, si vous n'êtes pas familier avec la mise à niveau de mémoire d'un ordinateur.
 - ✓ Vous ne devez pas toucher les connecteurs ou ouvrir le couvercle du compartiment de module mémoire.
- L'ajout ou le retrait de modules de mémoire par vous-même peut causer des accidents ou dysfonctionnements du NAS en raison du bris de l'emplacement et du module ou d'une erreur de connexion. Dans ce cas, des frais de réparation seront facturés.
- Veuillez à ne pas blesser vos mains ou doigts avec des les bords pointus du module de mémoire, les composants internes ou les circuits imprimés de votre NAS.
- ASUSTOR ne garantit pas que des modules de mémoire tiers fonctionneront sur votre NAS.
- Veuillez à éteindre votre NAS et ses périphériques, et à débrancher tous les périphériques et câbles de connexion avant d'ajouter ou retirer des modules de mémoire.
- Pour empêcher les dégâts causés par les décharges électrostatiques pour les modules de mémoire, suivez les instructions ci-dessous :
 - ✓ Ne travaillez pas dans un lieu produisant de l'électricité statique facilement, par exemple sur un tapis.
 - ✓ Avant d'ajouter ou de retirer des modules de mémoire, touchez un objet métallique externe autre que votre NAS pour vous mettre à la terre et éliminer l'électricité statique. Ne touchez pas de parties métalliques dans le NAS.
- N'insérez pas de module de mémoire dans l'emplacement en le tournant dans la mauvaise direction. Ceci peut endommager le module ou emplacement, ou causer un incendie au niveau du circuit imprimé.
- Utilisez un tournevis correspondant à la taille des vis.
- Ne retirez ou desserrez pas de vis qui ne sont pas censées être retirées.

Pièces et outils requis


- ✓ Tournevis à tête Phillips

Retirer le couvercle

1. Éteignez le NAS en sélectionnant **[Arrêter]** dans le menu Utilisateur d'ADM.

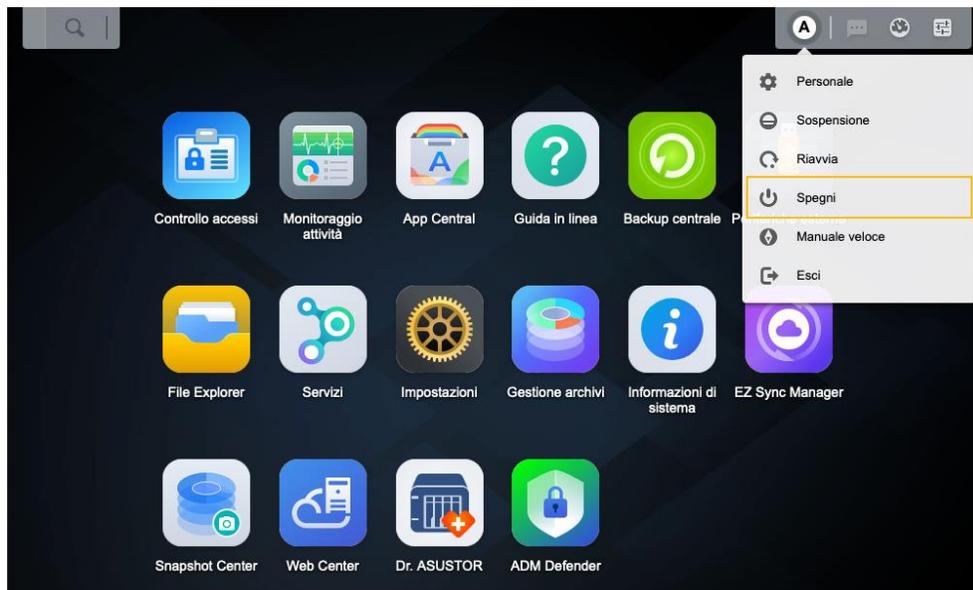

2. Débranchez tous les câbles et appareils connectés au NAS, dont le cordon d'alimentation.

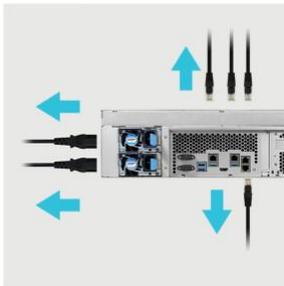

3. Utilisez un tournevis pour desserrer les trois vis se trouvant à l'arrière du NAS, comme présenté sur l'illustration.




4. Saisissez le couvercle des deux côtés avec les deux mains et poussez-le délicatement pour le retirer du châssis.




Installation de la RAM


1. Déverrouillez les clips d'éjection en tirant délicatement dessus sur les côtés de l'emplacement pour mémoire.

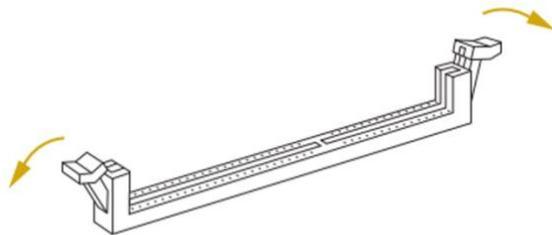

2. Lors de l'insertion du module de mémoire dans l'emplacement vide, veillez à aligner les crans sur le module avec les crans de l'emplacement.

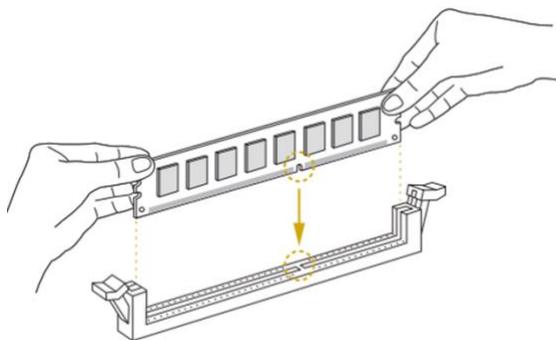

3. Faites glisser le module de mémoire à la diagonale (comme présenté sur l'illustration), assurez-vous que les connecteurs du module de mémoire sont pleinement insérés dans l'emplacement.

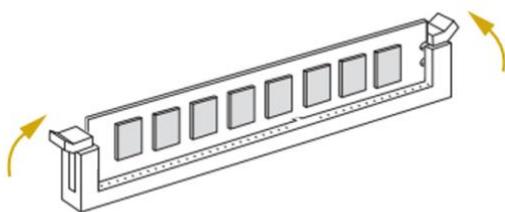


Replacer le couvercle

1. Remplacez le couvercle et serrez les trois vis retirées auparavant.



2. Rebranchez tous les câbles, dont le cordon d'alimentation, puis démarrez le NAS.

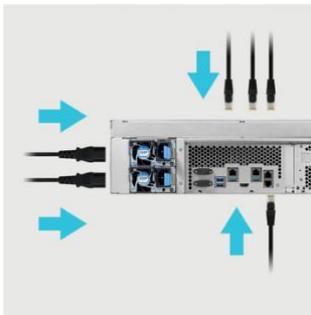

Installation des Disques M.2

Précautions d'installation M.2


Les AS7212RDX et AS7216RDX comportent un seul logements SSD M.2. Pour connaître le matériel compatible, cliquez [ici](#) pour disposer d'une liste de SSD M.2 compatibles

Pièces et outils requis


- ✓ Tournevis à tête Phillips

Retirer le couvercle

1.Éteignez le NAS en sélectionnant **[Arrêter]** dans le menu Utilisateur d'ADM.

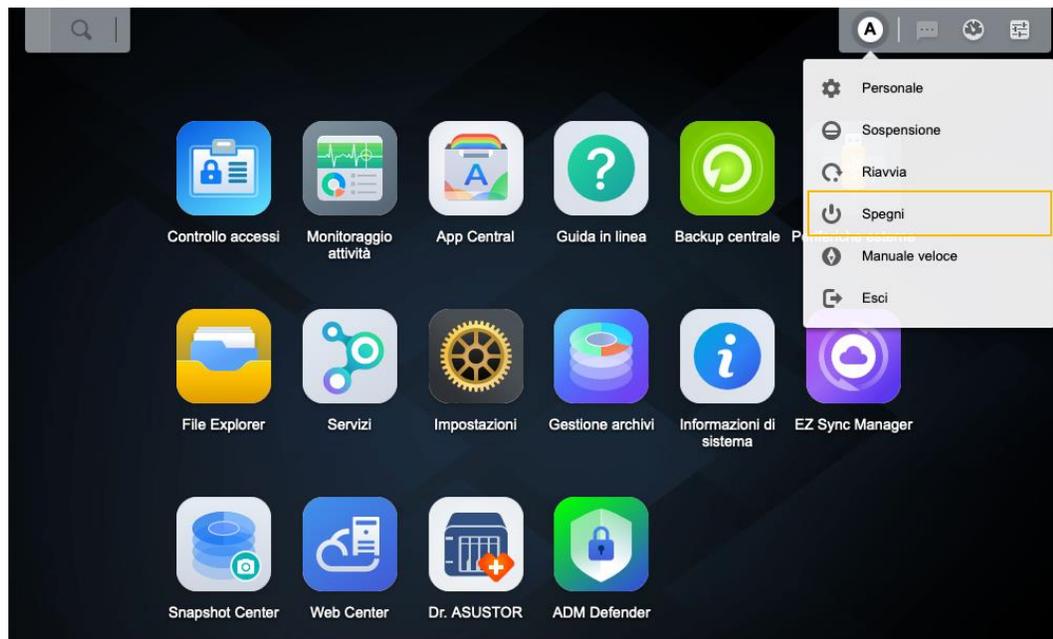

2.Débranchez tous les câbles et appareils connectés au NAS, dont le cordon d'alimentation.

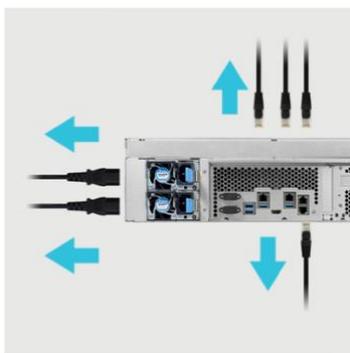

3. Utilisez un tournevis pour desserrer les trois vis se trouvant à l'arrière du NAS, comme présenté sur l'illustration.




4. Saisissez le couvercle des deux côtés avec les deux mains et poussez-le délicatement pour le retirer du châssis.




Installation des Disques M.2

1. Remove the screw as shown in the image below.

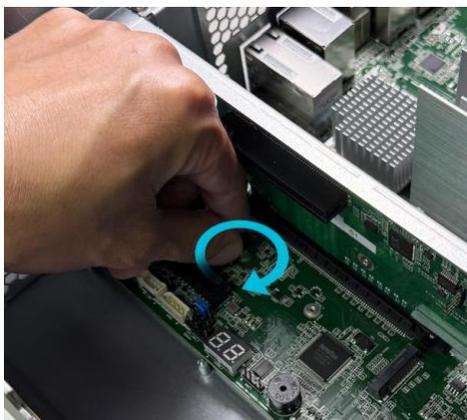

2. Secure the M.2 SSD slot with the screw as shown in the image below.

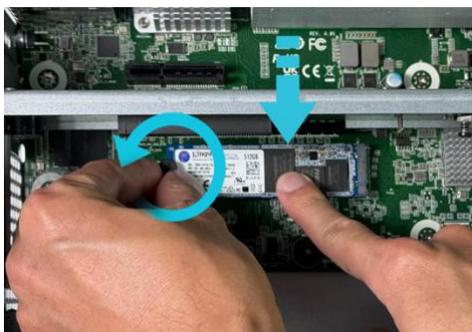


Replacer le couvercle

1. Remplacez le couvercle et serrez les trois vis retirées auparavant.



2. Rebranchez tous les câbles, dont le cordon d'alimentation, puis démarrez le NAS.

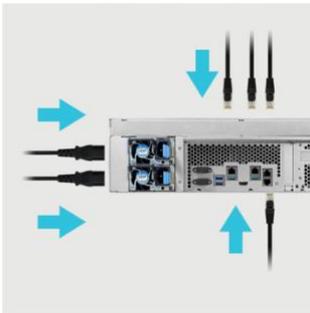

Installation d'une carte d'extension


Votre NAS est équipé de deux emplacements PCI Express pour cartes d'extension tierces. L'un est un emplacement PCIe 5.0 x4 et l'autre un emplacement PCIe 5.0 x8. Ces deux emplacements prennent en charge les cartes à profil bas ou demi-hauteur.

➤ Pour utiliser l'emplacement d'extension PCIe Gen5 x4 à profil bas, procédez comme suit :

1. Desserrez la vis fixant le support et retirez le support.



2. Lors de l'insertion d'une carte d'extension PCIe x4, assurez-vous que le connecteur inférieur de la carte est correctement aligné avec l'emplacement. Appuyez délicatement sur la carte avec deux doigts pour la mettre en place.

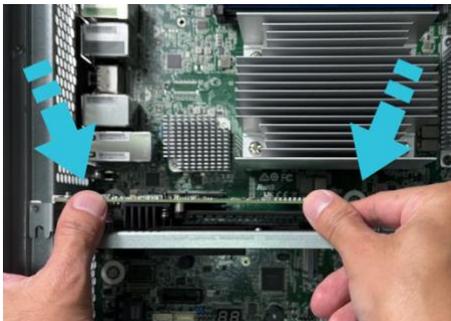

3. Fixez la carte en serrant la vis dans le sens de la flèche.



➤ Étapes d'utilisation de l'emplacement d'extension PCIe Gen5 x8 :

1. Poussez le couvercle du support vers l'extérieur dans le sens de la flèche.



2. Retirez la vis fixant le support.



3. Insérez la carte d'extension PCIe x8 dans l'emplacement.




4. Remettez le couvercle du support dans le sens d'origine




- Pour utiliser simultanément les emplacements d'extension PCIe Gen5 x4 et Gen5 x8, vous pouvez suivre l'une des deux méthodes suivantes :

Méthode 1:

1. Insérez d'abord la carte PCIe Gen5 x8, puis la carte PCIe Gen5 x4.

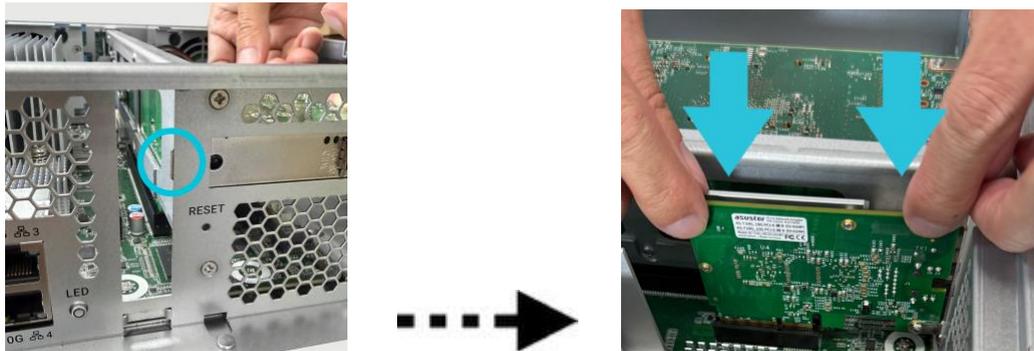

2. Serrez les vis et remettez le couvercle du support en place dans le sens des flèches.

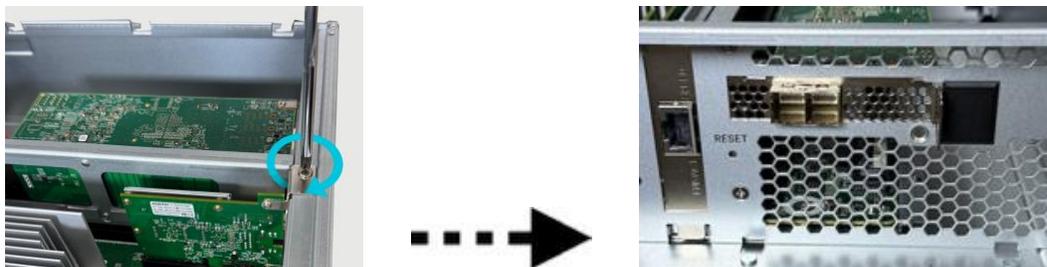


Méthode 2:

Si vous constatez que l'insertion d'une carte à profil bas dans l'emplacement PCIe Gen5 x8 interfère avec l'installation de la carte PCIe Gen5 x4, procédez comme suit:

1. Retirez le support préinstallé de l'emplacement PCIe Gen5 x8 comme indiqué sur la figure, en suivant le sens de la flèche.



- Utilisez votre pouce pour percer la découpe et dévisser les vis dans le sens de la flèche

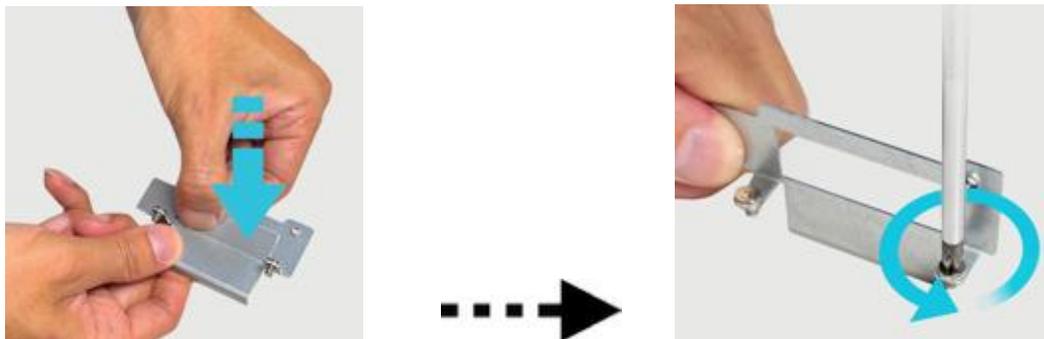

- Retirez la vis fixant le support à la carte d'extension dans le sens de la flèche.




- Fixez la carte d'extension au support PCIe Gen5 x8 préinstallé et fixez-la avec des vis dans le sens de la flèche.



- Installez la carte d'extension dans l'unité et remettez le couvercle du support en place.




Remarque : le support préinstallé dans l'emplacement PCIe Gen5 x8 doit correspondre aux spécifications du trou de montage PCIe standard pour être installé correctement, comme indiqué sur la figure

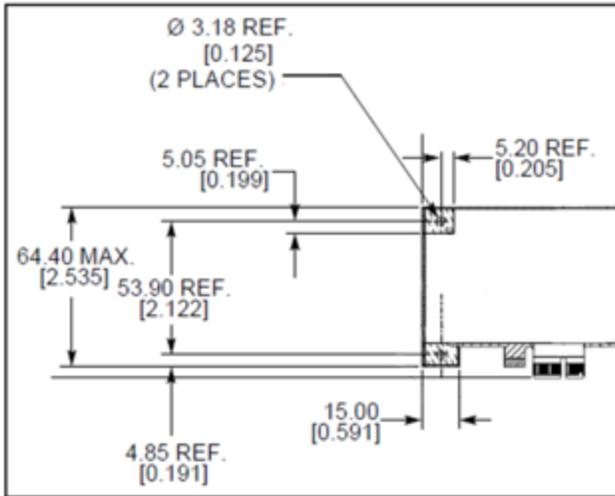


Installation du kit de rail


1. Sortez les deux assemblages de rail.

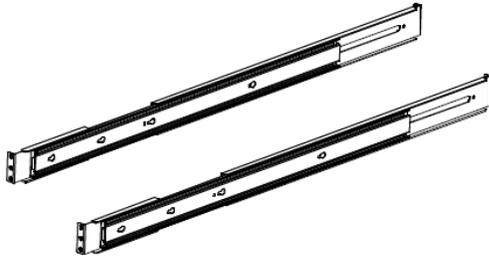


2. Étendez l'assemblage complètement en tirant dessus vers l'extérieur.

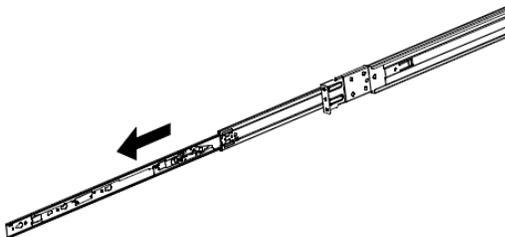


3. Appuyez sur l'onglet de dégagement et sortez le rail interne.

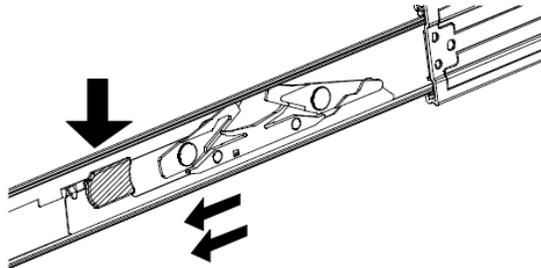


4. Séparez le rail interne de l'assemblage externe.

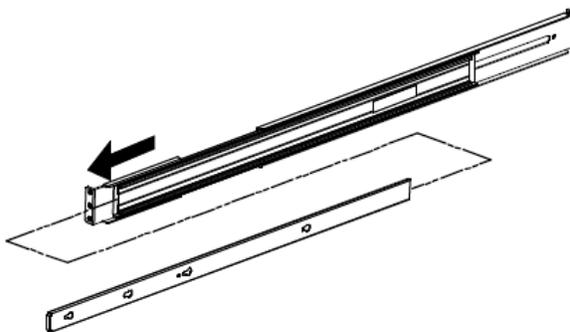


- Alignez les trous du rail interne avec les pinces du châssis du système et poussez le rail interne à l'intérieur complètement.

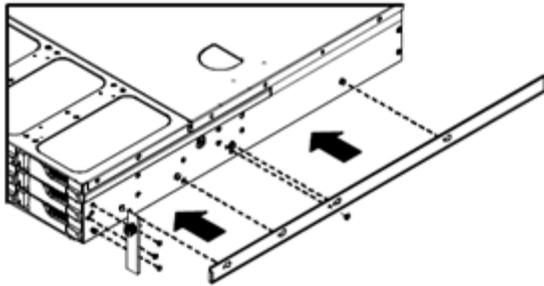


- Montez les rails internes sur le châssis système avec les vis de montage fournies.

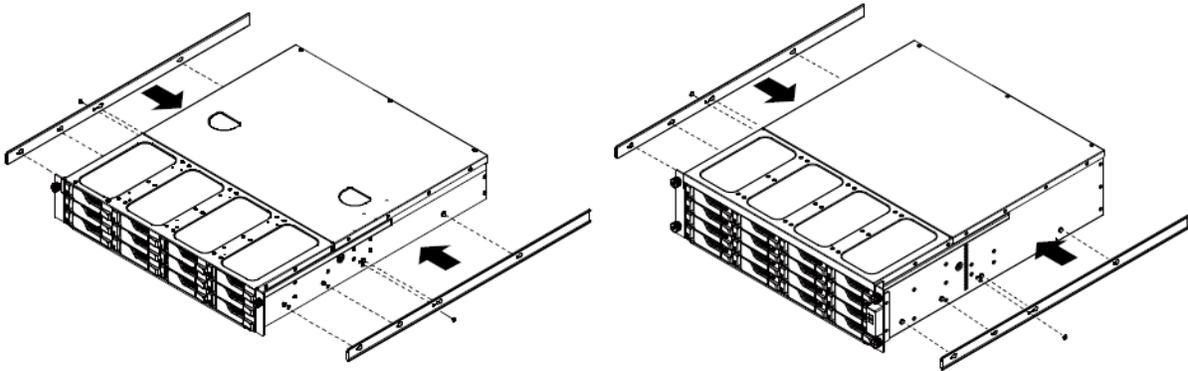

- Montez l'assemblage de rail externe sur votre rack. Veuillez noter que l'avant et l'arrière de l'assemblage du rail externe doivent être fixés au rack avec deux vis.

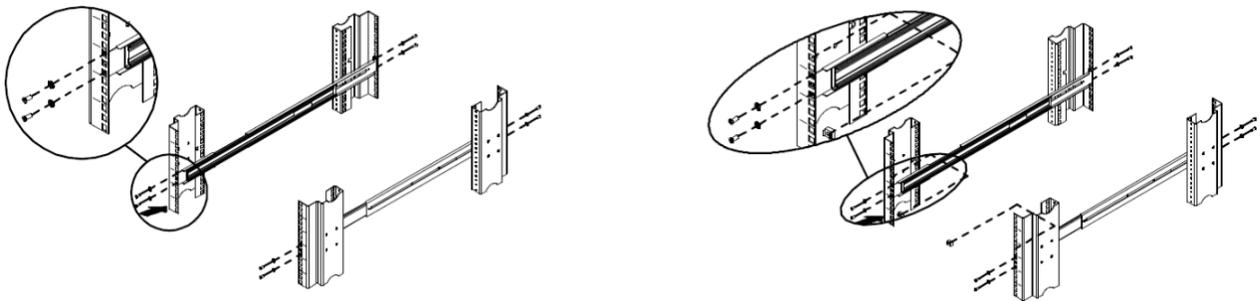

- Alignez les rails et poussez le châssis du système complètement à l'intérieur du rack.

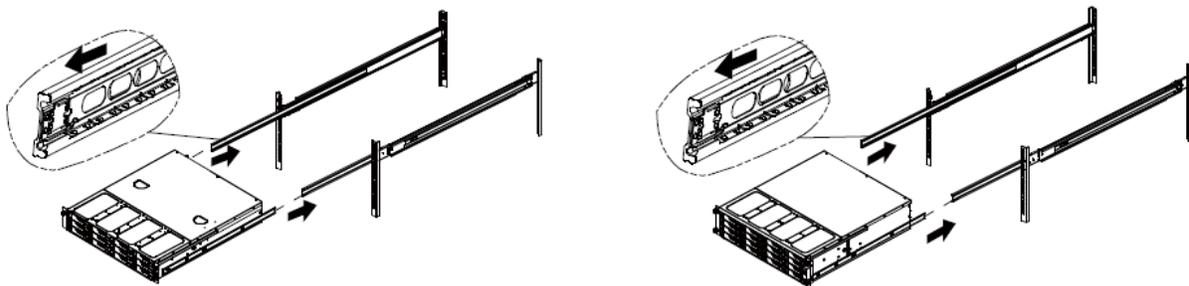

Remplacement d'une PSU défectueuse

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la PSU à remplacer.
2. Poussez le levier de la PSU du panneau arrière dans le sens indiqué.
3. Retirez la PSU du NAS.



4. Préparez une nouvelle PSU et poussez-la à nouveau vers la fente jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

4. Guide d'installation logicielle

Il y a 4 différentes méthodes d'installation entre lesquelles vous pouvez choisir : Veuillez sélectionner la méthode qui vous convient le mieux. Vous pouvez visiter la section de téléchargement du site Web ASUSTOR (<http://www.asustor.com/service/downloads>) pour télécharger le logiciel le plus récent.

Installation du centre de téléchargement

Utilisateurs Windows

1. Une fois que le Centre de contrôle ASUSTOR a été installé, il commence automatiquement à rechercher sur votre réseau les périphériques NAS ASUSTOR.

Nom	IP	Modèle	Numéro de Sér	Adresse MAC	Version d'ADv	Etat	Activer
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Prêt	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Prêt	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Prêt	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Prêt	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Prêt	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Prêt	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Prêt	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Prêt	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Prêt	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Prêt	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Prêt	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Prêt	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Prêt	

2. Sélectionnez votre NAS à partir de la liste et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour achever le processus de configuration.

Initialisation du système

Pendant l'initialisation, il peut vous aider à définir les fonctions de base, telles que les paramètres d'apparence, les paramètres d'heure, les paramètres de compte, les paramètres de disque dur et à enregistrer votre NAS. Vous pouvez toujours modifier ces paramètres une fois l'initialisation terminée.

Apparence



couleur claire



Sombre

Paramètres système



Un paramètre clé

Le système effectuera des réglages optimaux en fonction des paramètres de votre ordinateur et du nombre de disques durs installés. (option recommandée)



Paramètres avancés

Vous pouvez spécifier chaque paramètre de base un par un



Utilisateurs Mac

1. À ce moment, vous pouvez aussi choisir si oui ou non vous souhaitez installer l'Assistant de téléchargement. Une fois que le Centre de contrôle ASUSTOR a été installé, il commence automatiquement à rechercher sur votre réseau les périphériques NAS ASUSTOR.

Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--
AS6404T-jjnnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--

2. Sélectionnez votre NAS à partir de la liste et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour achever le processus de configuration.

Initialisation du système

Pendant l'initialisation, il peut vous aider à définir les fonctions de base, telles que les paramètres d'apparence, les paramètres d'heure, les paramètres de compte, les paramètres de disque dur et à enregistrer votre NAS. Vous pouvez toujours modifier ces paramètres une fois l'initialisation terminée.

Apparence



couleur claire



Sombre

Paramètres système



Un paramètre clé

Le système effectuera des réglages optimaux en fonction des paramètres de votre ordinateur et du nombre de disques durs installés. (option recommandée)



Paramètres avancés

Vous pouvez spécifier chaque paramètre de base un par un



Installation Web

1. Si vous connaissez déjà l'adresse IP actuelle de votre NAS, vous pouvez ouvrir un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de votre NAS (par exemple : <http://192.168.1.168:8000>) pour commencer l'initialisation.
2. Veuillez suivre les instructions de l'assistant d'installation pour achever le processus de configuration.

Initialisation du système

Pendant l'initialisation, il peut vous aider à définir les fonctions de base, telles que les paramètres d'apparence, les paramètres d'heure, les paramètres de compte, les paramètres de disque dur et à enregistrer votre NAS. Vous pouvez toujours modifier ces paramètres une fois l'initialisation terminée.

Apparence



couleur claire



Sombre

Paramètres système



Un paramètre clé

Le système effectuera des réglages optimaux en fonction des paramètres de votre ordinateur et du nombre de disques durs installés. (option recommandée)



Paramètres avancés

Vous pouvez spécifier chaque paramètre de base un par un




Installation En Utilisant un Périphérique Mobile


1. Recherchez “AiMaster” dans le Google Play ou l’Apple App Store. Vous pouvez aussi scanner les QR codes présentés ci-dessous. Téléchargez et installez l’application mobile AiMaster mobile sur votre périphérique mobile.




2. Assurez-vous que votre périphérique mobile est connecté au même réseau local auquel votre NAS est connecté.
3. Ensuite, ouvrez AiMaster et sélectionnez l’icône  depuis la barre d’outil située en haut de l’écran.

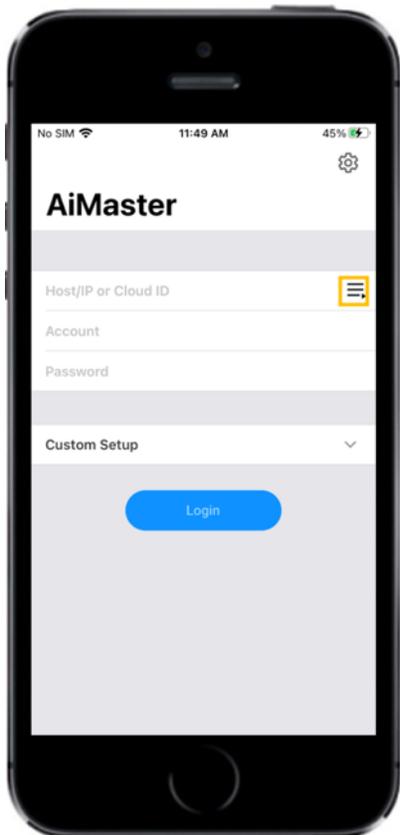


4. Sélectionnez **[Découverte Automatique]**. AiMaster va maintenant scanner le réseau local à la recherche de votre NAS.

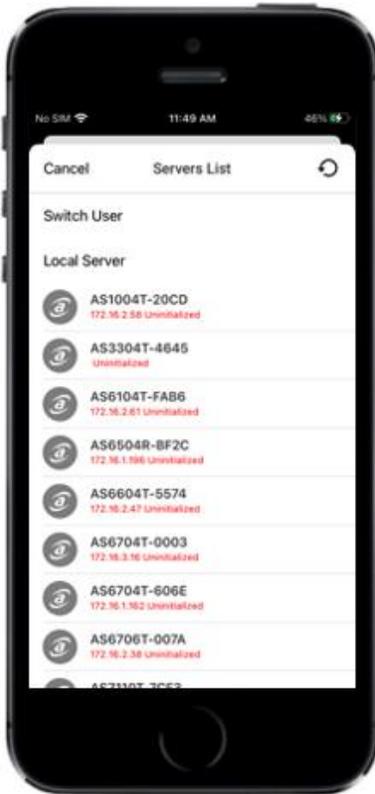

5. Sélectionnez votre NAS dans la liste qui apparaît.

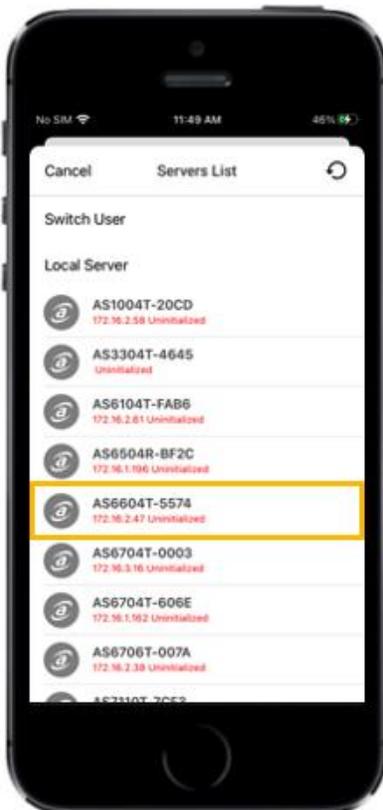

6. Sélectionnez **[Démarrer Initialisation]** pour commencer l'installation. Suivez les étapes et instructions pour compléter le processus de configuration.

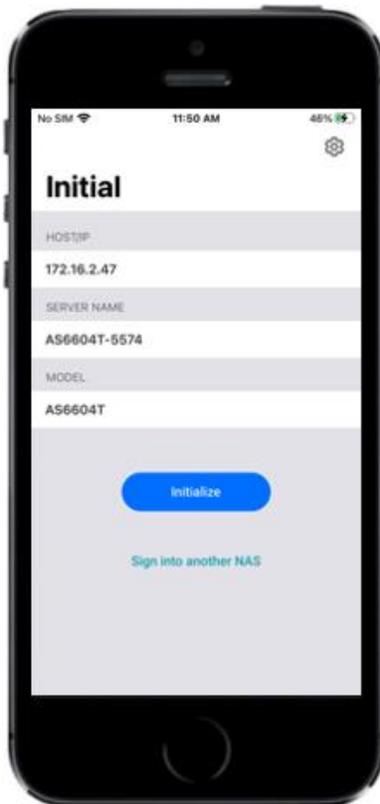

5.Appendice

Voyants LED



AS7212RDX / AS7216RDX

1. Voyant LED d'alimentation
2. Voyant LED d'inspection
3. Voyant LED d'état du système
4. Voyant LED d'alerte
5. Voyant LED de SAS
6. Voyant LED de réseau
7. Voyant LED de disque dur

Voyant LED	Couleur	Description	État
Alimentation	Bleu	Allumé fixe	Allumage
Inspection	Bleu	Allumé fixe	Lumière d'inspection activé
État du système	Vert	Clignotant	Allumage en cours
		Allumé fixe	Le système est prêt
Alerte	Rouge	Allumé fixe	Panne d'alimentation ou de ventilateur
SAS	Vert	Allumé fixe	SAS prêt
Réseau	Bleu	Allumé fixe	Le port réseau est connecté
Disque dur	Vert	Allumé fixe	Disque dur prêt
		Clignotant	Accès aux données en cours
		Clignotant toutes les 10 secondes	Mode hibernation
	Rouge	Allumé fixe	Anomalie de disque dur

Panneau avant

AS7212RDX



- | | | | |
|---|-------|----|--------|
| 1 | HDD-1 | 7 | HDD-7 |
| 2 | HDD-2 | 8 | HDD-8 |
| 3 | HDD-3 | 9 | HDD-9 |
| 4 | HDD-4 | 10 | HDD-10 |
| 5 | HDD-5 | 11 | HDD-11 |
| 6 | HDD-6 | 12 | HDD-12 |


AS7216RDX




- | | | | |
|---|-------|----|--------|
| 1 | HDD-1 | 9 | HDD-9 |
| 2 | HDD-2 | 10 | HDD-10 |
| 3 | HDD-3 | 11 | HDD-11 |
| 4 | HDD-4 | 12 | HDD-12 |
| 5 | HDD-5 | 13 | HDD-13 |
| 6 | HDD-6 | 14 | HDD-14 |
| 7 | HDD-7 | 15 | HDD-15 |
| 8 | HDD-8 | 16 | HDD-16 |

Panneau Arrière

AS7212RDX

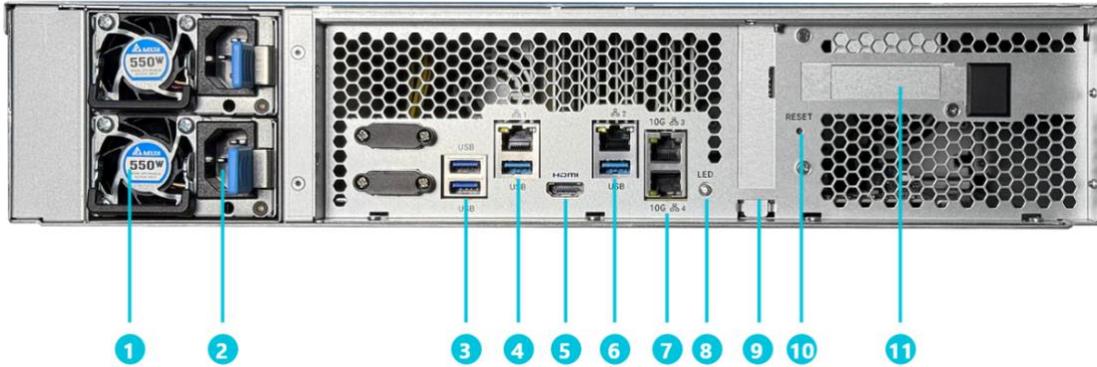


AS7216RDX

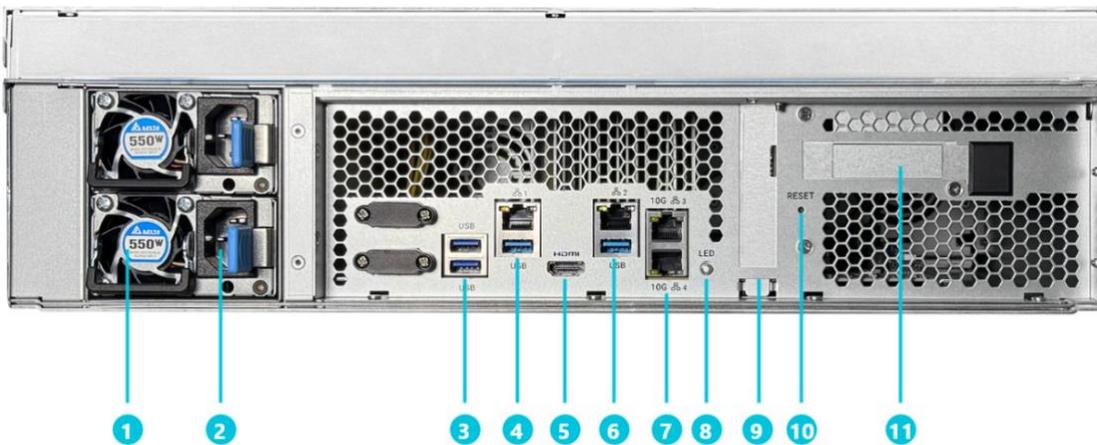

- | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | Ventilateur de la PSU | 7 | Port 10GbE RJ45 |
| 2 | Alimentation électrique | 8 | Voyant de Service |
| 3 | Port USB3.2 Gen 1 Type A | 9 | PCIe Gen5 x4 slot |
| 4 | Port 1GbE RJ45 & USB3.2 Gen 1 Type A | 10 | Bouton RESET |
| 5 | HDMI (for service only) | 11 | PCIe Gen5 x8 slot |
| 6 | Port 1GbE RJ45 & USB3.2 Gen 1 Type A | | |

Eteindre Votre NAS

1. Pour configurer les paramètres du bouton Power (alimentation) référez vous à l'image ci-dessous. Quand le bouton Power est maintenu pendant 1.5 secondes vous pouvez décider que le NAS soit éteint ou qu'il entre en mode Veille.. Le paramétrage est accessible via ADM en sélectionnant : [Paramètres] → [Matériel] → [Alimentation] → [Paramètres].

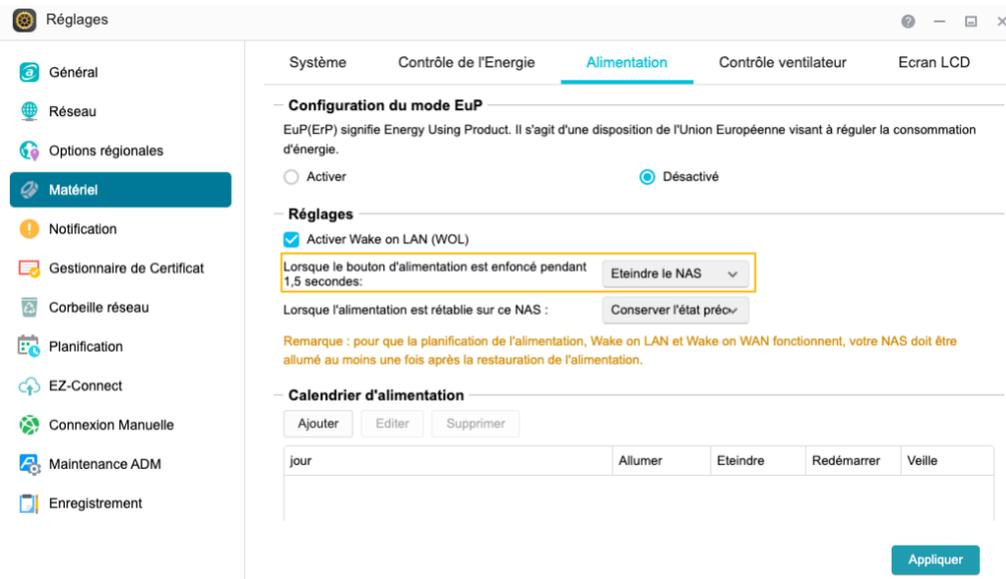

2. Maintenez enfoncé le bouton Power pendant 1,5 secondes. Vous devriez en mesure d'entendre un "bip". Relâchez le bouton et le NAS va s'éteindre ou entrer en mode veille en fonction de la configuration choisie ci-dessus.




Dépannage

Q: Pourquoi je ne peux pas détecter mon NAS ASUSTOR avec le Centre de contrôle ASUSTOR?


A: Si vous rencontrez des problèmes de détection de votre NAS à l'aide du Centre de contrôle ASUSTOR, veuillez faire ce qui suit:

1. Veuillez vérifier votre connexion au réseau:
 - ✓ Assurez-vous que votre ordinateur et votre NAS font partie du même réseau local.
 - ✓ Vérifiez si le voyant LED de réseau est allumé. Si vous détectez qu'il n'est pas allumé, essayez de connecter votre câble Ethernet à l'autre port réseau ou essayez d'utiliser un autre câble Ethernet.
2. Veuillez tout d'abord désactiver les pare-feux qui peuvent être en cours d'exécution sur votre ordinateur. Ensuite, essayez de rechercher votre NAS à nouveau en utilisant le Centre de contrôle ASUSTOR.
3. Si vous ne pouvez toujours pas détecter votre NAS, veuillez connecter votre NAS à votre ordinateur à l'aide du câble réseau RJ-45 fourni et modifiez les paramètres IP de votre ordinateur.


✓ Sélectionnez **[Démarrer]** ➔ **[Panneau de configuration]** ➔ **[Centre Réseau et partage]**

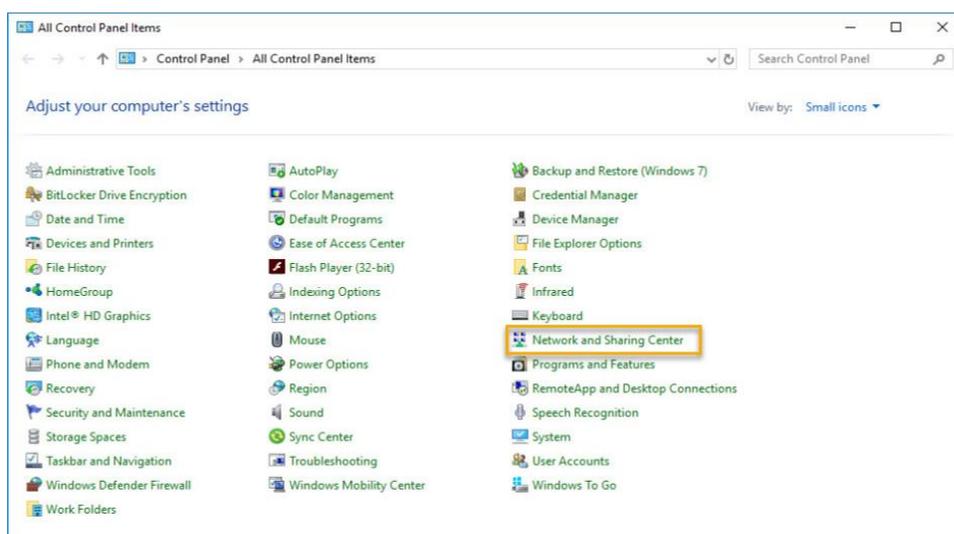


✓ Cliquez sur **[Modifier les paramètres de la carte]** dans le panneau de gauche.

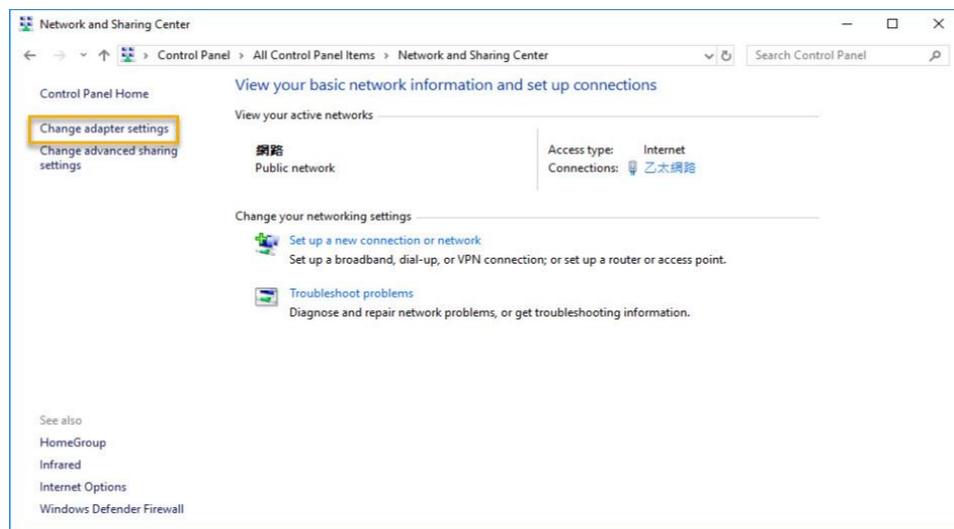


- ✓ Cliquez droit sur **[Connexion au réseau local]** et sélectionnez **[Propriétés]**.

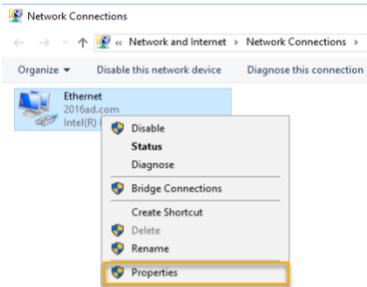

- ✓ Sous l'onglet **[Réseau]**, sélectionnez **[Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4)]** et cliquez sur **[Propriétés]**.

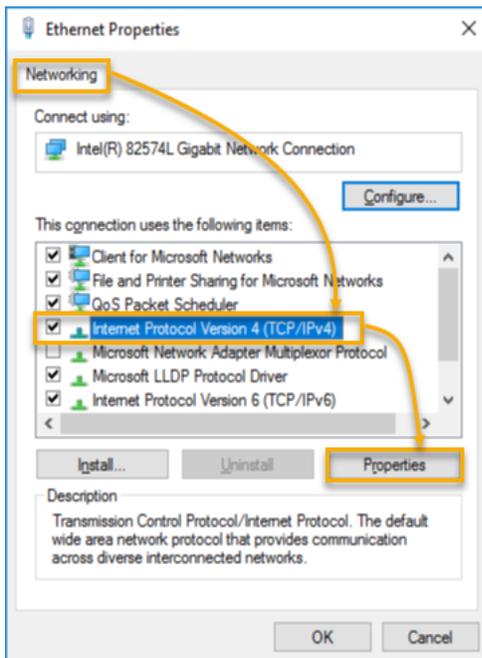

- ✓ Sous l'onglet **[Général]**, sélectionnez le bouton radio **[Utiliser l'adresse IP suivante]**. Réglez l'**[Adresse IP]** sur **169.254.1.10** et le **[Masque de sous-réseau]** sur **255.255.0.0** puis cliquez sur **[OK]**.

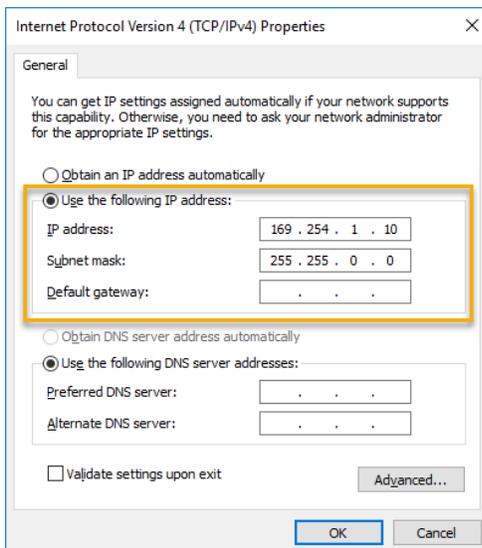

- ✓ Ouvrez le Centre de contrôle ASUSTOR pour rechercher votre NAS.

The screenshot shows the ACC (ASUSTOR Control Center) interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Balayage, Ouvrir, Connecter, Mise à jour d'ADM, Service, and Action. Below this is a table listing various NAS devices. The table has columns for Nom, IP, Modèle, Numéro de Sér., Adresse MAC, Version d'ADM, Etat, and Activer. All devices listed are in the 'Prêt' (Ready) state.

Nom	IP	Modèle	Numéro de Sér.	Adresse MAC	Version d'ADM	Etat	Activer
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Prêt	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Prêt	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Prêt	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Prêt	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Prêt	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Prêt	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Prêt	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Prêt	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Prêt	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Prêt	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDETEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Prêt	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Prêt	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Prêt	

- Si les procédures mentionnées ci-dessus n'ont pas réussi à résoudre votre problème, veuillez contacter votre revendeur local ASUSTOR ou le [Service client ASUSTOR](#). Nous vous encourageons également à consulter la [base de connaissances ASUSTOR](#).