

Guide Guida di Installazione Rapida

Modelli utilizzabili
AS7212RDX / AS7216RDX

Indice

NOTICES	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	5
2. ACCESSORI OPZIONALI	6
3. GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELL'HARDWARE	7
STRUMENTAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI HDD.....	7
INSTALLAZIONE DISCO RIGIDO.....	7
COLLEGAMENTO E ACCENSIONE DEL NAS.....	9
AGGIORNAMENTO DELLA MEMORIA DI SISTEMA.....	11
INSTALLAZIONE DI UNITÀ M.2.....	15
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI ESPANSIONE.....	18
INSTALLAZIONE DEL KIT RAIL.....	23
SOSTITUZIONE DI UNA PSU MALFUNZIONANTE.....	25
4. GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	26
CENTRO DOWNLOAD DI INSTALLAZIONE.....	26
INSTALLAZIONE DA WEB.....	28
INSTALLAZIONE TRAMITE SMARTPHONE.....	29
5. APPENDICE	32
SPIE LED.....	32
PANNELLO FRONTALE.....	33
PANNELLO POSTERIOR.....	34
SPEGNIMENTO NAS.....	35
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	36

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.




DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

1. Contenuto della confezione

Modelli utilizzabili: AS7212RDX, AS7216RDX

Dispositivo NAS	 AS7212RDX	 AS7216RDX
 Cavo di alimentazione	x2	x2
 Cavo di rete RJ45	x4	x4
 Viti per disco rigido da 3.5"	x48	x64
 Viti per disco rigido da 2.5"	x48	x64
 Guida rapida	x1	x1

2. Accessori opzionali

Gli articoli di seguito possono essere acquistati presso i rivenditori locali e ASUSTOR Accessories Store (<http://shop.asustor.com>).

3. Guida all'installazione dell'hardware

Tutti i dati memorizzati nel disco o nei dischi rigidi saranno cancellati e NON sarà possibile recuperarli. Eseguire il backup dei dati importanti prima di inizializzare il sistema.

Strumentazione per l'installazione degli HDD

- Giravite con inserto di tipo philips
- Almeno un HDD SATA da 3.5"/2.5". (Per la lista degli hard disk compatibili, si prega di visitare <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Installazione disco rigido

1. Premere il pulsante presente nella parte inferiore del vassoio del disco rigido per liberare il blocco.



2. Usando il blocco, estrarre con attenzione il vassoio del disco dal suo alloggiamento.




3. Fissare il disco rigido sul vassoio del disco

- ✓ **Fischi rigidi da 3,5 pollici:** posizionare il disco rigido nel vassoio del disco, verificando che i fori di montaggio laterali del disco rigido e del vassoio siano allineati. Fissare l'unità con quattro viti.




- ✓ **Dischi rigidi da 2,5 pollici e dischi SSD:** posizionare il disco nell'area del vassoio delimitata dalla linea rossa (fare riferimento all'immagine riportata sotto). Verificare che i fori di montaggio nella parte inferiore del disco rigido e sul vassoio siano allineati. Fissare l'unità con quattro viti.

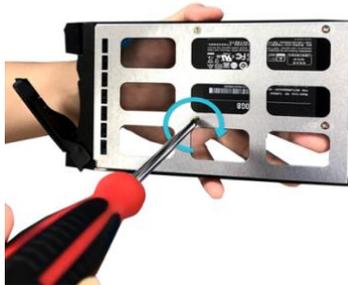

4. Far scorrere il vassoio del disco sui binari dell'alloggiamento del disco. Usando il blocco, estrarre con attenzione il vassoio del disco dal suo alloggiamento. Fissare il vassoio del disco in posizione spingendo verso il basso il blocco. Il blocco deve chiudersi senza problemi con uno scatto che deve essere percepibile. Assicurarsi di avere spinto il vassoio del disco per tutta la corsa nell'alloggiamento del disco prima di provare a chiudere il blocco.




- Una volta che il fermo è chiuso, è possibile bloccare in posizione utilizzando il blocco del vano del disco. Con un cacciavite a testa piatta, ruotare il blocco in senso antiorario per bloccare il meccanismo di chiusura. Se si ruota il blocco in senso orario, verrà sbloccato.

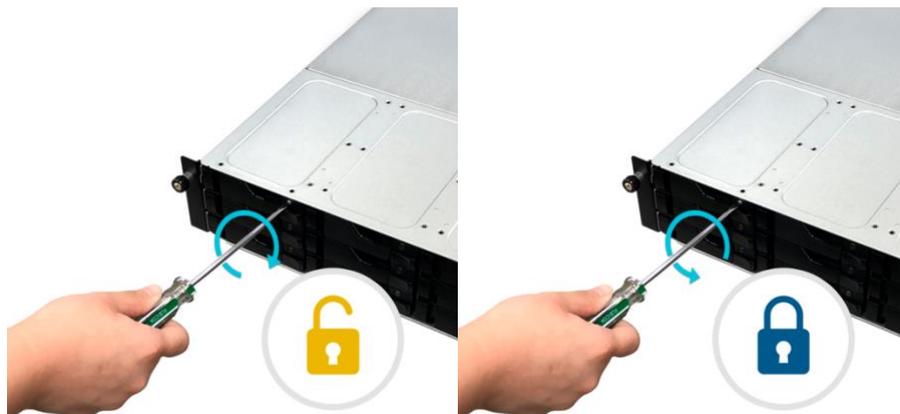

Collegamento e accensione del NAS

- Collegare il NAS all'alimentazione elettrica.

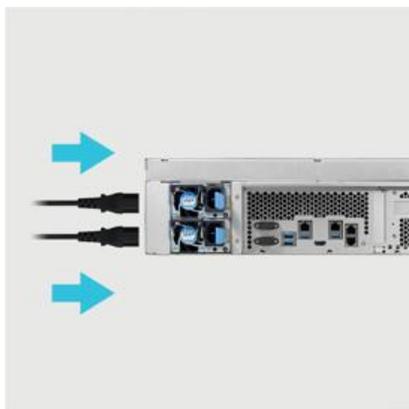

- Collegare il NAS al router, allo switch o all'hub usando un cavo Ethernet.



3. Tenere premuto il pulsante di accensione per 1 – 2 secondi fino all'accensione della LED blu. Il LED indica che il NAS è acceso. Durante l'accensione del NAS, il LED dello stato del sistema lampeggia e il LED blu indicatore di rete si accende.



4. Il NAS è pronto all'uso quando il LED verde dello stato del sistema smette di lampeggiare e rimane acceso. A questo punto dovrebbe anche sentirsi un 'bip' dal cicalino del sistema. L'installazione dell'hardware è così completa. Passare quindi alla guida per l'installazione del software per configurare le impostazioni di sistema.

Aggiornamento della memoria di sistema

Note e precauzioni

Tutti i NAS serie AS72XXRDX supportano fino a 192 GB di memoria. Prima di aggiungere o rimuovere moduli di memoria, leggere attentamente le seguenti precauzioni.


- Il NAS e il modulo di memoria utilizzano componenti di alta precisione e tecnologia con connettore elettronico. Per evitare di invalidare la garanzia durante il periodo di garanzia del prodotto di consiglia quanto segue:
 - ✓ Memoria per i dispositivi della serie AS72XXRDX può essere acquistato presso i rivenditori locali o il ASUSTOR on-line Negozio degli accessori (<http://shop.asustor.com>).
 - ✓ Non installare un modulo di memoria da soli, se si ha familiarità con l'aggiunta di memoria su un computer.
 - ✓ Non toccare i connettori e non aprire i coperchio dell'alloggiamento modulo di memoria.
- L'aggiunta o la rimozione di moduli di memoria da soli potrebbe provocare incidenti o anomalie del NAS causati dalla rottura dello slot e del modulo o errori di connessione. In tal caso, verranno addebitati i costi di riparazione.
- Fare attenzione a non ferirsi le mani o le dita con i bordi taglienti del modulo di memoria, dei componenti interni o dei circuiti del NAS.
- ASUSTOR non garantisce il funzionamento dei moduli di memoria di terzi sul NAS.
- Assicurarsi di spegnere il NAS e le periferiche, nonché scollegare tutti gli accessori e i cavi di collegamento prima di aggiungere o rimuovere moduli di memoria.
- Per evitare danni causati da scariche elettrostatiche ai moduli di memoria, attenersi alle seguenti istruzioni:
 - ✓ Non utilizzare in un luogo che produce facilmente elettricità statica, ad esempio su un tappeto.
 - ✓ Prima di aggiungere o rimuovere moduli di memoria, toccare un oggetto metallico esterno diverso il NAS per scaricare l'elettricità statica del corpo ed eliminare l'elettricità statica. Non toccare le parti metalliche all'interno del NAS.
- Non inserire un modulo di memoria nello slot rivolto nella direzione errata. Potrebbe provocare danni al modulo o allo slot oppure causare un incendio del circuito.
- Utilizzare un cacciavite delle dimensioni delle viti.
- Non rimuovere o allentare le viti errate.

Parti e strumenti necessari


- ✓ Giravite con inserto di tipo philips

Rimozione del coperchio


1. Spegnere il NAS selezionando **[Spegni]** dal menu utente ADM.

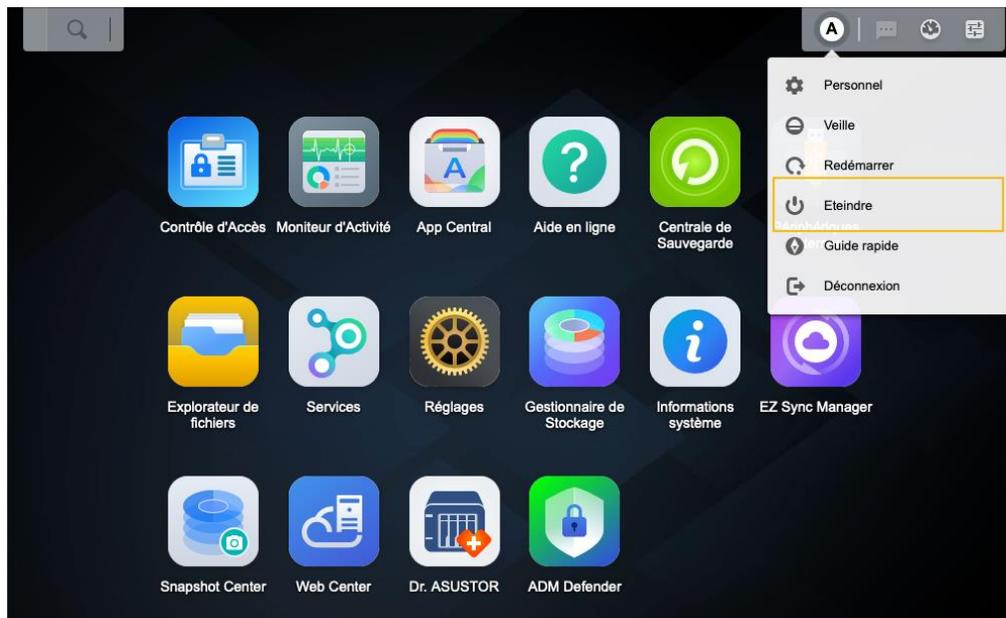

2. Scollegare tutti i cavi e i dispositivi collegati al NAS, compreso il cavo di alimentazione.

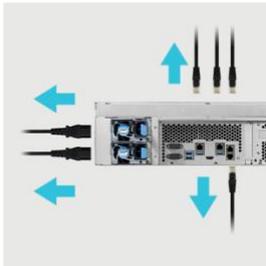

3. Utilizzare un cacciavite per allentare le tre viti sulla parte posteriore del NAS, come mostrato nell'illustrazione.

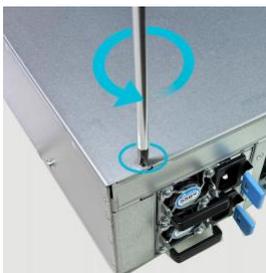


4. Afferrare il coperchio da entrambi i lati con due mani, quindi spingere delicatamente di nuovo per rimuoverlo dallo chassis.




Installazione RAM


1. Sganciare i fermagli di espulsione tirandoli delicatamente ai lati dello slot di memoria.

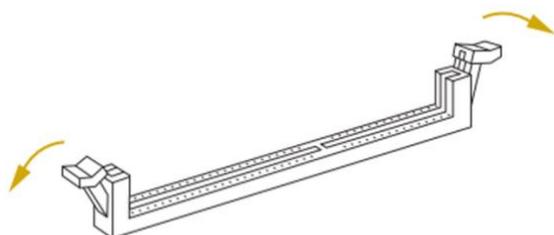

2. Quando si inserisce il modulo di memoria nello slot vuoto, assicurarsi di allineare le tacche del modulo con quelle dello slot.

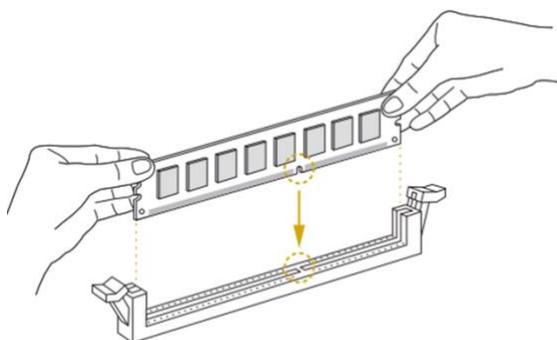


3. Far scorrere in diagonale il modulo di memoria (come mostrato nella illustrazione) assicurandosi che i connettori del modulo di memoria siano completamente inseriti nello slot.

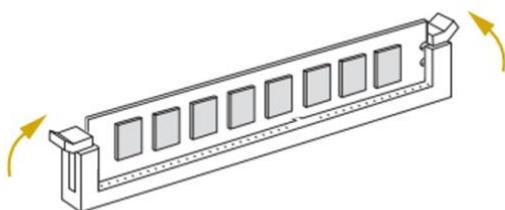


Sostituzione del coperchio

1. Sostituire il coperchio e stringere le tre viti previamente rimosse.

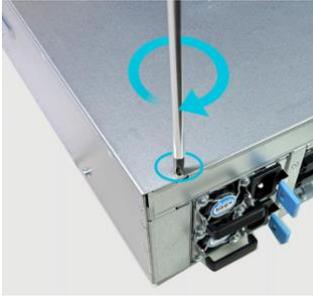

2. Ricollegare tutti i cavi, compreso il cavo di alimentazione, quindi avviare il NAS.

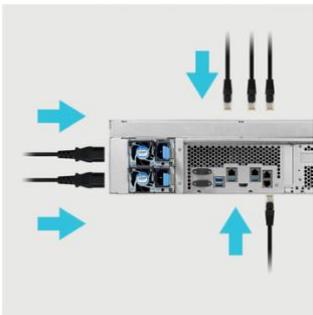

Installazione di unità M.2

M.2 Precauzioni per l'installazione


AS7212RDX e AS7216RDX forniscono un singolo slot SSD M.2. Per la massima compatibilità, fare click [qui](#) per un elenco di SSD M.2 compatibili.

Parti e strumenti necessari


- ✓ Giravite con inserto di tipo philips

Rimozione del coperchio


1. Spegnere il NAS selezionando **[Spegni]** dal menu utente ADM.

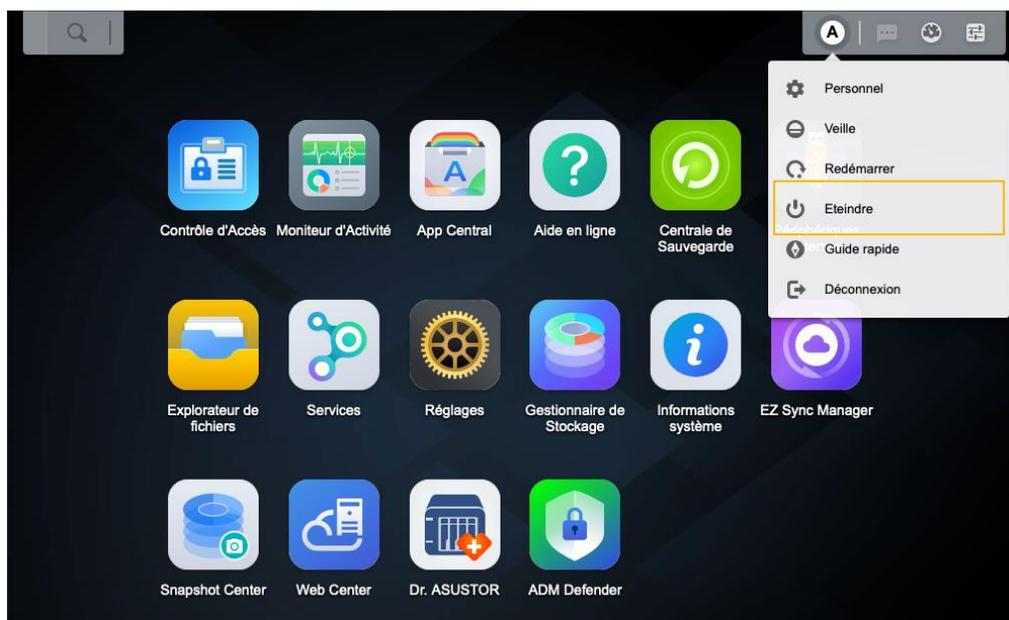

2. Scollegare tutti i cavi e i dispositivi collegati al NAS, compreso il cavo di alimentazione.

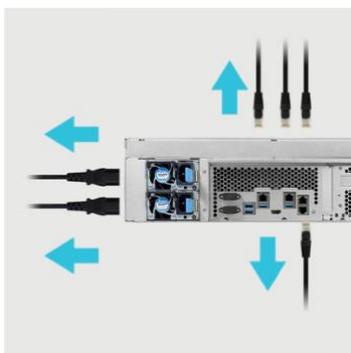

3. Utilizzare un cacciavite per allentare le tre viti sulla parte posteriore del NAS, come mostrato nell'illustrazione.

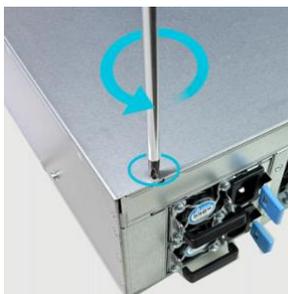


4. Afferrare il coperchio da entrambi i lati con due mani, quindi spingere delicatamente di nuovo per rimuoverlo dallo chassis.




Installazione di unità M.2

1. Rimuovere la vite come mostrato nell'immagine sottostante.

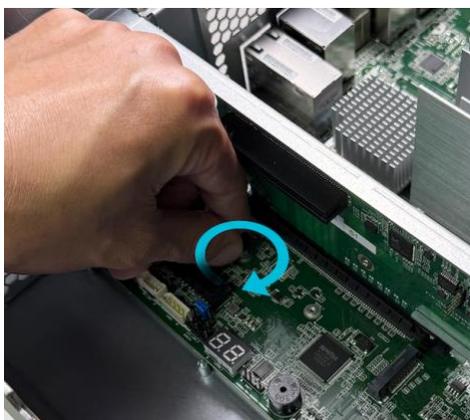

2. Fissare lo slot SSD M.2 con la vite come mostrato nell'immagine seguente..

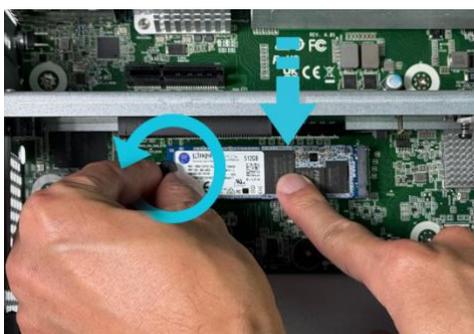


Sostituzione del coperchio

1. Sostituire il coperchio e stringere le tre viti previamente rimosse.



2. Ricollegare tutti i cavi, compreso il cavo di alimentazione, quindi avviare il NAS.

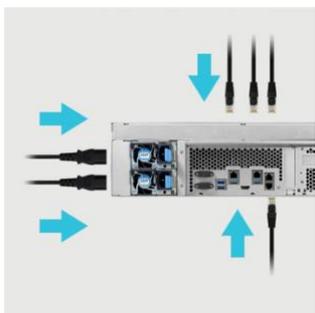


Installazione della scheda di espansione

Il tuo NAS è dotato di due slot PCI Express per l'utilizzo con schede aggiuntive di terze parti. Uno è uno slot PCIe 5.0 x4 e l'altro è uno slot PCIe 5.0 x8. Entrambi supportano schede a profilo basso o a mezza altezza.

- Per utilizzare lo slot di espansione PCIe Gen5 x4 a basso profilo, seguire questi passaggi:
1. Allentare la vite di fissaggio della staffa e rimuovere la staffa.



2. Durante l'inserimento di una scheda di espansione PCIe x4, assicurarsi che il connettore inferiore della scheda sia correttamente allineato con lo slot. Spingere delicatamente la scheda in posizione utilizzando due dita.

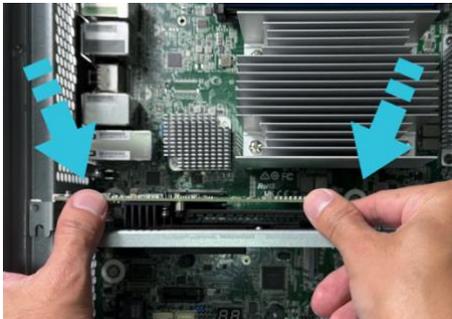

3. Fissare la scheda stringendo la vite nella direzione della freccia.



➤ Procedura per l'utilizzo dello slot di espansione PCIe Gen5 x8

1. Push the bracket cover outward in the direction of the arrow.



2. Rimuovere la vite che fissa il supporto.



3. Inserire la scheda di espansione PCIe x8 nello slot.




4. Riattaccare il coperchio del supporto nella direzione originale.




- Per utilizzare entrambi gli slot di espansione PCIe Gen5 x4 e Gen5 x8 contemporaneamente, è possibile seguire uno dei due seguenti metodi:

Metodo 1:

1. Inserire prima la scheda PCIe Gen5 x8, seguita dalla scheda PCIe Gen5 x4.

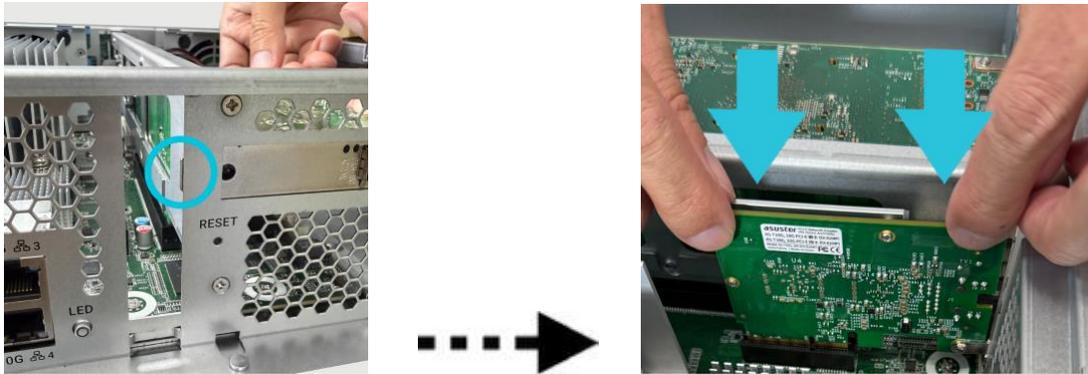

2. Serrare le viti e riattaccare il coperchio del supporto nella direzione delle frecce.

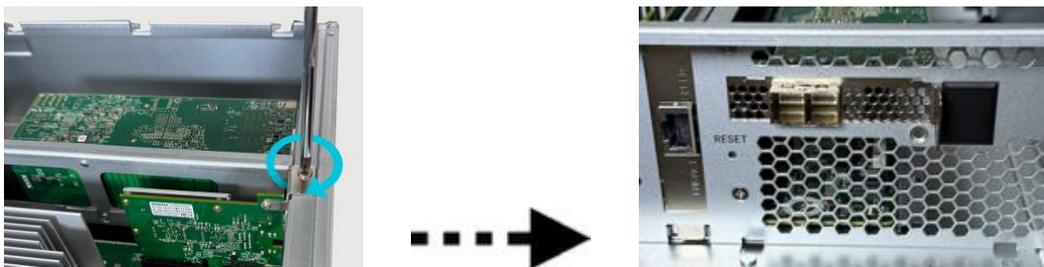


Metodo 2:

Se riscontrate che l'inserimento di una scheda a basso profilo nello slot PCIe Gen5 x8 interferisce con l'installazione della scheda PCIe Gen5 x4, eseguite le seguenti operazioni:

1. Rimuovere il supporto preinstallato dallo slot PCIe Gen5 x8 come mostrato nella figura, seguendo la direzione della freccia.



- Utilizzare il pollice per forzare attraverso l'apertura e allentare le viti nella direzione della freccia.

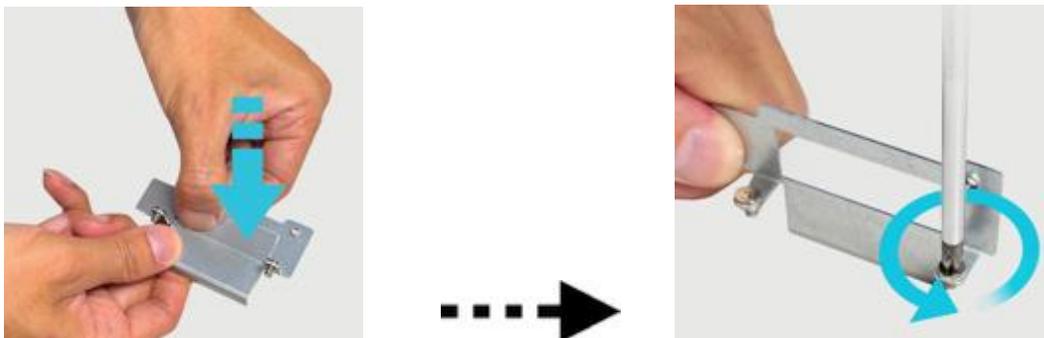

- Rimuovere la vite che fissa il supporto alla scheda di espansione, nella direzione della freccia.




- Fissare la scheda di espansione al supporto PCIe Gen5 x8 preinstallato e fissarla con le viti nella direzione della freccia.



- Inserire la scheda di espansione nell'unità e riattaccare il coperchio del supporto.




Si prega di notare: il supporto preinstallato nello slot PCIe Gen5 x8 deve corrispondere alle specifiche standard dei fori di montaggio PCIe per essere installato correttamente, come mostrato nella figura.

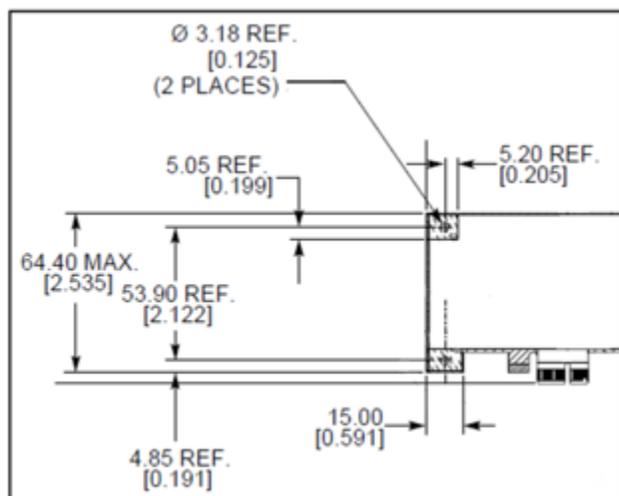


Installazione del kit rail


1. Estrarre i due kit rail.

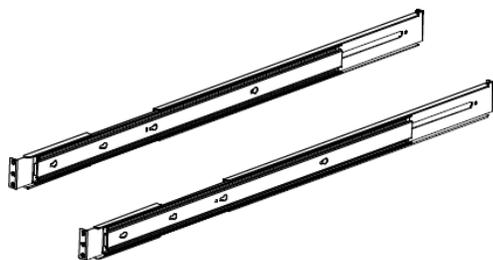


2. Estendere completamente il kit rail tirandolo verso l'esterno.

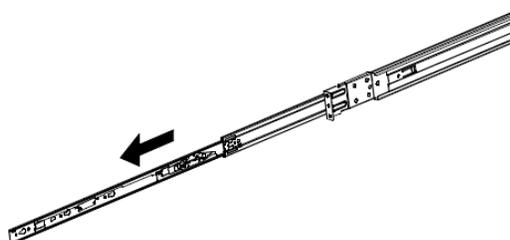


3. Premere la linguetta di rilascio ed estrarre il rail interno.

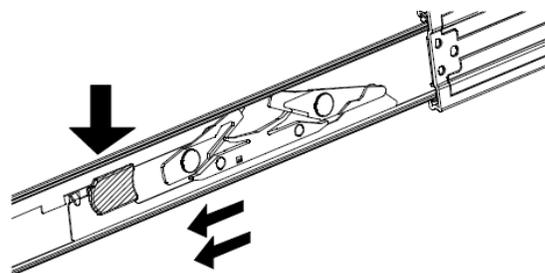


4. Separare il rail interno dal kit esterno.

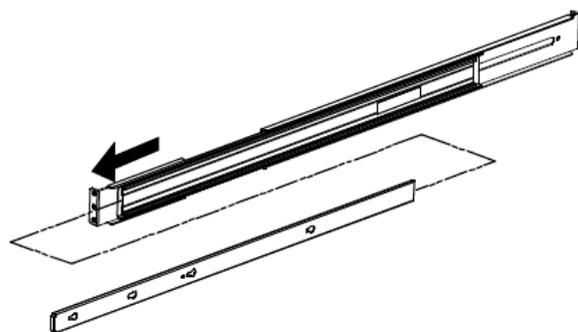


5. Allineare i fori sul rail interno con i gancetti sullo chassis del sistema e inserire completamente il rail interno.

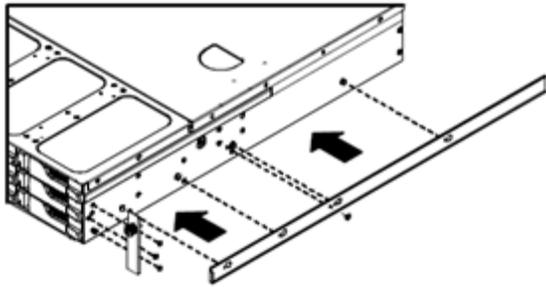


6. Montare il rail interno nello chassis del sistema con le viti di montaggio in dotazione.

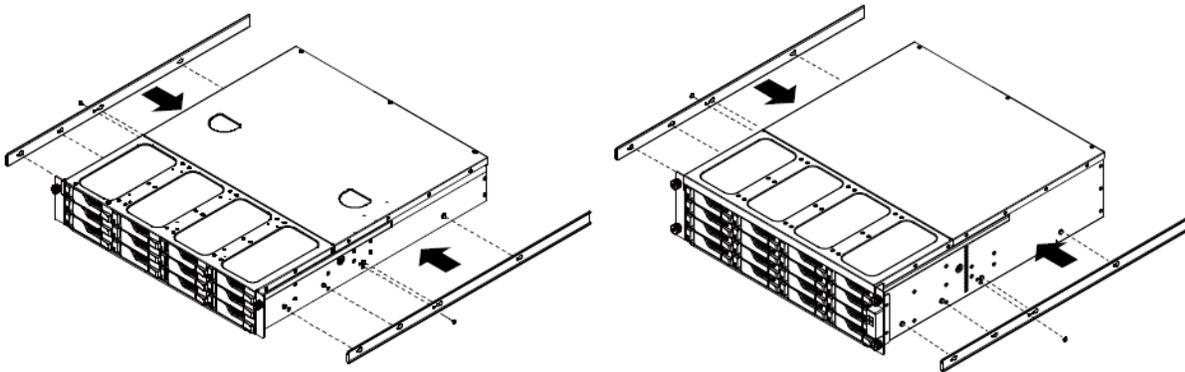

7. Montare il kit rail esterno sul rack. Le parti anteriore e posteriore del kit rail esterno devono essere fissate sul rack con due viti.

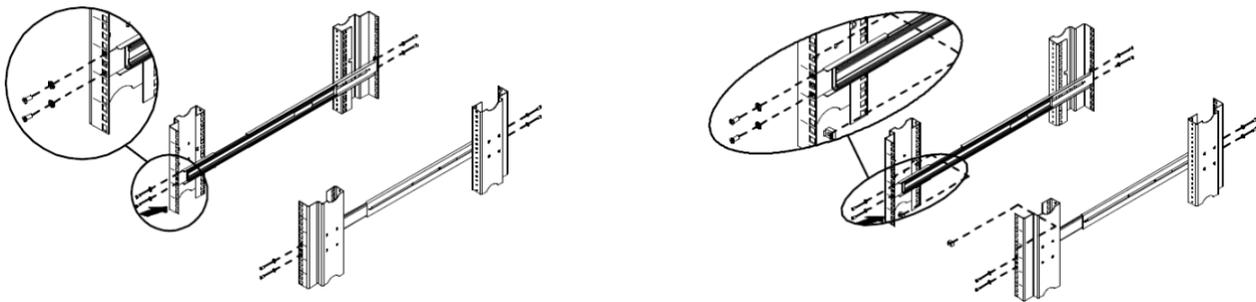

8. Allineare i rail e inserire completamente lo chassis del sistema nel rack.

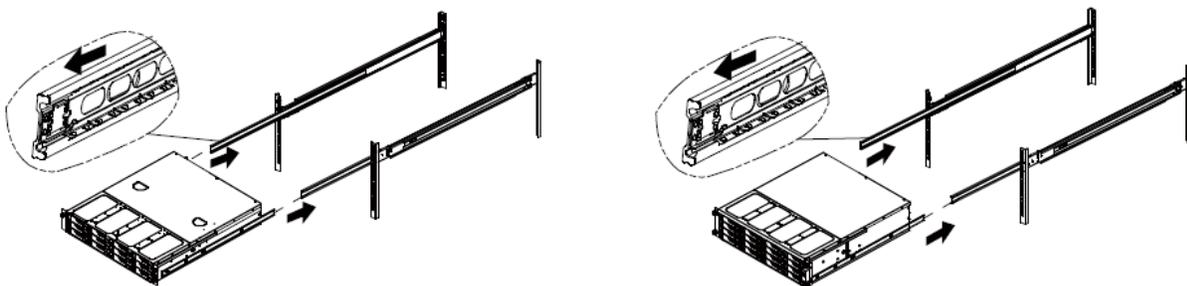

Sostituzione di una PSU malfunzionante

1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla PSU da sostituire.
2. Premere la levetta della PSU sul pannello posteriore nella direzione indicata.
3. Estrarre la PSU da NAS



4. Preparare una nuova PSU e posizionarla nuovamente nello slot fino a quando non si sente un "clic".

4. Guida all'installazione del software

È possibile scegliere tra 4 diversi metodi di installazione: Selezionare il metodo più adeguato. È possibile andare alla sezione download del sito web ASUSTOR (<http://www.asustor.com/service/downloads>) per scaricare il software più recente.

Centro Download di installazione

Utenti Windows

1. Dopo avere installato ASUSTOR Control Center, inizia la scansione automatica della rete per ricercare dispositivi NAS ASUSTOR.

Nome	IP	Modello	Numero di seri	Indirizzo MAC	Versione ADM	Stato	Abilita
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Pronto	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Pronto	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Pronto	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Pronto	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Pronto	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Pronto	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Pronto	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Pronto	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Pronto	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Pronto	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDETEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Pronto	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Pronto	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Pronto	

2. Selezionare il NAS dall'elenco e seguire le istruzioni dell'installazione guidata per completare il processo di configurazione.

Inizializzazione del sistema

Mentre l'inizializzazione è in corso, può aiutare a impostare le funzioni di base, come le impostazioni dell'aspetto, le impostazioni dell'ora, le impostazioni dell'account, le impostazioni del disco rigido e registrare il NAS. È ancora possibile modificare queste impostazioni una volta completata l'inizializzazione.

Aspetto



colore chiaro



Buio

Impostazioni di sistema



Un'impostazione chiave

Il sistema effettuerà le impostazioni ottimali in base alle impostazioni del computer e al numero di dischi rigidi installati. (opzione consigliata)



Impostazioni avanzate

È possibile specificare ciascuna impostazione di base una per una



Utenti Mac

1. A questo punto è anche possibile scegliere se si desidera installare il Download Assistant (Assistente per il download). Dopo avere installato ASUSTOR Control Center, inizia la scansione automatica della rete per ricercare dispositivi NAS ASUSTOR.

Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--
AS6404T-jjnnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--

2. Selezionare il NAS dall'elenco e seguire le istruzioni dell'installazione guidata per completare il processo di configurazione.

Inizializzazione del sistema

Mentre l'inizializzazione è in corso, può aiutare a impostare le funzioni di base, come le impostazioni dell'aspetto, le impostazioni dell'ora, le impostazioni dell'account, le impostazioni del disco rigido e registrare il NAS. È ancora possibile modificare queste impostazioni una volta completata l'inizializzazione.

Aspetto

colore chiaro

Buio

Impostazioni di sistema

Un'impostazione chiave

Il sistema effettuerà le impostazioni ottimali in base alle impostazioni del computer e al numero di dischi rigidi installati. (opzione consigliata)

Impostazioni avanzate

È possibile specificare ciascuna impostazione di base una per una

Installazione da web

1. Se si conosce già l'indirizzo IP attuale del NAS è possibile aprire un browser per il web e immettere l'indirizzo IP del NAS (ad esempio: http://192.168.1.168:8000) per avviare l'inizializzazione.
2. Seguire le istruzioni dell'installazione guidata per completare il processo di configurazione.

Inizializzazione del sistema

Mentre l'inizializzazione è in corso, può aiutare a impostare le funzioni di base, come le impostazioni dell'aspetto, le impostazioni dell'ora, le impostazioni dell'account, le impostazioni del disco rigido e registrare il NAS. È ancora possibile modificare queste impostazioni una volta completata l'inizializzazione.

Aspetto



colore chiaro



Buio

Impostazioni di sistema



Un'impostazione chiave

Il sistema effettuerà le impostazioni ottimali in base alle impostazioni del computer e al numero di dischi rigidi installati. (opzione consigliata)



Impostazioni avanzate

È possibile specificare ciascuna impostazione di base una per una




Installazione tramite Smartphone


1. Cercate **AiMaster** nel Google Play Store o nell' Apple App Store. Potete anche scannerizzare il codice QR presente qui sotto per una installazione più rapida. Quindi scaricate ed installate AiMaster sul vostro smartphone.




2. Assicuratevi che il vostro smartphone sia collegato alla stessa rete locale sulla quale si trova anche il vostro NAS.
3. Quindi, aprite AiMaster e selezionate l'icona  dalla barra degli strumenti collocata in alto.

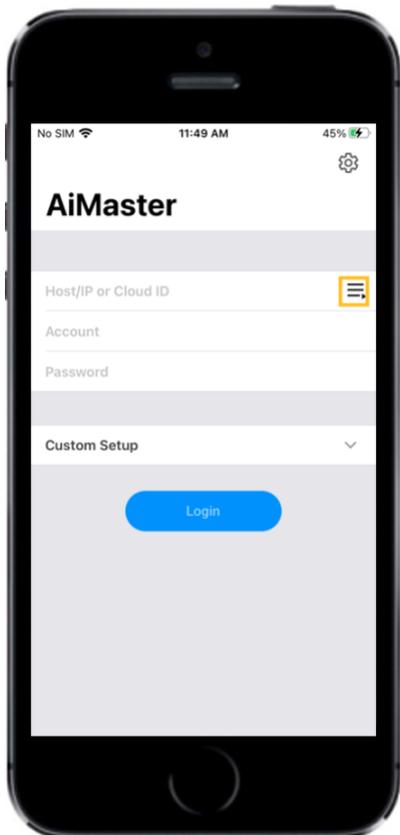


4. Selezionate **[Auto Discovery]**. AiMaster scansionerà la rete locale per cercare il vostro NAS.

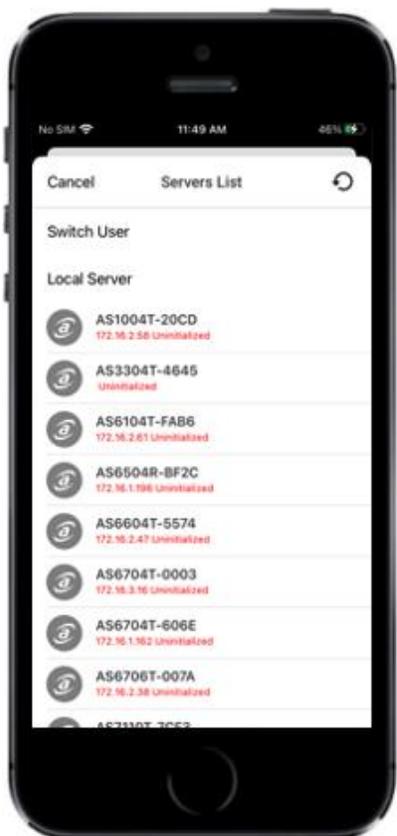

5. Selezionate il vostro NAS dalla lista che apparirà.

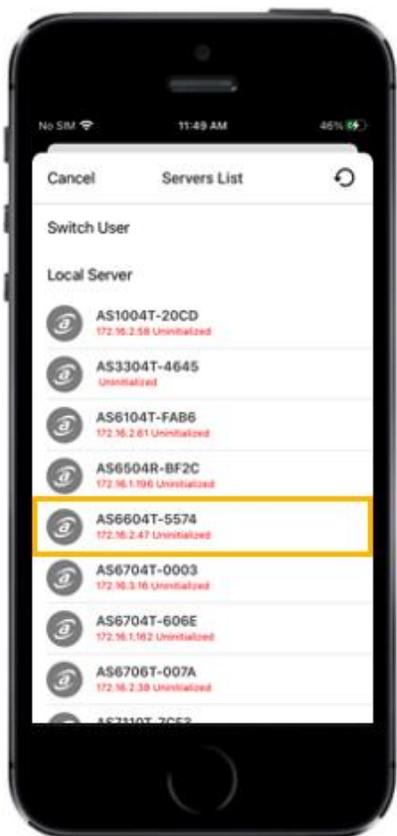


6. Selezionate **[Start Initialization]** per iniziare l'installazione. Si prega di seguire le istruzioni a schermo per completare il processo di configurazione.

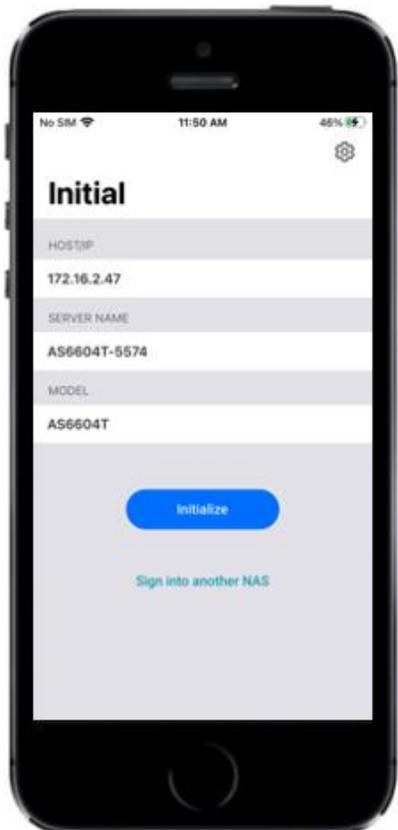

5. Appendice

Spie LED

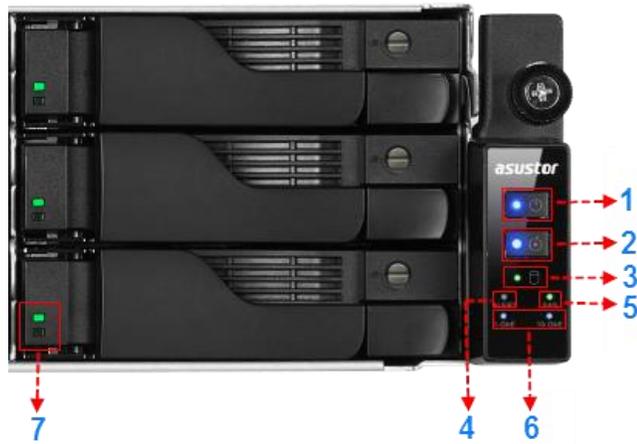

AS7212RDX/AS7216RDX

1. Spia LED accensione
2. Spia LED ispezione
3. Spia LED stato del sistema
4. Indicatore LED di avviso
5. Indicatore LED SAS
6. Spia LED di rete
7. Spia LED disco rigido

Spia LED	Colore	Descrizione	Stato
Accensione	Blu	Acceso fisso	Acceso
Ispezione	Blu	Acceso fisso	Luce di ispezione attivato
Stato del sistema	Verde	Lampeggiante	Accensione in corso
		Acceso fisso	Sistema pronto
Avviso	Rosso	Acceso fisso	Errore di accensione
SAS	Verde	Acceso fisso	SAS pronto
Rete	Blu	Acceso fisso	Porta di rete connessa
Disco rigido	Verde	Acceso fisso	Disco rigido pronto
		Lampeggiante	Accesso ai dati in corso
		Lampeggiante ogni 10 secondi	Modalità ibernazione
	Rosso	Acceso fisso	Anomalia disco rigido

Pannello frontale

AS7212RDX



- | | | | |
|---|-------|---|--------|
| ① | HDD-1 | ⑦ | HDD-7 |
| ② | HDD-2 | ⑧ | HDD-8 |
| ③ | HDD-3 | ⑨ | HDD-9 |
| ④ | HDD-4 | ⑩ | HDD-10 |
| ⑤ | HDD-5 | ⑪ | HDD-11 |
| ⑥ | HDD-6 | ⑫ | HDD-12 |


AS7216RDX




- | | | | |
|---|-------|---|--------|
| ① | HDD-1 | ⑨ | HDD-9 |
| ② | HDD-2 | ⑩ | HDD-10 |
| ③ | HDD-3 | ⑪ | HDD-11 |
| ④ | HDD-4 | ⑫ | HDD-12 |
| ⑤ | HDD-5 | ⑬ | HDD-13 |
| ⑥ | HDD-6 | ⑭ | HDD-14 |
| ⑦ | HDD-7 | ⑮ | HDD-15 |
| ⑧ | HDD-8 | ⑯ | HDD-16 |

Pannello posterior

AS7212RDX

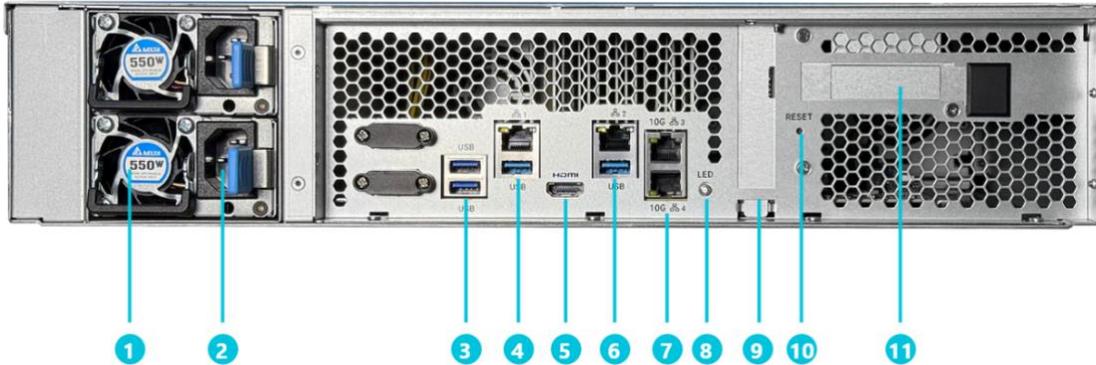

AS7216RDX

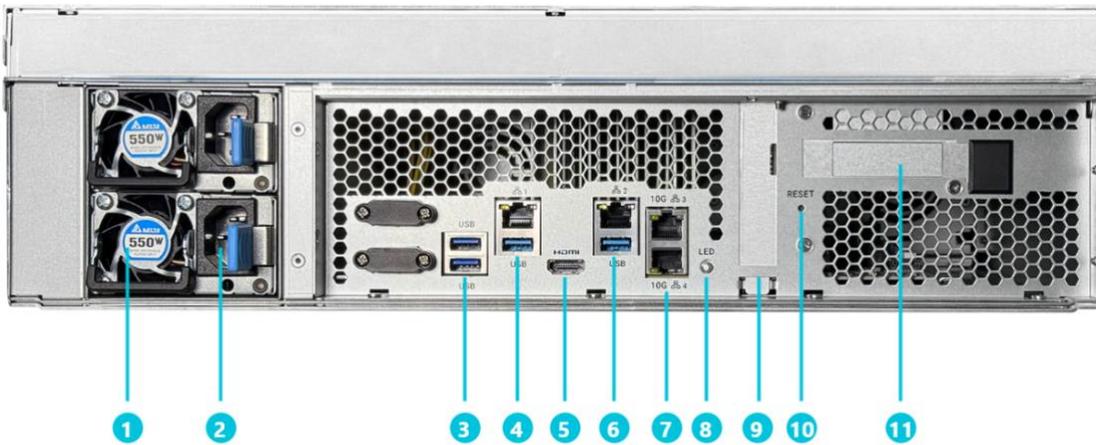

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|-------------------|
| 1 | Ventola PSU | 7 | Porta 10GbE RJ45 |
| 2 | Alimentazione elettrica | 8 | Servizio LED |
| 3 | USB3.2 Gen 1 Type A 埠 | 9 | PCIe Gen5 x4 slot |
| 4 | Porta 1GbE RJ45 & USB3.2 Gen 1 Type A | 10 | Pulsante di reset |
| 5 | HDMI (for service only) | 11 | PCIe Gen5 x8 slot |
| 6 | Porta 1GbE RJ45 & USB3.2 Gen 1 Type A | | |

Spegnimento NAS

1. Confermate i settaggi per le impostazioni del pulsante di accensione, come mostrato nel grafico qui sotto. Quando si tiene premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi è possibile decidere se spegnere il NAS o mandarlo in modalità far entrare in modalità riposo. Queste impostazioni le potete trovare all'interno del sistema operativo AMD selezionando il seguente percorso: [Settings] → [Hardware] → [Power] → [Settings].

2. Tenete premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi. Una volta fatta questa semplice operazione, dovrete essere in grado di sentire un "beep" proveniente dal sistema acustico. A questo punto, lasciate andare il pulsante e a seconda del tipo di settaggio da voi configurato, il NAS si chiuderà o entrerà in modalità "riposo".




Risoluzione dei problemi


Q: Perché non riesco a individuare il mio ASUSTOR NAS usando ASUSTOR Control Center?

A: In caso di problemi nell'individuazione del NAS usando ASUSTOR Control Center, eseguire quanto specificato di seguito:


1. Controllare la connessione di rete:
 - ✓ Verificare che il computer e il NAS facciano parte della medesima rete locale.
 - ✓ Controllare che la spia LED di rete sia accesa. Se spenta, provare a collegare il cavo Ethernet all'altra porta di rete usando un altro cavo di rete Ethernet.
 2. Disabilitare eventuali firewall in esecuzione sul computer. Provare a eseguire di nuovo la scansione del NAS usando ASUSTOR Control Center
 3. Se non è ancora possibile rilevare il NAS, collegare il NAS al computer usando il cavo di rete RJ-45 in dotazione e cambiare le impostazioni IP del computer.
- ✓ Selezionare **[Start]** → **[Pannello di controllo]** → **[Centro connessioni di rete e condivisione]**

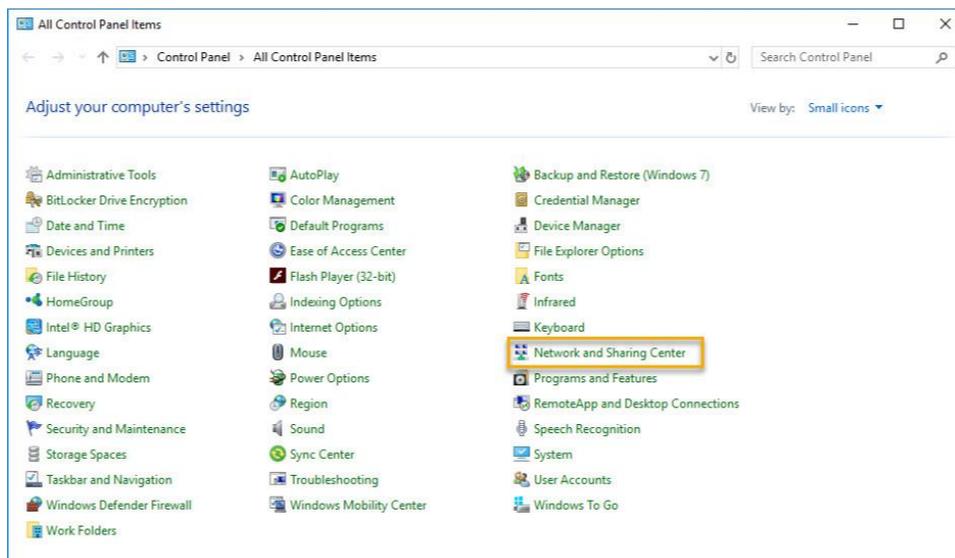


- ✓ Fare clic su **[Modifica impostazioni scheda]** nel riquadro di sinistra.

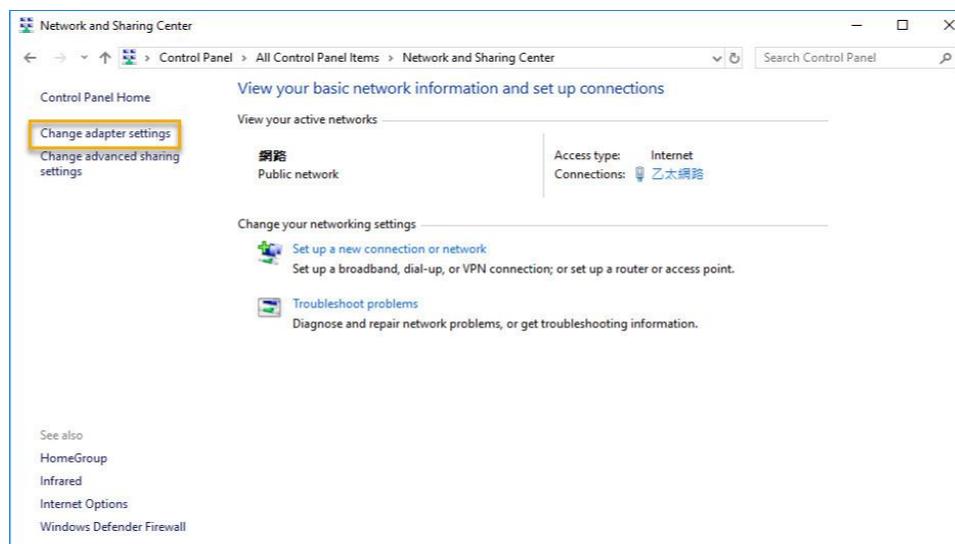


- ✓ Fare clic con il tasto destro su **[Connessione alla rete locale]** e selezionare **[Proprietà]**.

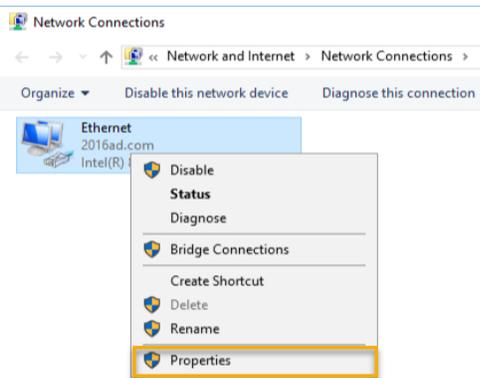

- ✓ Nella scheda **[Rete]** selezionare **[Versione protocollo Internet 4 (TCP/IPv4)]** e fare clic su **[Proprietà]**.

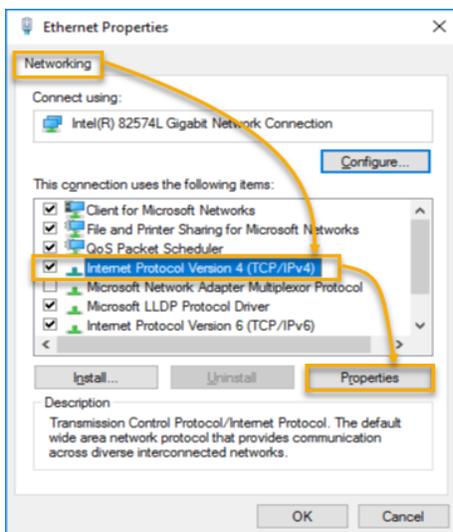

- ✓ Nella scheda **[Generale]** selezionare il pulsante di selezione **[Usa indirizzo IP]** radio button. Impostare **[Indirizzo IP]** su **169.254.1.10** e **[Subnet mask]** su **255.255.0.0** fare quindi clic su **[OK]**.

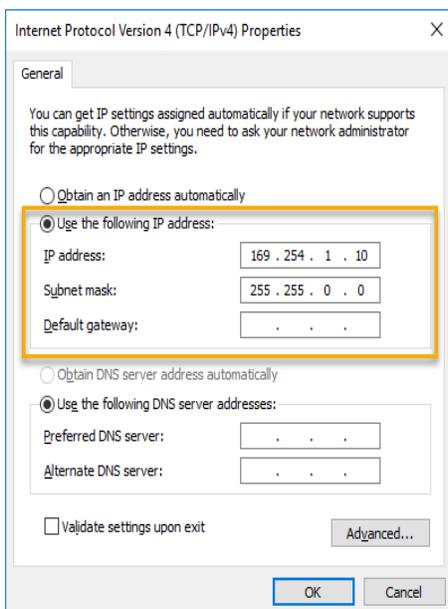

- ✓ Avviare ASUSTOR Control Center per eseguire la scansione e individuare il NAS.

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Cerca', 'Apri', 'Connetti', 'ADM Update', 'Servizio', and 'Azione'. Below this is a table listing various NAS models and their status.

Nome	IP	Modello	Numero di seri	Indirizzo MAC	Versione ADM	Stato	Abilita
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Pronto	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Pronto	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Pronto	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Pronto	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Pronto	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Pronto	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Pronto	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Pronto	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Pronto	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Pronto	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDETEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Pronto	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Pronto	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Pronto	

- Se usando le procedure indicate sopra il problema non viene risolto, contattare il rivenditore ASUSTOR locale o l'assistenza [clienti di ASUSTOR](#). Zachęcamy ponadto do przejrzienia bazy wiedzy [ASUSTOR Knowledgebase](#)