



Guia de Instalação Rápida


Modelos aplicáveis
AS7212RDX / AS7216RDX

Ver. 5.0.0515

Índice

NOTICES	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. CONTEÚDOS DO PACOTE	5
2. ACESSÓRIOS OPCIONAIS	6
3. GUIA DE INSTALAÇÃO DE HARDWARE	7
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO DISCO RÍGIDO.....	7
INSTALAÇÃO DE DISCO RÍGIDO.....	7
CONECTANDO E LIGANDO O NAS.....	9
ATUALIZANDO A MEMÓRIA DO SISTEMA.....	11
INSTALAÇÃO DE SSD M.2.....	15
INSTALANDO A PLACA DE EXPANSÃO.....	18
INSTALAÇÃO DO RAIL KIT.....	23
SUBSTITUIR PSU COM MAU FUNCIONAMENTO.....	25
4. GUIA DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE	26
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE DOWNLOAD.....	26
INSTALAÇÃO WEB.....	28
INSTALAÇÃO USANDO UM DISPOSITIVO MÓVEL.....	29
5. APÊNDICE	32
INDICADORES LED.....	32
PAINEL FRONTAL.....	33
PAINEL TRASEIRO.....	34
DESLIGANDO SEU NAS.....	35
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	36

Notices

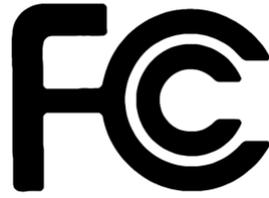

Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- Place this product on a flat and stable surface.
- Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.




DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

1. Conteúdos do Pacote

Modelo aplicável: AS7212RDX, AS7216RDX

Nome do modelo	 AS7212RDX	 AS7216RDX
 Cabo de alimentação	x2	x2
 Cabo de rede RJ45	x4	x4
 Parafusos para utilização com HDD de 3,5"	x48	x64
 Parafusos para utilização com HDD de 2,5"	x48	x64
 Guia de Instalação Rápida	x1	x1

2. Acessórios Opcionais

Os artigos abaixo podem ser adquiridos na Loja de Acessórios ASUSTOR <http://shop.asustor.com>.

3. Guia de Instalação de Hardware

Todos os dados armazenados no(s) disco(s) rígido(s) serão apagados e NÃO poderão ser recuperados. Faça backup de todos os dados importantes antes de inicializar o sistema.

Ferramentas necessárias para a instalação do disco rígido

- Aparafusadora Phillips cabeça
- Pelo menos um disco rígido SATA de 2,5 ou 3,5 polegadas. (Para obter uma lista de discos rígidos compatíveis, consulte <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Instalação de disco rígido

1. Pressione o botão na parte inferior da bandeja do disco rígido para liberar a trava.



2. Usando a trava, puxe suavemente a bandeja de disco para fora do compartimento de disco.



3. Monte o disco rígido na bandeja do disco.

- ✓ **Discos rígidos de 3,5 polegadas:** Coloque o disco rígido na bandeja do disco, certificando-se de que os orifícios de montagem nas laterais do disco rígido e da bandeja do disco estão alinhados. Fixe a unidade com quatro parafusos.



- ✓ **Discos rígidos de 2,5 polegadas e discos rígidos SSD:** Coloque o disco rígido na área da bandeja de disco delineada em vermelho (veja a imagem abaixo). Certifique-se de que os orifícios de montagem na parte inferior do disco rígido e da bandeja do disco estão alinhados. Fixe a unidade com quatro parafusos.



4. Deslize a bandeja de disco nos trilhos do compartimento de disco. Usando a trava, empurre suavemente a bandeja do disco até o compartimento do disco. Fixe a bandeja de disco no lugar pressionando a trava para baixo. A trava deve fechar-se facilmente e encaixar com um "clique" audível. Certifique-se de que a bandeja de disco é empurrada até o compartimento de disco antes de tentar prender a trava.




- Quando a trava estiver segura, você pode bloqueá-la no lugar usando o bloqueio da bandeja de disco. Usando uma chave de fenda de cabeça plana, gire o bloqueio no sentido anti-horário para bloquear o mecanismo de trava. Girar o bloqueio no sentido horário irá desbloqueá-lo.




Conectando e ligando o NAS

- Conecte o NAS à fonte de alimentação.

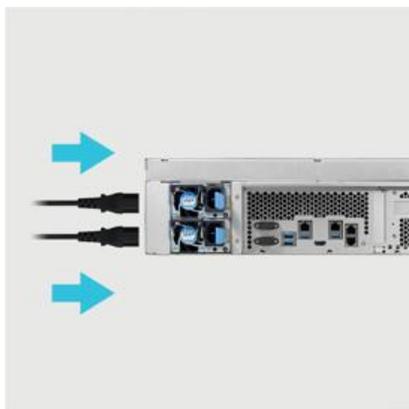

- Conecte o NAS ao seu roteador, switch ou hub usando um cabo Ethernet.

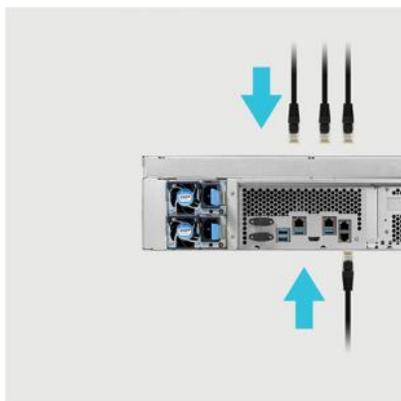

3. Mantenha pressionado o botão liga/desliga por 1 a 2 segundos até que o indicador LED de energia azul esteja aceso. Isso indica que o NAS agora está ligado. Enquanto o NAS estiver sendo ligado, o indicador LED de status do sistema verde piscará e o indicador LED de rede azul também será aceso.



4. O NAS está pronto para operação assim que o indicador LED verde de status do sistema parar de piscar e permanecer aceso constantemente. Neste momento, você também deve ouvir um "bipe" da campainha do sistema. A instalação do hardware está concluída. Passe para o guia de instalação do software para configurar as configurações do sistema.

Atualizando a memória do sistema

Notas e precauções

Todos os dispositivos NAS da série AS72XXRDX suportam até 192GB de memória. Antes de adicionar ou remover módulos de memória, leia atentamente as seguintes precauções.


- Seu NAS e módulos de memória usam componentes de alta precisão e tecnologia de conector eletrônico. Para evitar a invalidação da garantia durante o período de garantia do produto, recomendamos que:
 - ✓ A memória para dispositivos da série AS72XXRDX pode ser adquirida em revendedores locais ou na Loja de Acessórios ASUSTOR online (<http://shop.asustor.com>).
 - ✓ Você não deve instalar um módulo de memória sozinho, se você não estiver familiarizado com a atualização de memória em um computador.
 - ✓ Não deve tocar nos conectores nem abrir a tampa do compartimento do módulo de memória.
- A adição ou remoção de módulos de memória por si mesmo pode resultar em um acidente ou mau funcionamento do seu NAS causado por quebra do slot e módulo ou um erro de conexão. Neste caso, será cobrada uma taxa de reparação.
- Tenha cuidado para não ferir suas mãos ou dedos com bordas afiadas do módulo de memória, componentes internos ou placas de circuito do seu NAS.
- A ASUSTOR não garante que módulos de memória de terceiros funcionem no seu NAS.
- Certifique-se de desligar o NAS e os periféricos e desconectar todos os anexos e cabos de conexão antes de adicionar ou remover módulos de memória.
- Para evitar danos causados pela descarga eletrostática nos módulos de memória, siga as instruções abaixo:
 - ✓ Não trabalhe em um local que produza eletricidade estática facilmente, como em um tapete.
 - ✓ Antes de adicionar ou remover módulos de memória, toque em um objeto metálico externo que não seja o seu NAS para aterrar e eliminar a eletricidade estática. Não toque em nenhuma parte metálica dentro do NAS.
- Não insira um módulo de memória no slot voltado para a direção errada. Pode causar danos ao módulo ou slot, ou fazer com que a placa de circuito pegue fogo.
- Use uma chave de fenda que corresponda ao tamanho dos parafusos.
- Não remova ou solte parafusos que não estejam especificados para serem removidos.

Peças e ferramentas necessárias


- ✓ Aparafusadora Phillips cabeça

Remoção da tampa

1. Desligue o NAS selecionando [Desligar] no menu Usuário do ADM.

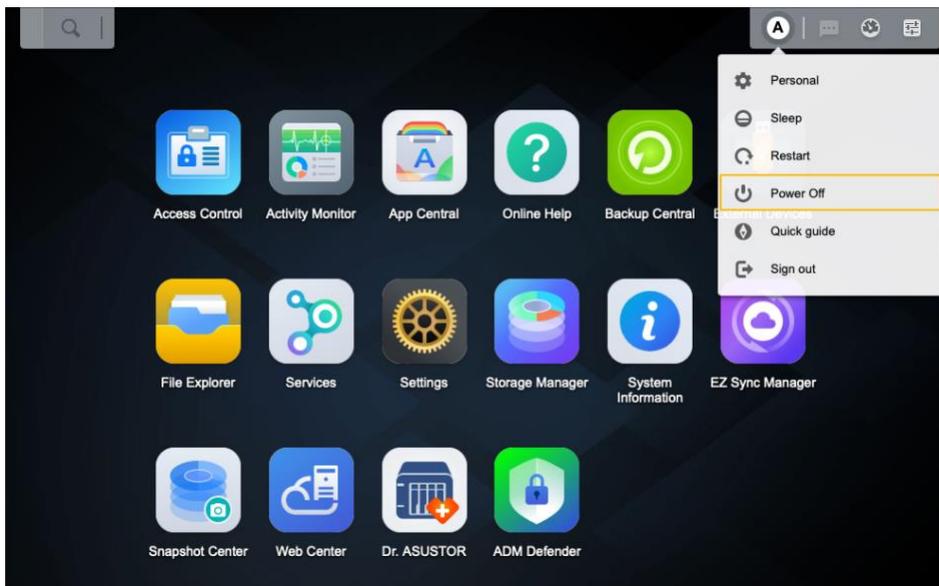

2. Desconecte todos os cabos e dispositivos conectados ao NAS, incluindo o cabo de alimentação.

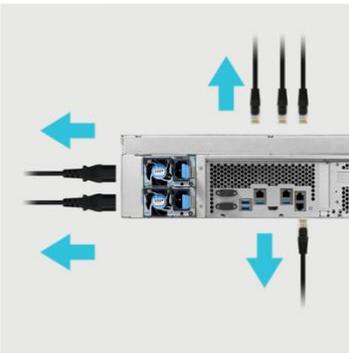

3. Use uma chave de fenda para soltar os três parafusos encontrados na parte traseira do NAS, como mostrado na ilustração.




4. Segure a tampa de ambos os lados com duas mãos e, em seguida, empurre-a suavemente para trás para removê-la do chassi.




Instalando a memória


1. Solte os cliques ejetores puxando-os suavemente para os lados do slot de memória.

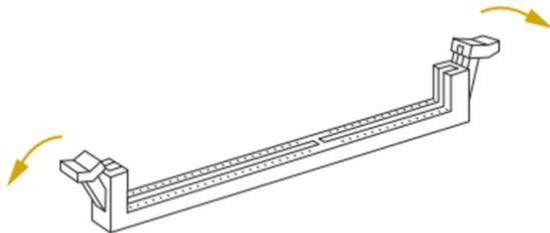

2. Ao inserir o módulo de memória no slot vazio, certifique-se de alinhar os entalhes no módulo com os entalhes no slot.

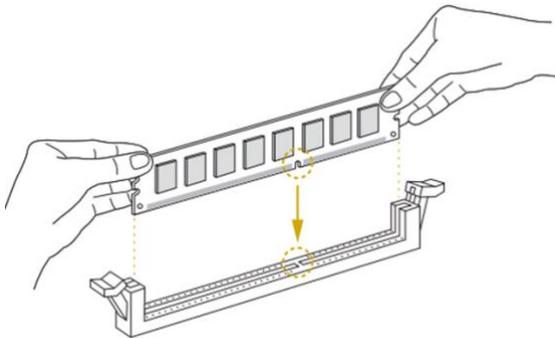


3. Deslize no módulo de memória (como mostrado na ilustração) certificando-se de que os conectores do módulo de memória estão totalmente inseridos no slot.

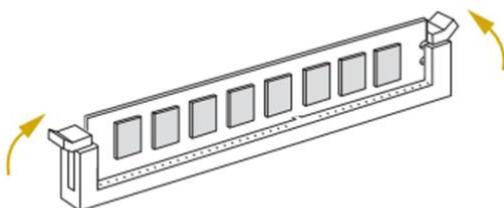


Substituição da tampa

1. Substitua a tampa e aperte os três parafusos que foram removidos anteriormente.

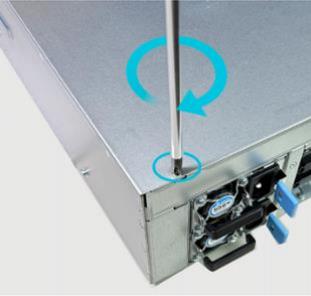

2. Reconecte todos os cabos, incluindo o cabo de alimentação, e inicie o NAS.

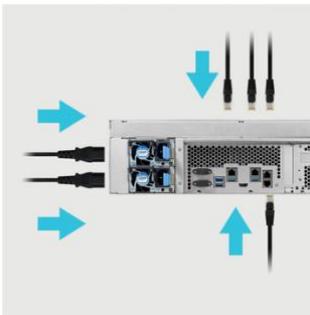

Instalação de SSD M.2

M.2 Precauções de instalação


O AS7212RDX e AS7216RDX fornecem um slot SSD M.2. Para máxima compatibilidade, clique [aqui](#) para obter uma lista de SSDs M.2 compatíveis.

Peças e ferramentas necessárias


- ✓ Aparafusadora Phillips cabeça

Remoção da tampa

1º. Desligue o NAS selecionando [Desligar] no menu Usuário do ADM.

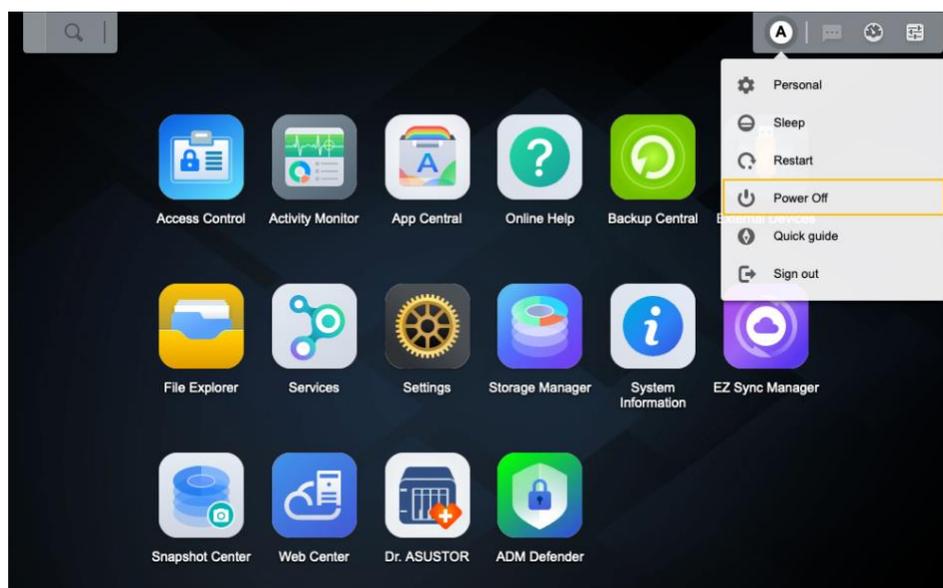

2. Desconecte todos os cabos e dispositivos conectados ao NAS, incluindo o cabo de alimentação.

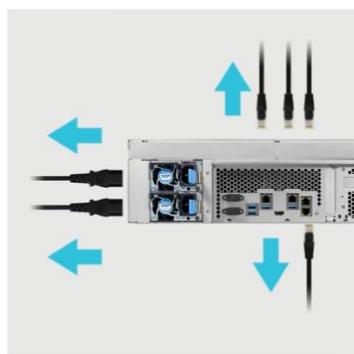

3. Use uma chave de fenda para soltar os três parafusos encontrados na parte traseira do NAS, como mostrado na ilustração.




4. Segure a tampa de ambos os lados com duas mãos e, em seguida, empurre-a suavemente para trás para removê-la do chassi.




Instalação de unidades M.2

1. Remova o parafuso como mostrado no gráfico abaixo.

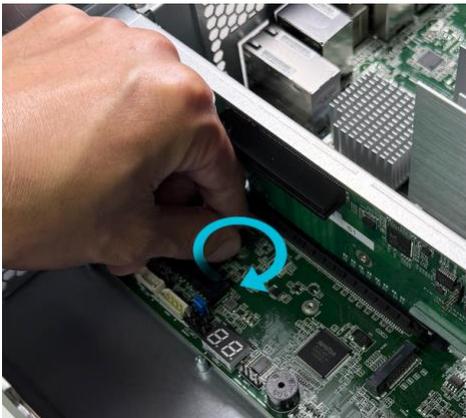

2. Proteja SSD M.2 com o parafuso, como mostrado no gráfico abaixo.

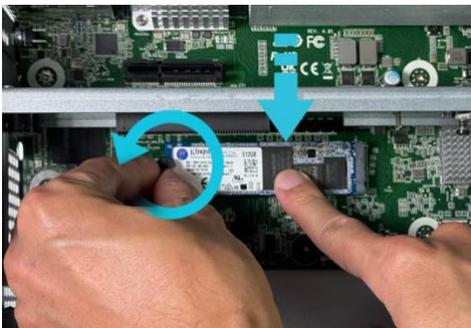


Substituição da tampa

1. Substitua a tampa e aperte os três parafusos que foram removidos anteriormente.



2. Reconecte todos os cabos, incluindo o cabo de alimentação, e inicie o NAS.

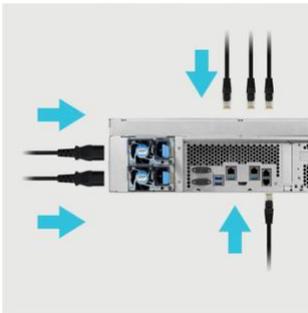

Instalando a placa de expansão


Seu NAS vem com dois slots PCI Express para uso com placas adicionais de terceiros. Um é um slot PCIe 5.0 x4 e o outro é um slot PCIe 5.0 x8. Ambos suportam placas de perfil baixo ou meia altura.

➤ Os passos para usar o slot de expansão PCIe Gen5 x4 de perfil baixo são os seguintes:

1. Solte o parafuso que prende o suporte e remova o suporte.



2. Ao inserir uma placa de expansão PCIe x4, certifique-se de que o conector inferior da placa esteja alinhado corretamente com o slot. Empurre a placa suavemente no lugar usando dois dedos.

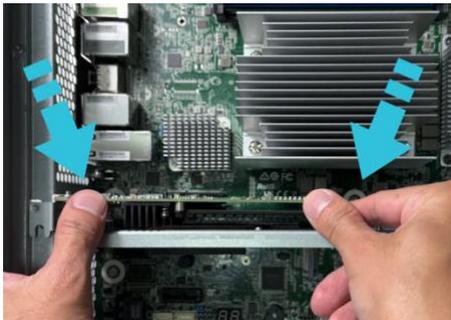

3. Fixe o cartão apertando o parafuso na direção da seta.



➤ Etapas para usar o slot de expansão PCIe Gen5 x8::

1. Empurre a tampa do suporte para fora na direção da seta.



2. Remova o parafuso que prende o suporte



3. Insira a placa de expansão PCIe x8 no slot.




4. Recoloque a tampa do suporte na direção original




- Para usar os slots de expansão PCIe Gen5 x4 e Gen5 x8 simultaneamente, você pode seguir um dos dois métodos a seguir:

Método 1:

1. Insira a placa PCIe Gen5 x8 primeiro, seguida pela placa PCIe Gen5 x4.

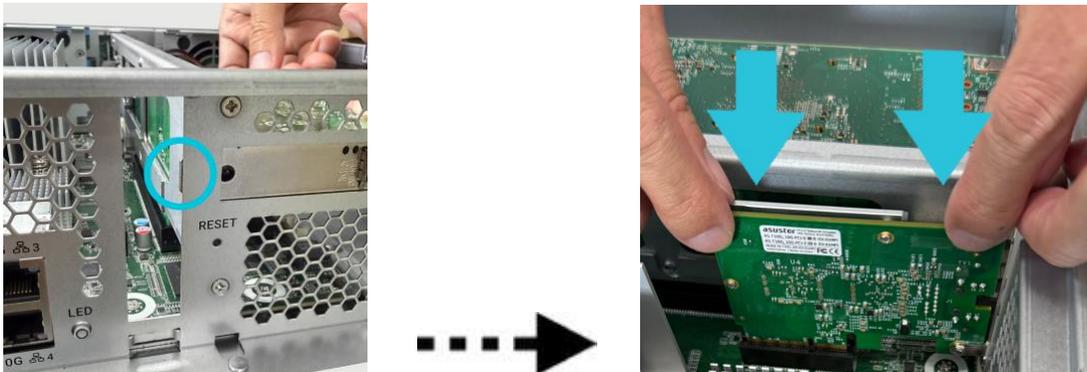

2. Aperte os parafusos e volte a colocar a tampa do suporte na direção das setas.

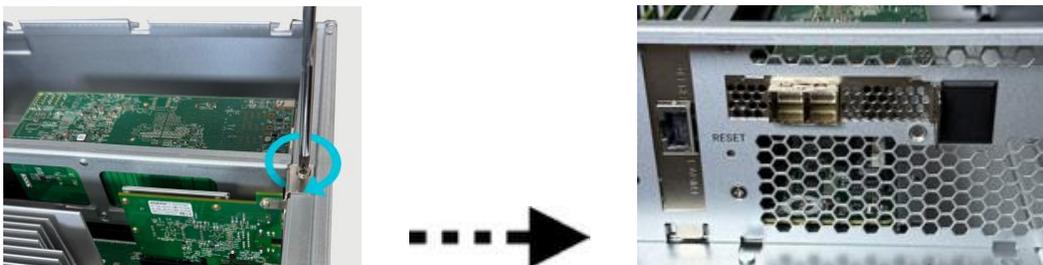


Método 2:

Se você achar que inserir uma placa de baixo perfil no slot PCIe Gen5 x8 interfere com a instalação da placa PCIe Gen5 x4, faça o seguinte:

1. Remova o suporte pré-instalado do slot PCIe Gen5 x8 como mostrado na figura, seguindo a direção da seta.



- Use o polegar para perfurar o recorte e desfazer os parafusos na direção da seta.

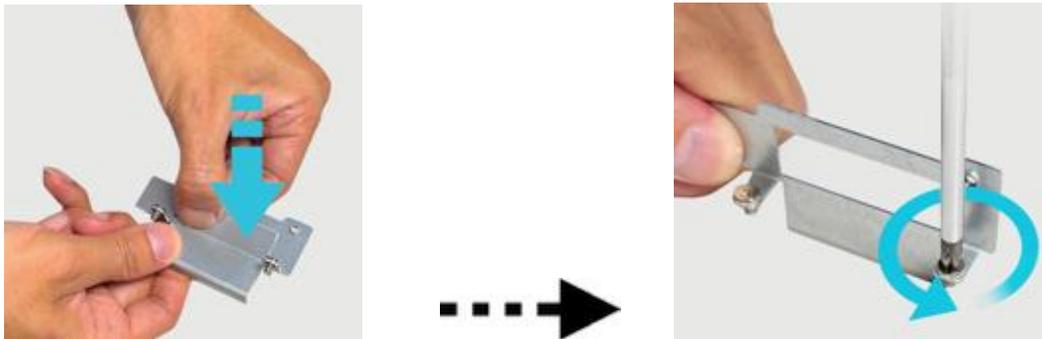

- Remova o parafuso que prende o suporte à placa de expansão na direção da seta.




- Conecte a placa de expansão ao suporte PCIe Gen5 x8 pré-instalado e fixe-a com parafusos na direção da seta.



- Instale a placa de expansão na unidade e reconecte a enseada do suporte




Observação: O suporte pré-instalado no slot PCIe Gen5 x8 deve corresponder às especificações padrão do orifício de montagem PCIe para ser instalado corretamente, como mostra a figura.

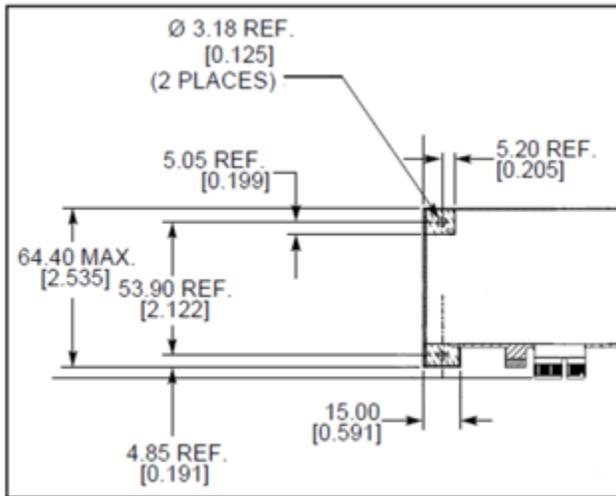


Instalação do Rail Kit


1. Retire os dois conjuntos ferroviários.

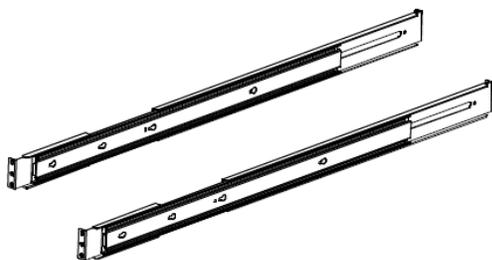


2. Estenda totalmente o conjunto de trilhos puxando-o para fora.

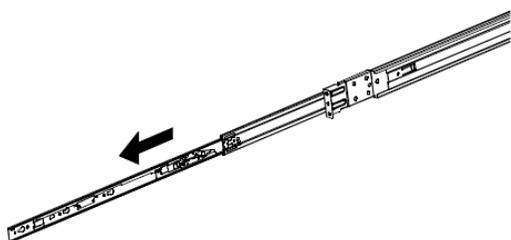


3. Pressione para baixo na aba de liberação e puxe o trilho interno para fora.

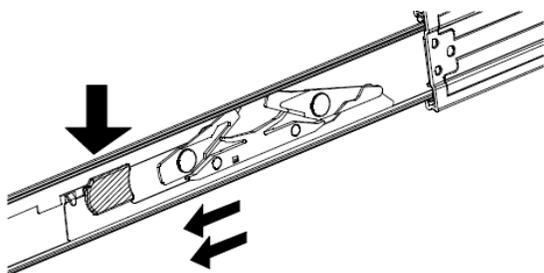


4. Separe o trilho interno do conjunto externo.

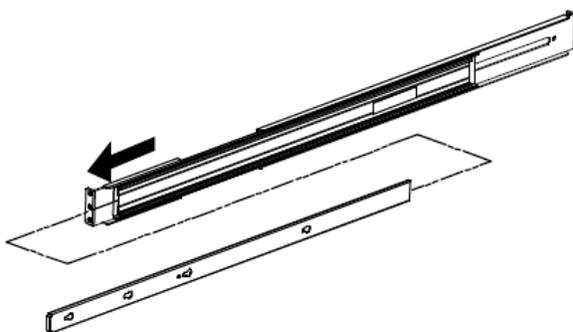


5. Alinhe os orifícios no trilho interno com os pinos no chassi do sistema e empurre o trilho interno até o fim.

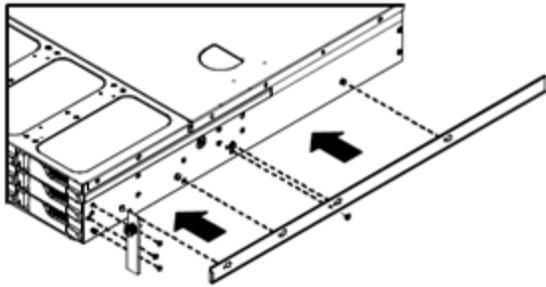


6. Monte os trilhos internos no chassi do sistema usando os parafusos de montagem fornecidos.

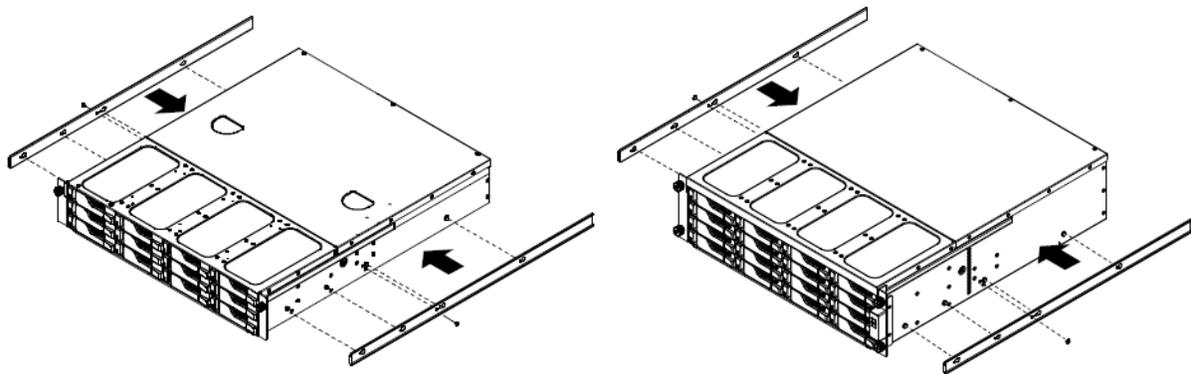

7. Monte o conjunto de trilho externo em seu rack. Por favor, note que tanto a frente como a parte traseira do conjunto do trilho externo precisarão ser fixadas ao rack com dois parafusos.

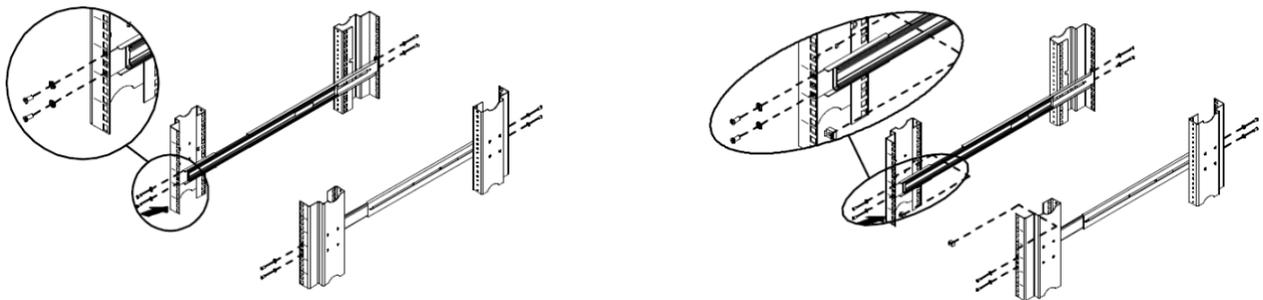

8. Alinhe os trilhos e empurre o chassi do sistema até o rack.

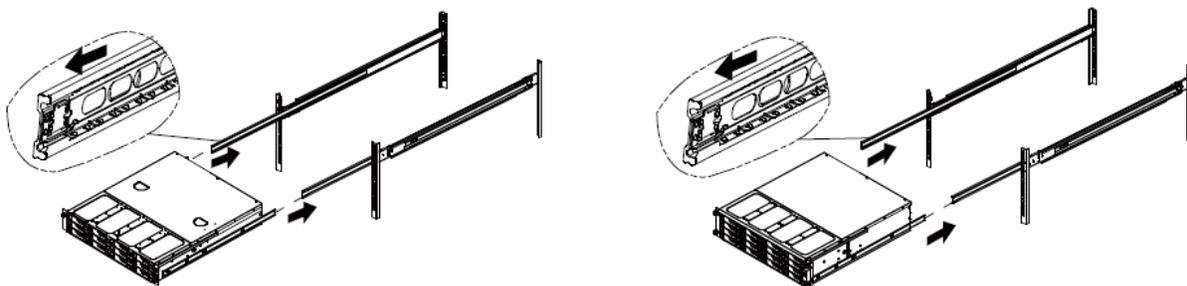

Substituir PSU com mau funcionamento

1. Desconecte o cabo de alimentação da PSU a ser substituído.
2. Empurre a alavanca da PSU no painel traseiro na direção indicada.
3. Retire a PSU do NAS.



4. Prepare uma nova PSU e empurre-a de volta para o slot até ouvir um clique.

4. Guia de Instalação de Software

Existem 4 métodos de instalação diferentes que você pode escolher. Por favor, selecione o método mais adequado para você. Pode ir à secção de download do website da ASUSTOR (<http://www.asustor.com/service/downloads>) para descarregar o software mais recente.

Instalação do Centro de Download

Utilizadores Windows

1. O assistente de instalação instalará o ASUSTOR Control Center no seu computador. Após a instalação do ASUSTOR Control Center, começará automaticamente a analisar a sua rede em busca de dispositivos ASUSTOR NAS.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-n	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-CS34	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

2. Selecione seu NAS na lista e siga as instruções do assistente de instalação para concluir o processo de configuração.

System initialization

While initialization is in progress, it can help you set basic functions, such as appearance settings, time settings, account settings, hard disk settings, and register your NAS. You can still modify these settings after initialization is complete.



light color



Dark



One-click setting

The system will make optimal settings based on your computer settings and the number of installed hard drives. (recommended option)



advanced settings

You can specify each basic setting one by one



Utilizadores de Mac

1. Após a instalação do ASUSTOR Control Center, começará automaticamente a analisar a sua rede em busca de dispositivos ASUSTOR NAS.

Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--
AS6404T-jinnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--

2. Selecione seu NAS na lista e siga as instruções do assistente de instalação para concluir o processo de configuração.

System initialization

While initialization is in progress, it can help you set basic functions, such as appearance settings, time settings, account settings, hard disk settings, and register your NAS. You can still modify these settings after initialization is complete.

Appearance



light color



Dark

System settings



One-click setting

The system will make optimal settings based on your computer settings and the number of installed hard drives. (recommended option)



advanced settings

You can specify each basic setting one by one



Instalação Web

1. Se você já sabe o endereço IP atual do seu NAS, você pode abrir um navegador da Web e inserir o endereço IP do seu NAS (por exemplo: <http://192.168.1.168:8000>) para iniciar a inicialização.
2. Siga as instruções do assistente de instalação para concluir o processo de configuração.

System initialization

While initialization is in progress, it can help you set basic functions, such as appearance settings, time settings, account settings, hard disk settings, and register your NAS. You can still modify these settings after initialization is complete.

Appearance



light color



Dark

System settings



One-click setting

The system will make optimal settings based on your computer settings and the number of installed hard drives. (recommended option)



advanced settings

You can specify each basic setting one by one




Instalação usando um dispositivo móvel


1. Pesquise por "**AiMaster**" no Google Play ou na Apple App Store. Você também pode digitalizar os códigos QR fornecidos abaixo. Transfira e instale a aplicação móvel AiMaster no seu dispositivo móvel.




2. Certifique-se de que o dispositivo móvel está ligado à mesma rede local à qual o NAS está ligado.
3. Em seguida, abra AiMaster e, em seguida, selecione o  ícone na barra de ferramentas na parte superior da tela.

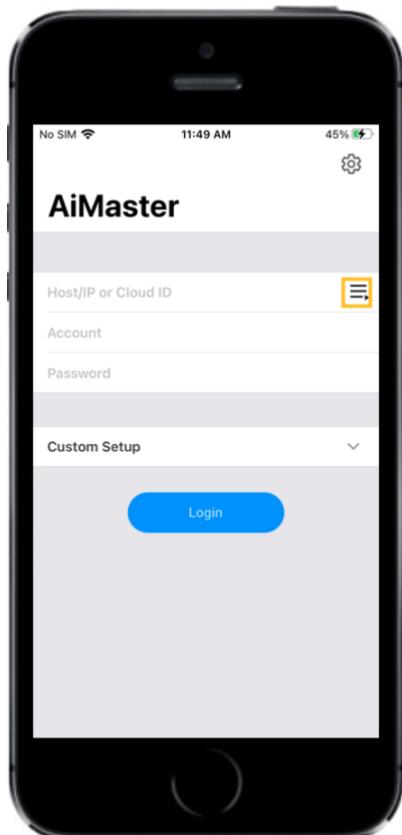


4. Selecione **[Auto Discovery]**. AiMaster irá agora verificar a rede local para o seu NAS.

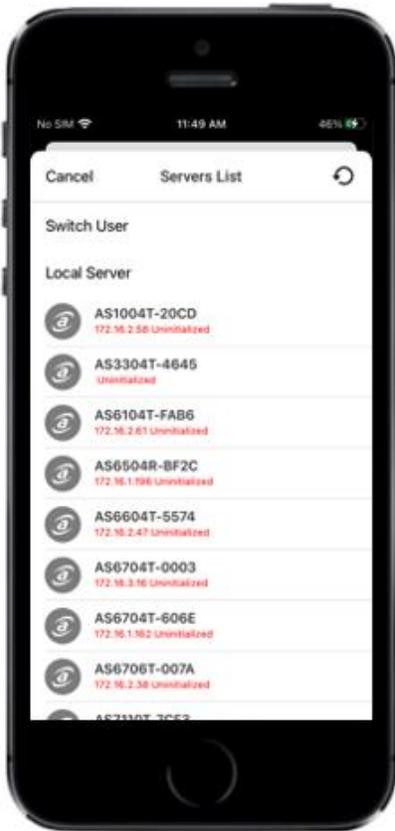

5. Selecione seu NAS na lista exibida.

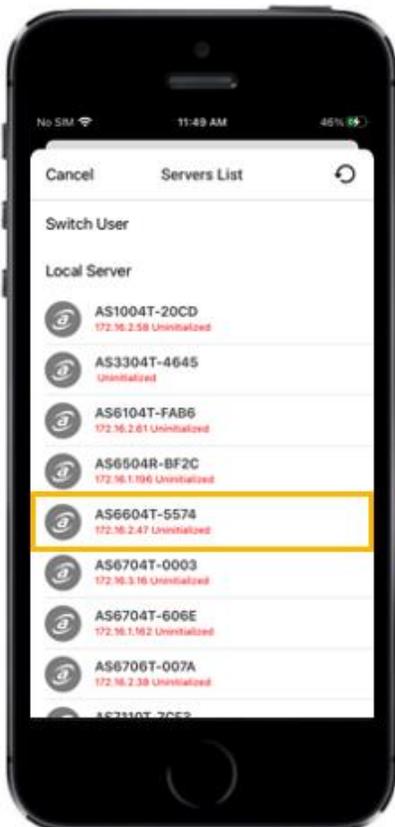

6. Selecione **[Iniciar inicialização]** para iniciar a instalação. Siga os prompts e instruções para concluir o processo de configuração.

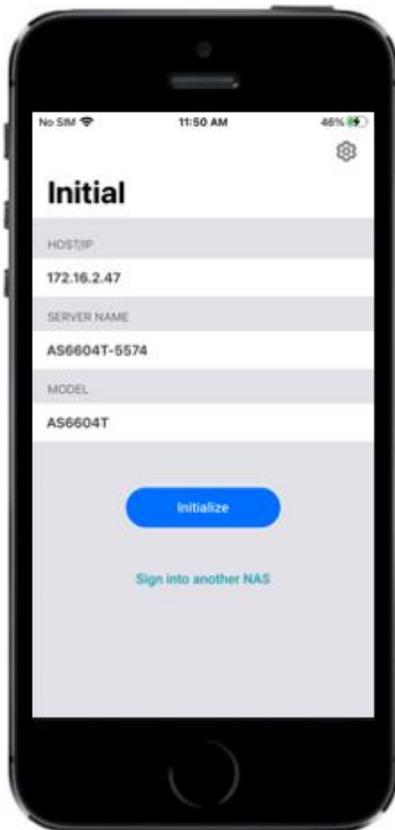

5. Apêndice

Indicadores LED



AS7212RDX / AS7216RDX

1. Indicador LED de alimentação
2. Indicador LED de inspeção
3. Indicador LED de estado do sistema
4. Indicador LED de alerta
5. Indicador LED SAS
6. Indicadores LED de rede
7. Indicador LED do disco rígido

Indicador LED	Cor	Descrição	Estado
Alimentação	Azul	Constantemente iluminado	Ligar
Inspeção	Azul	Constantemente iluminado	Luz de inspeção ativada
Estado do sistema	Verde	Piscando	Ligar
		Constantemente iluminado	Preparado para o sistema
Alerta	Vermelho	Constantemente iluminado	Falha de alimentação ou ventilador
SAS	Verde	Constantemente iluminado	Preparado para SAS
Rede	Azul	Constantemente iluminado	Porta de rede conectada
Disco Rígido	Verde	Constantemente iluminado	Preparado para o disco rígido
		Piscando	Acesso aos dados em curso
		Pisca a cada 10 segundos	Modo de hibernação
	Vermelho	Constantemente iluminado	Anormalidade do disco rígido

Painel Frontal

AS7212RDX



- | | | | |
|---|-------|----|--------|
| 1 | HDD-1 | 7 | HDD-7 |
| 2 | HDD-2 | 8 | HDD-8 |
| 3 | HDD-3 | 9 | HDD-9 |
| 4 | HDD-4 | 10 | HDD-10 |
| 5 | HDD-5 | 11 | HDD-11 |
| 6 | HDD-6 | 12 | HDD-12 |


AS7216RDX




- | | | | |
|---|-------|----|--------|
| 1 | HDD-1 | 9 | HDD-9 |
| 2 | HDD-2 | 10 | HDD-10 |
| 3 | HDD-3 | 11 | HDD-11 |
| 4 | HDD-4 | 12 | HDD-12 |
| 5 | HDD-5 | 13 | HDD-13 |
| 6 | HDD-6 | 14 | HDD-14 |
| 7 | HDD-7 | 15 | HDD-15 |
| 8 | HDD-8 | 16 | HDD-16 |

Painel traseiro

AS7212RDX

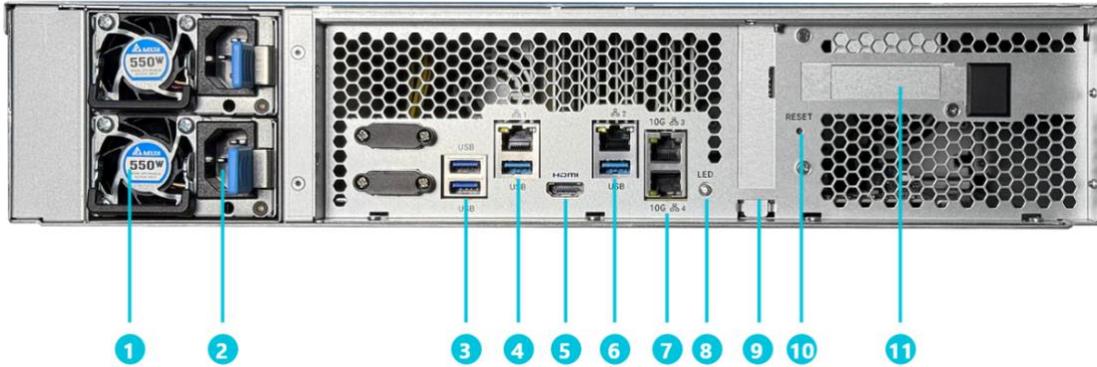


AS7216RDX

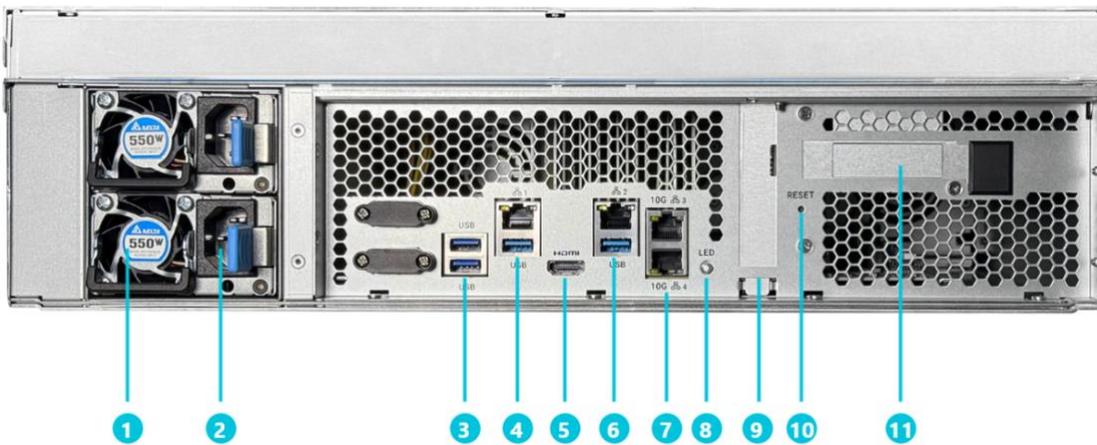

- | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| 1 | FAN PSU | 7 | Porta RJ45 10GbE |
| 2 | Unidade de Fonte de Alimentação | 8 | LED de serviço |
| 3 | Porta USB3.2 Gen 1 Tipo A | 9 | Ranhura PCIe Gen5 x4 |
| 4 | 1GbE RJ45 & USB3.2 Gen 1 Porta Tipo A | 10 | Botão Redefinir |
| 5 | HDMI (apenas para serviço) | 11 | Ranhura PCIe Gen5 x8 |
| 6 | 1GbE RJ45 & USB3.2 Gen 1 Porta Tipo A | | |

Desligando seu NAS

1. Confirme as configurações de função para o botão liga/desliga, conforme mostrado no gráfico abaixo. Quando o botão liga/desliga é mantido pressionado por 1,5 segundos, você pode decidir se deseja desligar o NAS ou colocá-lo no modo de suspensão. Esta definição pode ser acessada a partir do ADM selecionando: [Definições] → [Hardware] → [Alimentação] → [Definições].

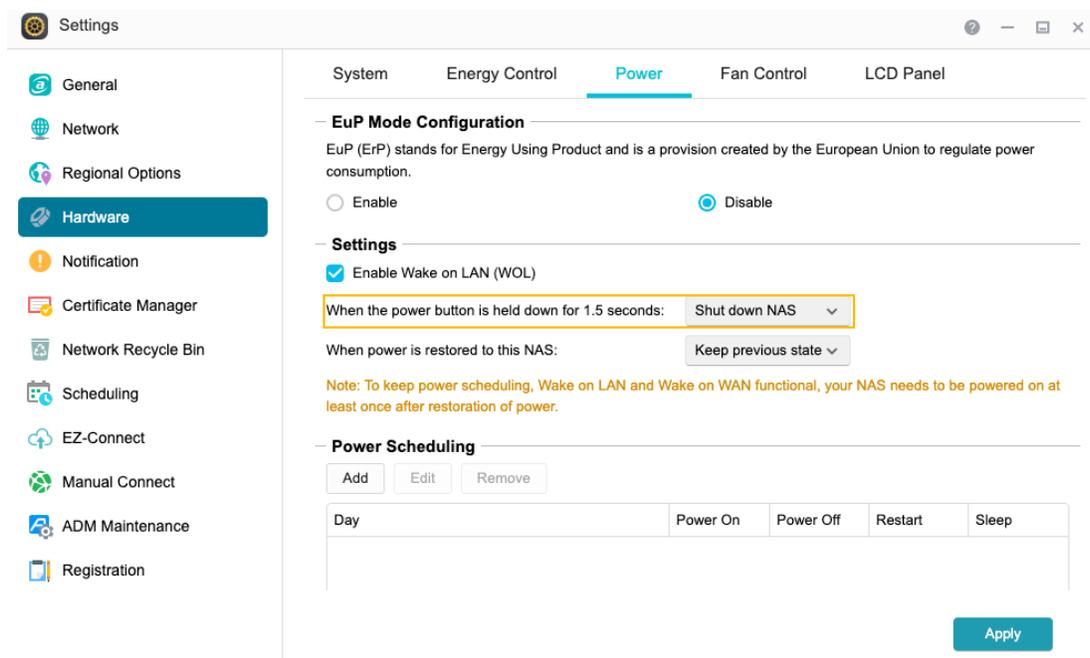

2. Mantenha pressionado o botão liga/desliga por 1,5 segundos. Você deve ser capaz de ouvir um "bipe" da campainha do sistema. Solte o botão liga/desliga e o NAS será desligado dependendo da sua configuração.




Solução de problemas


P: Porque não consigo detetar o meu ASUSTOR NAS utilizando o ASUSTOR Control Center?

R: Se estiver a ter problemas para detetar o seu NAS utilizando o ASUSTOR Control Center, faça o seguinte:


1. Verifique a sua ligação de rede:
 - ✓ Certifique-se de que o computador e o NAS fazem parte da mesma rede local.
 - ✓ Verifique se o indicador LED de rede está aceso. Se achar que não está aceso, tente ligar o cabo Ethernet à outra porta de rede ou tente utilizar um cabo Ethernet diferente.
 2. Por favor, primeiro desative todos os firewalls que possam estar em execução no seu computador. Em seguida, tente digitalizar o seu NAS novamente usando o ASUSTOR Control Center.
 3. Se você ainda não conseguir detetar seu NAS, conecte seu NAS ao seu computador usando o cabo de rede RJ-45 fornecido e altere as configurações de IP do seu computador.
- ✓ Selecione **[Iniciar]** ➔ **[Painel de Controlo]** ➔ **[Centro de Rede e Partilha]**

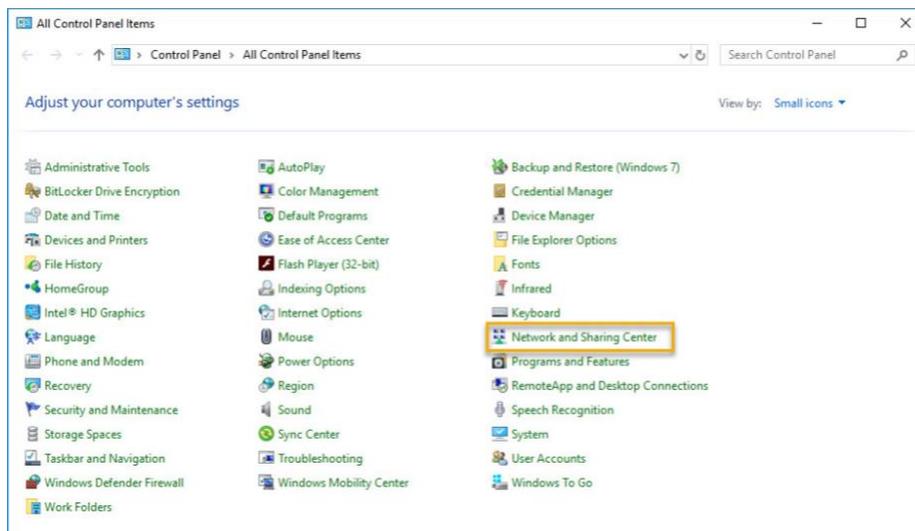


- ✓ Clique em **[Alterar configurações do adaptador]** no painel esquerdo.

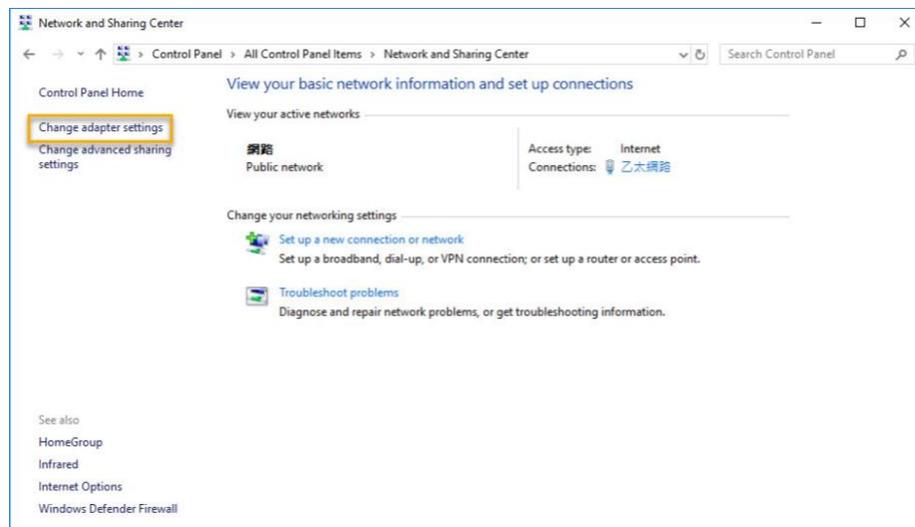


- ✓ Clique com o botão direito do mouse em **[Conexão de área local]** e selecione **[Propriedades]**.

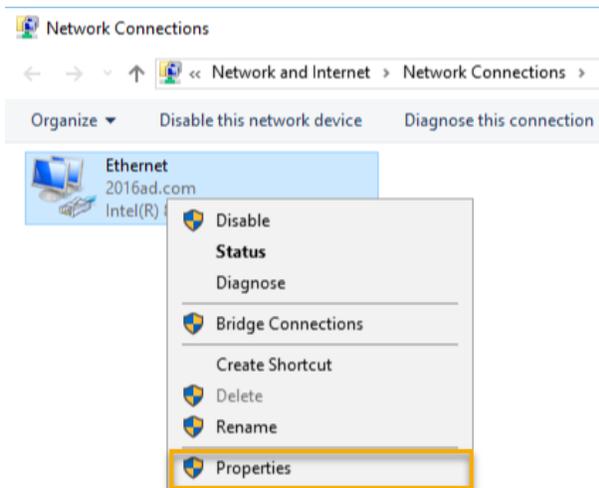


- ✓ No separador **[Rede]**, selecione **[Protocolo Internet Versão 4 (TCP/IPv4)]** e clique em **[Propriedades]**.

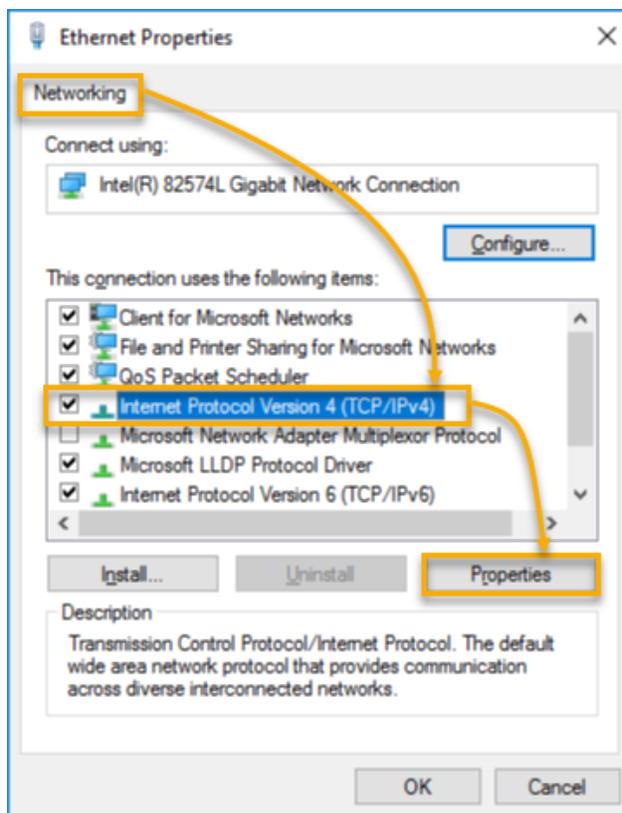

- ✓ Na guia **[Geral]**, selecione o botão de opção **[Usar o seguinte endereço IP]**. Defina o **[endereço IP]** para **169.254.1.10** e a **[Máscara de sub-rede]** para **255.255.0.0** e clique em **[OK]**.

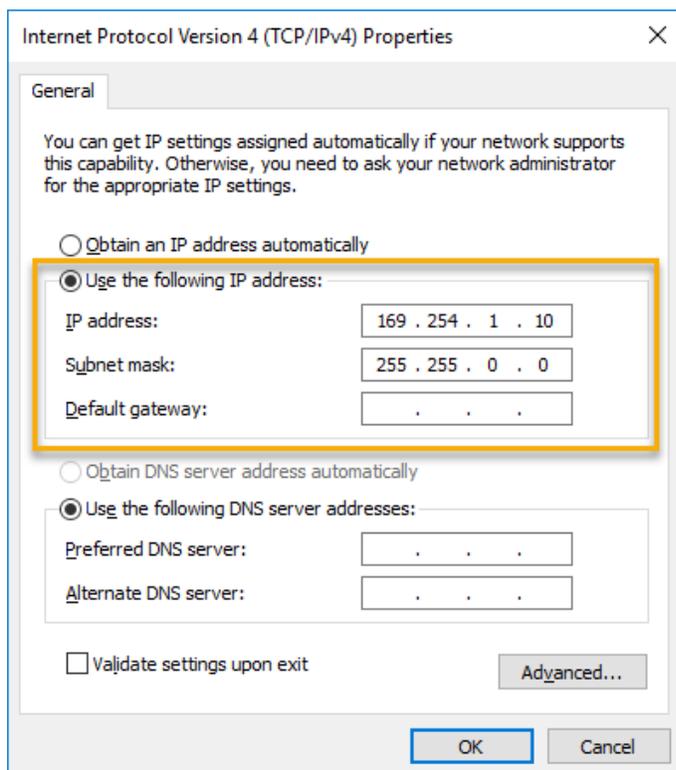

- ✓ Abra o ASUSTOR Control Center para procurar o seu NAS.

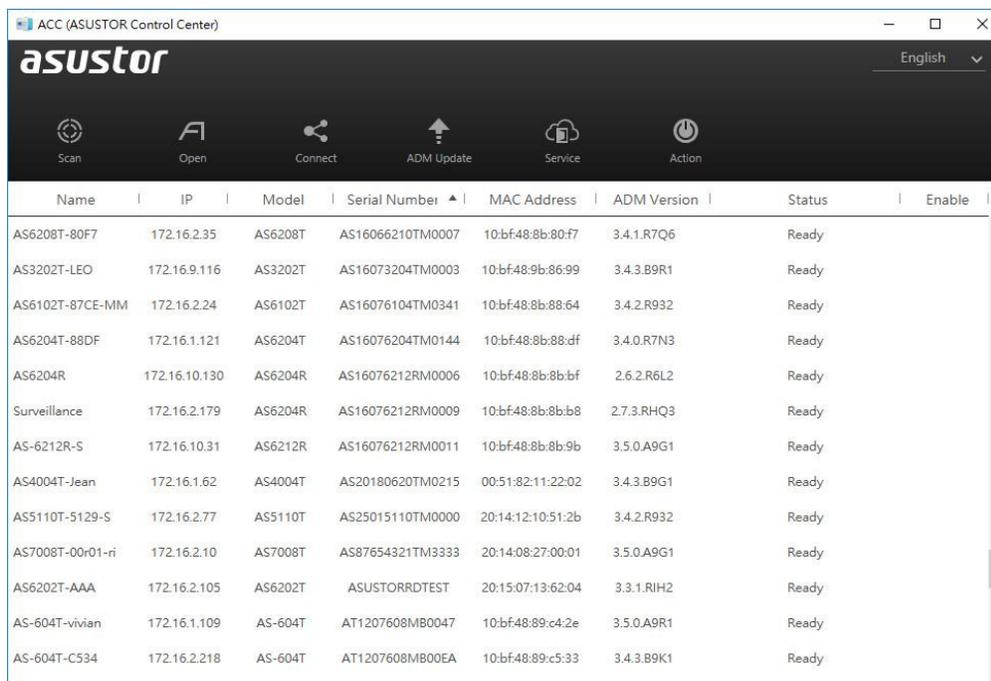

- Se os procedimentos acima mencionados não conseguirem resolver o seu problema, contacte o seu concessionário ASUSTOR local ou o [Serviço de Apoio ao Cliente ASUSTOR](#). Também é encorajado a navegar através da Base de [Conhecimento ASUSTOR](#).