



Guide d'installation rapide

Modèles Appliqués
FS6706T / FS6712X

Ver. 4.2.0307(2023-3-7)

Table des matières

Notices	3
Précautions d'emploi	4
1. Contenu de l'emballage	4
2. Accessoires optionnels	6
3. Guide d'installation matérielle	7
Outils requis pour l'installation du SSD M.2	7
Installation de SSD M.2	7
Fixation du cordon d'alimentation	12
Connecter et allumer le NAS	13
Mémoire système de mise à niveau	13
4. Guide d'installation logicielle	18
Installation par centre de téléchargement	18
Installation Web	20
Installation En Utilisant un Périphérique Mobile	21
5. Appendice	23
Voyants LED	23
Panneau Arrière	24
Eteindre Votre NAS	25
(Étape facultative) Installation des dissipateurs thermiques SSD M.2 (vendus séparément)	26
Dépannage	27

Notices



Déclaration de la Commission Fédérale des Communications

Cet appareil est conforme avec la réglementation FCC Section 15. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- ➔ Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible, et .
- ➔ Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites relatives aux appareils numériques de classe B, en accord avec la Section 15 de la réglementation Commission Fédérale des Communications (FCC). Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut causer des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles avec la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut se déterminer en éteignant et en rallumant l'appareil), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- ➔ Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- ➔ Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- ➔ Brancher l'appareil sur une prise secteur d'un circuit différents de celui auquel le récepteur est branché.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Avertissement concernant le label CE



Label CE pour les appareils sans fonction réseau sans fil / Bluetooth intégré

La version commerciale de cet appareil est conforme aux directives 2004/108/CE sur la "Compatibilité électromagnétique" et IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 sur les "Technologies de l'information équipements de sécurité".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Précautions d'emploi

Les consignes de sécurité qui suivent augmenteront la durée de vie du NAS.

Sécurité électrique

- ➔ Unplug this product from the power source before cleaning.
- ➔ Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.
- ➔ Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Sécurité en operation

- ➔ Ne placez pas le produit dans une zone susceptible de devenir humide.
- ➔ Placez le produit sur une surface plane et stable.
- ➔ Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C et 40°C.
- ➔ NE PAS bloquer les ouvertures de ventilation du boîtier de ce produit.
- ➔ NE PAS insérer d'objets ou renverser de liquides sur le produit.
- ➔ Si vous avez des problèmes techniques avec votre produit contactez un technicien qualifié ou appelez votre revendeur. Ne tentez pas de réparer le produit vous-même.








NE mettez PAS ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



1. Contenu de l'emballage

Modèles Appliqués : FS6706T, FS6712X

Appareil NAS	FS6706T	FS6712X
 <p>Cordon d'alimentation</p>	x1	x1
 <p>Adaptateur</p>	x1	x1
 <p>Câble réseau RJ45</p>	x2	x1
 <p>Support câble d'alimentation</p>	x1	x1
 <p>Guide d'installation rapide</p>	x1	x1

2. Accessoires optionnels

Les éléments ci-dessous peuvent être achetés auprès de revendeurs locaux et dans la boutique d'accessoires ASUSTOR (<http://shop.asustor.com>)

3. Guide d'installation matérielle

Toutes les données stockées sur les SSD M.2 installés seront supprimées et ne pourront pas être récupérées lors de l'initialisation de votre NAS ou de la création d'un volume. Avant l'initialisation, assurez-vous que les données sur les SSD M.2 sont d'abord sauvegardées.

Outils requis pour l'installation du SSD M.2

- Tournevis cruciforme Philips
- Au moins un SSD 2280 NVMe M.2. Pour obtenir la liste des SSD M.2 compatibles, cliquez [ici](#).

Installation de SSD M.2

Installation de SSD dans les emplacements 1 à 6 – FS6706T et FS6712X

1. Les emplacements SSD M.2 installés sont numérotés de manière séquentielle.



2. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis du capot inférieur.



3. Faites glisser le couvercle hors du NAS et soulevez-le une fois relâché



4. Alignez M-key M.2 SSD avec l'encoche M-key de la fente et insérez à un angle de 45°.



5. Une fois inséré, poussez le SSD vers le bas afin qu'il soit aligné avec la carte mère tout en poussant le levier de verrouillage du SSD pour le fixer. Une fois que le SSD est complètement affleurant, relâchez le levier pour fixer le SSD. Si des dissipateurs thermiques sont nécessaires, ils doivent être installés maintenant.



- Remettez le couvercle dans sa position d'origine en le faisant glisser vers le NAS.




- Utilisez un tournevis cruciforme pour restaurer les vis.



Installation de SSD dans les emplacements 7 à 12 – FS6712X uniquement

- Les emplacements M.2 pour les SSD NVMe sont numérotés séquentiellement de 1 à 12, comme indiqué ci-dessous. Ces consignes

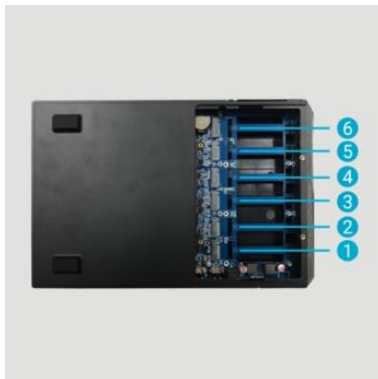

2. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis du capot supérieur



3. Veuillez retirer le couvercle dans le sens de la flèche.



4. Alignez M-key M.2 SSD avec l'encoche M-key de la fente et insérez à un angle de 45°.



5. Une fois inséré, poussez le SSD vers le bas afin qu'il soit aligné avec la carte mère tout en poussant le levier de verrouillage du SSD pour le fixer. Une fois que le SSD est complètement affleurant, relâchez le levier pour fixer le SSD. Si des dissipateurs thermiques sont nécessaires, ils doivent être installés maintenant.



6. Remettez le couvercle dans sa position d'origine en le faisant glisser vers le NAS.




7. Utilisez un tournevis cruciforme pour serrer les vis du capot supérieur



Fixation du cordon d'alimentation

Si vous craignez que le cordon d'alimentation ne se détache du NAS lorsque le NAS est déplacé, vous pouvez utiliser le support fourni pour fixer le cordon d'alimentation.

1. Munissez vous du cordon livré dans la boîte d'accessoires.
2. Insérez le serre-câble du cordon d'alimentation dans la prise du serre-câble.

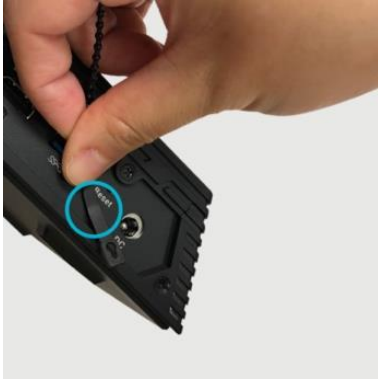

3. Fixez l'attache de câble sur le cordon de l'adaptateur secteur.



4. Serrez la boucle dans le sens de la flèche.



Connecter et allumer le NAS

1. Branchez le NAS à son alimentation.
2. Branchez le NAS à votre routeur, votre switch ou votre hub à l'aide d'un câble Ethernet.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation à droite.



4. Lorsque le voyant d'alimentation bleu est allumé, cela signifie que le NAS est sous tension. Lors du démarrage, le voyant vert du système clignote et le voyant du réseau s'allume s'il est connecté à un réseau. Le voyant vert du système cessera de clignoter lorsque le NAS aura démarré avec succès. Veuillez-vous référer au tableau des indicateurs lumineux en annexe pour plus d'informations.

Mémoire système de mise à niveau

Notes et précautions

Tous les appareils NAS de la série FS67 prennent en charge jusqu'à 16 Go de mémoire. Avant d'ajouter ou supprimer des modules de mémoire, veuillez lire les précautions suivantes attentivement.

- Votre NAS et vos modules de mémoire utilisent des composants et une technologie de connexion électronique haute précision. Pour éviter l'invalidation de la garantie pendant la période de garantie de votre produit, nous conseillons ce qui suit :
 - ✓ Mémoire pour appareils de la série FS67 peut être achetée auprès de revendeurs locaux ou la ASUSTOR ligne Accessoires magasin (<http://shop.asustor.com>).
 - ✓ Vous ne devez pas installer de module de mémoire de vous-même, si vous n'êtes pas familier avec la mise à niveau de mémoire d'un ordinateur.
 - ✓ Vous ne devez pas toucher les connecteurs ou ouvrir le couvercle du compartiment de module mémoire.
- L'ajout ou le retrait de modules de mémoire par vous-même peut causer des accidents ou dysfonctionnements du NAS en raison du bris de l'emplacement et du module ou d'une erreur de connexion. Dans ce cas, des frais de réparation seront facturés.
- Veuillez à ne pas blesser vos mains ou doigts avec des les bords pointus du module de mémoire, les composants internes ou les circuits imprimés de votre NAS.
- ASUSTOR ne garantit pas que des modules de mémoire tiers fonctionneront sur votre NAS.

- Veillez à éteindre votre NAS et ses périphériques, et à débrancher tous les périphériques et câbles de connexion avant d'ajouter ou retirer des modules de mémoire.
- Pour empêcher les dégâts causés par les décharges électrostatiques pour les modules de mémoire, suivez les instructions ci-dessous :
 - ✓ Ne travaillez pas dans un lieu produisant de l'électricité statique facilement, par exemple sur un tapis.
 - ✓ Avant d'ajouter ou de retirer des modules de mémoire, touchez un objet métallique externe autre que votre NAS pour vous mettre à la terre et éliminer l'électricité statique. Ne touchez pas de parties métalliques dans le NAS.
- N'insérez pas de module de mémoire dans l'emplacement en le tournant dans la mauvaise direction. Ceci peut endommager le module ou emplacement, ou causer un incendie au niveau du circuit imprimé.
- Utilisez un tournevis correspondant à la taille des vis.
- Ne retirez ou desserrez pas de vis qui ne sont pas censées être retirées.

Pièces et outils requis

- ✓ Tournevis à tête Phillips

Retirer le couvercle

1. Éteignez le NAS en sélectionnant **[Arrêter]** dans le menu Utilisateur d'ADM.



2. Débranchez tous les câbles et appareils connectés au NAS, dont le cordon d'alimentation.

FS6706T



FS6712X



3. Utilisez un tournevis pour desserrer les trois vis se trouvant à l'arrière du NAS, comme présenté sur l'illustration.

FS6706T



FS6712X




4. Saisissez le couvercle des deux côtés avec les deux mains et poussez-le délicatement pour le retirer du châssis.




Installation de la Mémoire

1. Lors de l'ouverture du NAS, vous serez en mesure de visualiser des emplacements dédiés à la RAM, localisés sur la carte mère située sur le côté gauche du NAS. Insérez un module DIMM dans un emplacement vide à un angle de 45 ° et alignez les encoches de la RAM avec l'emplacement.

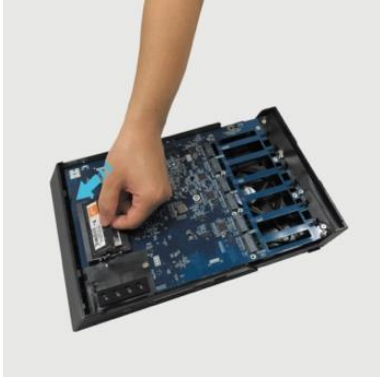

2. Appuyez doucement sur la barrette DIMM jusqu'à ce que les deux loquets s'enclenchent. La RAM devrait affleurer la carte mère.

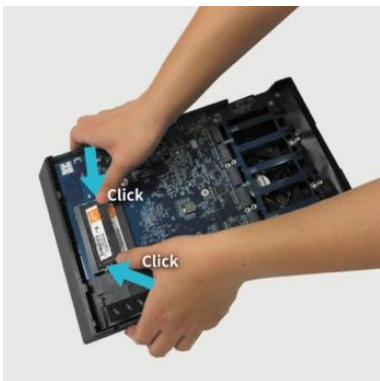

Replacer le couvercle

1. Remplacez le couvercle et serrez les trois vis retirées auparavant.

FS6706T



FS6712X



2. Rebranchez tous les câbles, dont le cordon d'alimentation, puis démarrez le NAS.

FS6706T



FS6712X



4. Guide d'installation logicielle

Il y a 3 différentes méthodes d'installation entre lesquelles vous pouvez choisir : Veuillez sélectionner la méthode qui vous convient le mieux. Vous pouvez visiter la section de téléchargement du site Web ASUSTOR (<http://www.asustor.com/service/downloads>) pour télécharger le logiciel le plus récent.

Installation par centre de téléchargement


Utilisateurs Windows

1. Une fois que le Centre de contrôle ASUSTOR a été installé, il commence automatiquement à rechercher sur votre réseau les périphériques NAS ASUSTOR.

The screenshot shows the ACC (ASUSTOR Control Center) window. At the top, there is the 'asustor' logo and a language dropdown menu set to 'Français'. Below the logo is a navigation bar with icons for 'Balayage', 'Ouvrir', 'Connecter', 'Mise à jour d'ADM', 'Service', and 'Action'. The main area displays a table of detected NAS devices.

Nom	IP	Modèle	Numéro de Sér	Adresse MAC	Version d'ADM	Etat	Activer
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Prêt	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Prêt	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Prêt	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Prêt	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Prêt	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Prêt	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Prêt	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Prêt	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Prêt	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Prêt	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Prêt	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Prêt	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Prêt	

2. Sélectionnez votre NAS à partir de la liste et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour achever le processus de configuration.

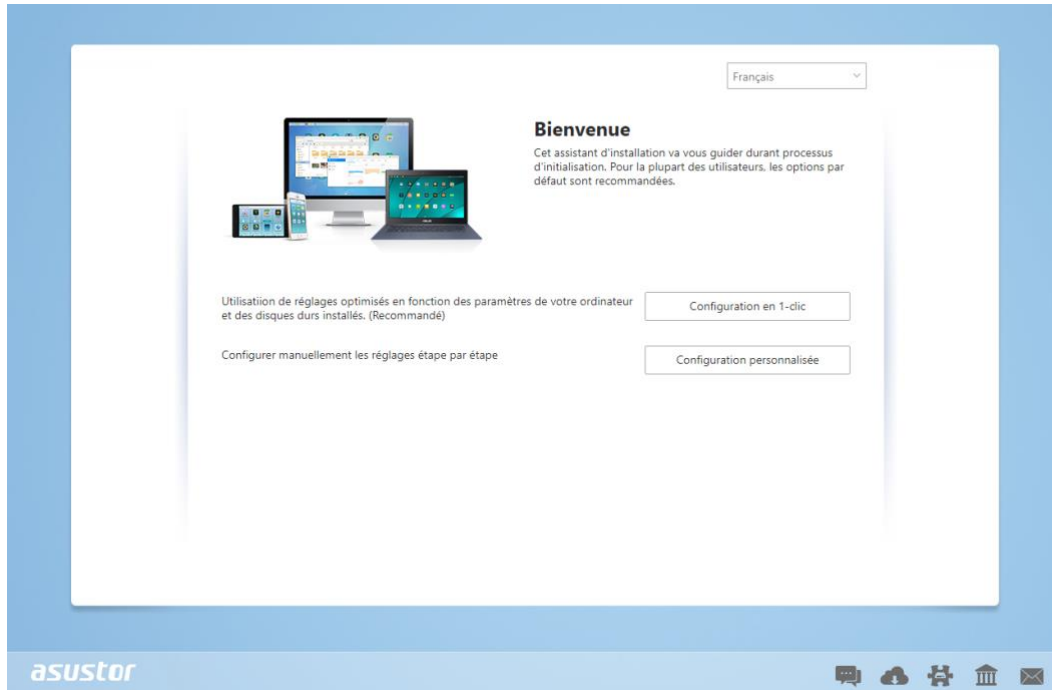


Utilisateurs Mac

1. Une fois que le Centre de contrôle ASUSTOR a été installé, il commence automatiquement à rechercher sur votre réseau les périphériques NAS ASUSTOR.


Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--
AS6404T-jinnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--

2. Sélectionnez votre NAS à partir de la liste et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour achever le processus de configuration.

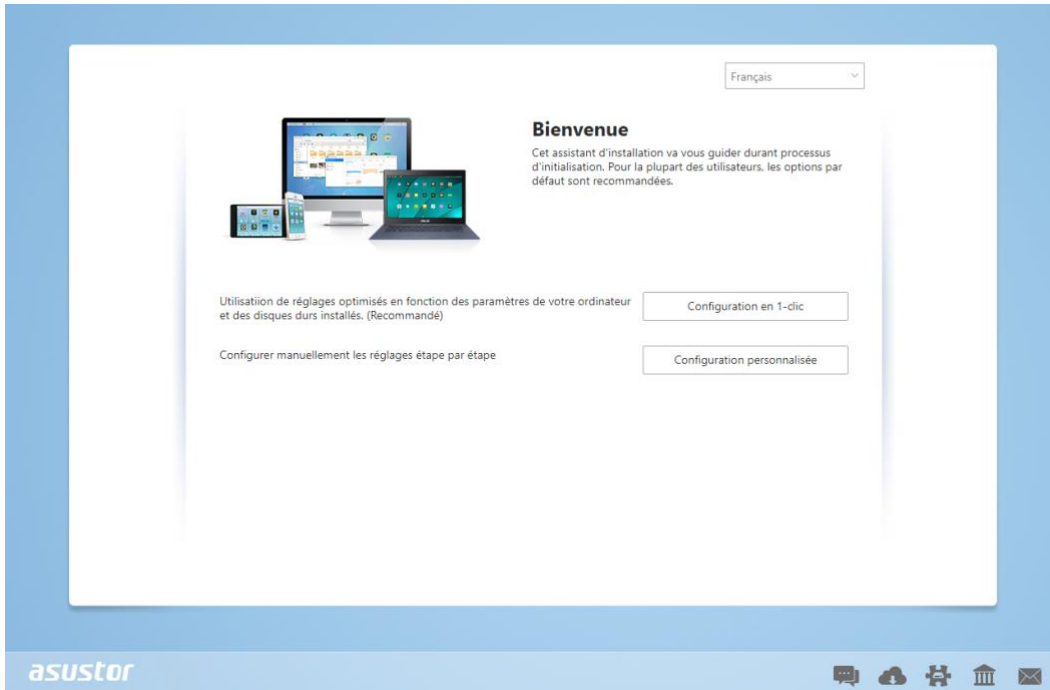

Installation Web


1. Si vous connaissez déjà l'adresse IP actuelle de votre NAS, vous pouvez ouvrir un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de votre NAS (par exemple : <http://192.168.1.168:8000>) pour commencer l'initialisation.
2. Veuillez suivre les instructions de l'assistant d'installation pour achever le processus de configuration.

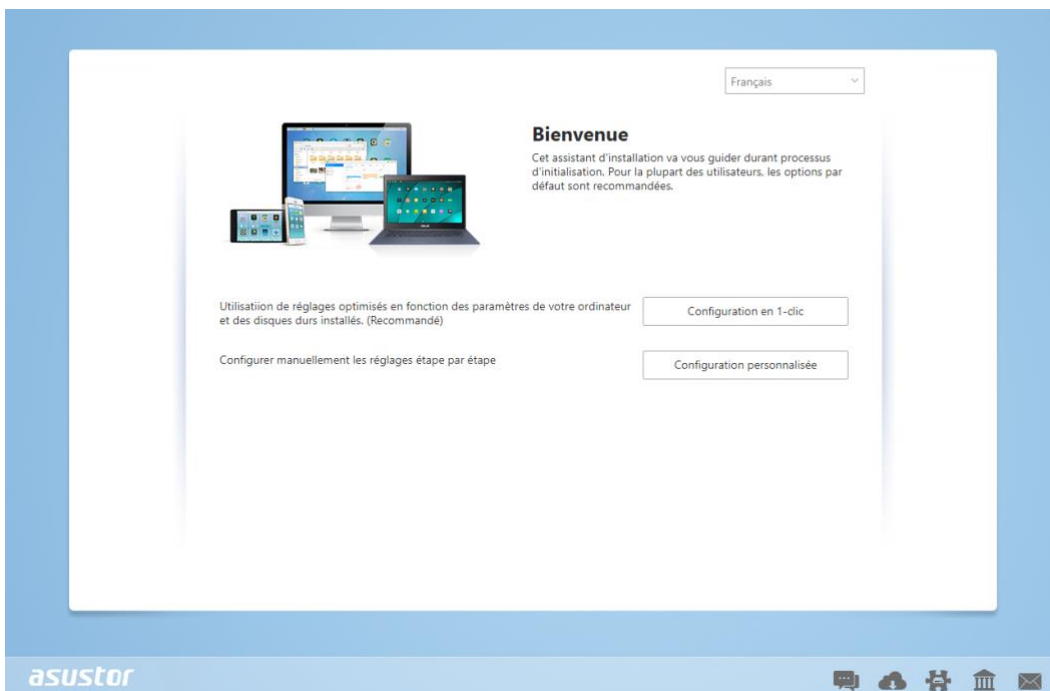


Installation En Utilisant un Périphérique Mobile


1. Recherchez “AiMaster” dans le Google Play ou l’Apple App Store. Vous pouvez aussi scanner les QR codes présentés ci-dessous. Téléchargez et installez l’application mobile AiMaster mobile sur votre périphérique mobile.




2. Assurez-vous que votre périphérique mobile est connecté au même réseau local auquel votre NAS est connecté.
3. Ensuite, ouvrez AiMaster et sélectionnez l’icône  depuis la barre d’outil située en haut de l’écran.

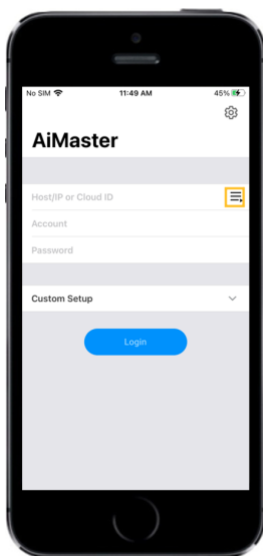


4. Sélectionnez [Découverte Automatique]. AiMaster va maintenant scanner le réseau local à la recherche de votre NAS.

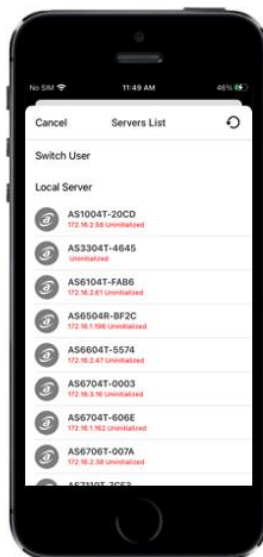

- Sélectionnez votre NAS dans la liste qui apparaît.

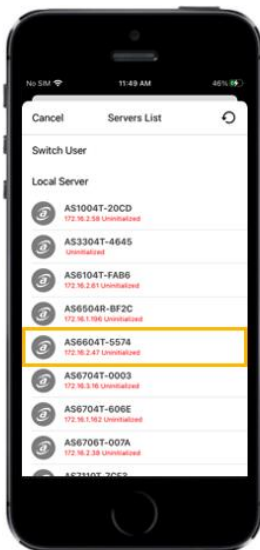

- Sélectionnez **[Démarrer Initialisation]** pour commencer l'installation. Suivez les étapes et instructions pour compléter le processus de configuration.

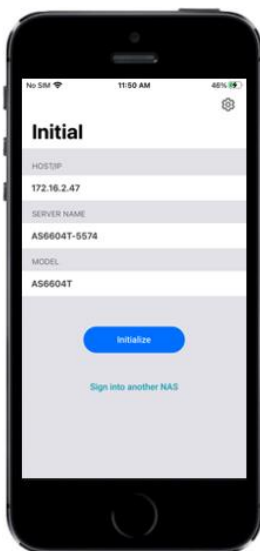

5. Appendice

Voyants LED

FS6706T / FS6712X



- 1** Voyant LED d'alimentation
- 2** Voyant LED d'état du système
- 3** Voyant LED de réseau
- 4** Voyant LED de disque dur


Voyant LED	Couleur	Description	État
Alimentation	Bleu	Allumé fixe	Allumage
		Clignotant	Réveil depuis le mode veille (S3)
	Orange	Allumé fixe	Mode veille (S3) ¹
		Clignotant toutes les 10 secondes	Mode LED nuit
System Status	Vert	Clignotant	Allumage en cours
		Allumé fixe	Le système est prêt
Network	Bleu	Allumé fixe	FS6706T: 1G/100M Le port réseau est connecté FS6712X: 5G/2.5G/1G/100M Le port réseau est connecté
	Violet	Allumé fixe	FS6706T: 2.5G Le port réseau est connecté

			FS6712X: 10G Le port réseau est connecté
Hard Disk	Vert	Allumé fixe	Disque dur prêt
		Clignotant	Accès aux données en cours
		Clignotant toutes les 10 secondes	Mode hibernation
	Rouge	Allumé fixe	Anomalie de disque dur

¹ Le FS6712X ne prend pas en charge la veille S3.

Panneau Arrière

FS6706T

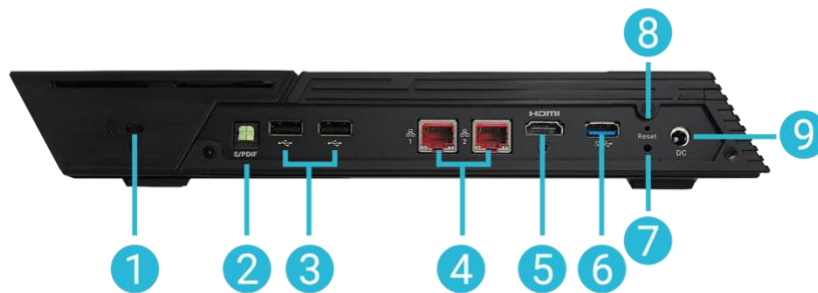

- 1** K-Lock
- 2** Port S/PDIF
- 3** Port USB 2.0
- 4** Port 2.5G RJ45
- 5** Port HDMI
- 6** Port USB 3.2 Gen 2
- 7** Prise d'attache de câble du cordon d'alimentation
- 8** Bouton de réinitialisation
- 9** Entrée CC

FS6712X



- 1** K-Lock

2 Port S/PDIF

3 Port USB 2.0

4 Port 10G RJ45
- 5** Port HDMI


6 Port USB 3.2 Gen 2

7 Prise d'attache de câble du cordon d'alimentation

8 Bouton de réinitialisation
- 9** Entrée CC

Eteindre Votre NAS

- Pour configurer les paramètres du bouton Power (alimentation) référez vous à l'image ci-dessous. Quand le bouton Power est maintenu pendant 1.5 secondes vous pouvez décider que le NAS soit éteint ou qu'il entre en mode Veille.. Le paramétrage est accessible via ADM en sélectionnant : [Paramètres] → [Matériel] → [Alimentation] → [Paramètres].

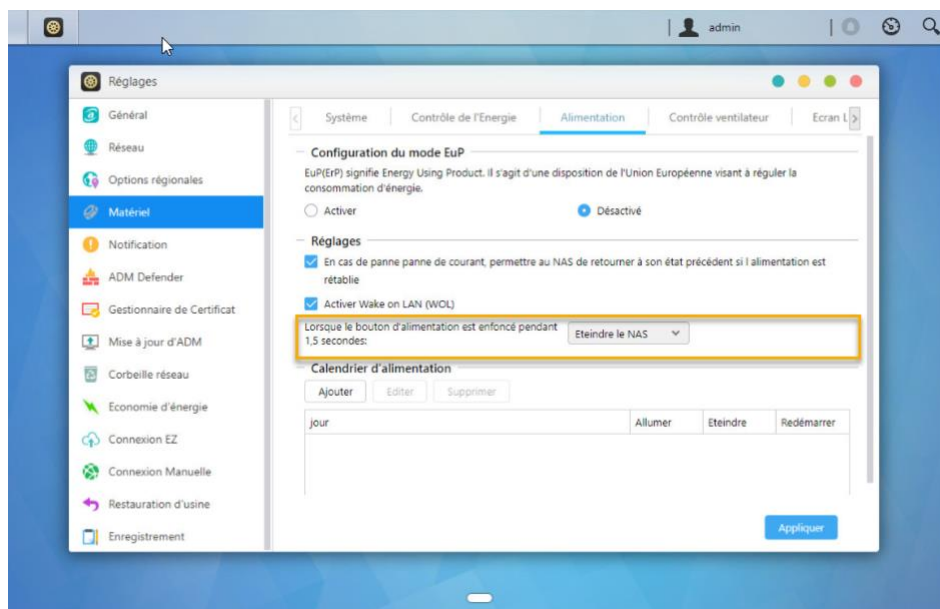

- Maintenez enfoncé le bouton Power pendant 1,5 secondes. Vous devriez en mesure d’entendre un “bip”. Relâchez le bouton et le NAS va s’éteindre ou entrer en mode veille en fonction de la configuration choisie ci-dessus.

(Étape facultative) Installation des dissipateurs thermiques SSD M.2 (vendus séparément)

Les éléments ci-dessous peuvent être achetés auprès de revendeurs locaux et dans la boutique d'accessoires ASUSTOR (<http://shop.asustor.com>)

- Après avoir installé les disques M.2, retirez le film protecteur du dissipateur thermique et alignez le dissipateur thermique M.2 avec les trous de vis sur la carte mère et serrez les vis.

FS6706T




FIS6712X




- Jusqu'à trois dissipateurs thermiques peuvent être installés par côté.

FS6706T

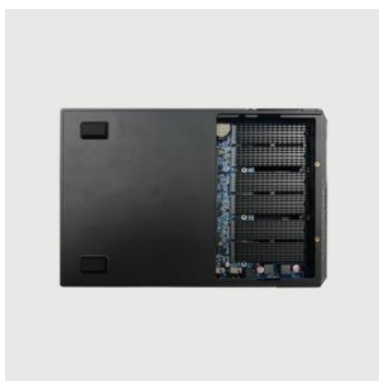

FIS6712X

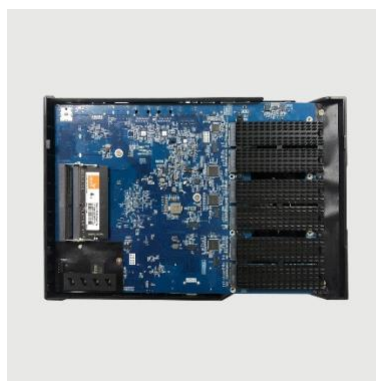

Dépannage

Q: Pourquoi je ne peux pas détecter mon NAS ASUSTOR avec le Centre de contrôle ASUSTOR?

A: Si vous rencontrez des problèmes de détection de votre NAS à l'aide du Centre de contrôle ASUSTOR, veuillez faire ce qui suit:


1. Veuillez vérifier votre connexion au réseau:

- ✓ Assurez-vous que votre ordinateur et votre NAS font partie du même réseau local.
- ✓ Vérifiez si le voyant LED de réseau est allumé. Si vous détectez qu'il n'est pas allumé, essayez de connecter votre câble Ethernet à l'autre port réseau ou essayez d'utiliser un autre câble Ethernet.


2. Veuillez tout d'abord désactiver les pare-feux qui peuvent être en cours d'exécution sur votre ordinateur. Ensuite, essayez de rechercher votre NAS à nouveau en utilisant le Centre de contrôle ASUSTOR.

3. Si vous ne pouvez toujours pas détecter votre NAS, veuillez connecter votre NAS à votre ordinateur à l'aide du câble réseau RJ-45 fourni et modifiez les paramètres IP de votre ordinateur.


✓ Sélectionnez **[Démarrer]** → **[Panneau de configuration]** → **[Centre Réseau et partage]**

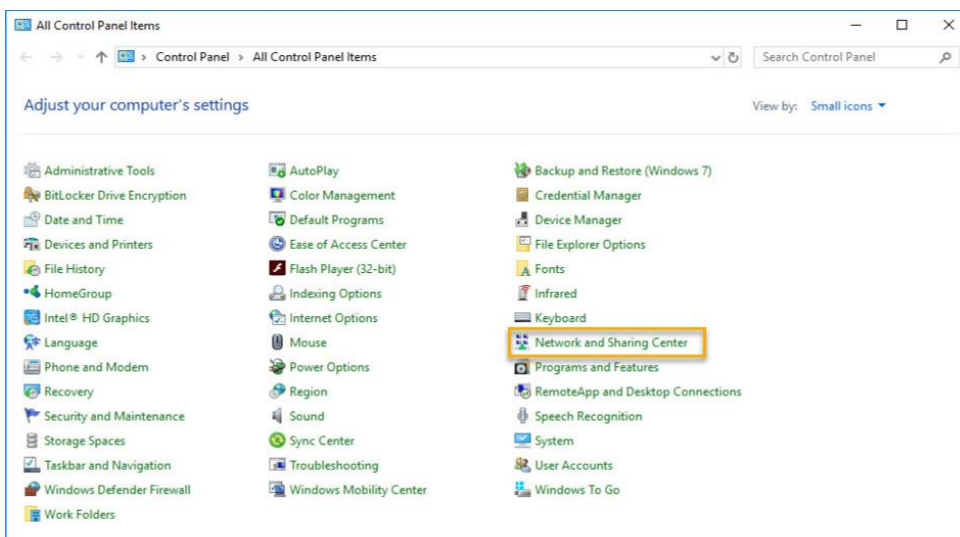


✓ Cliquez sur **[Modifier les paramètres de la carte]** dans le panneau de gauche.

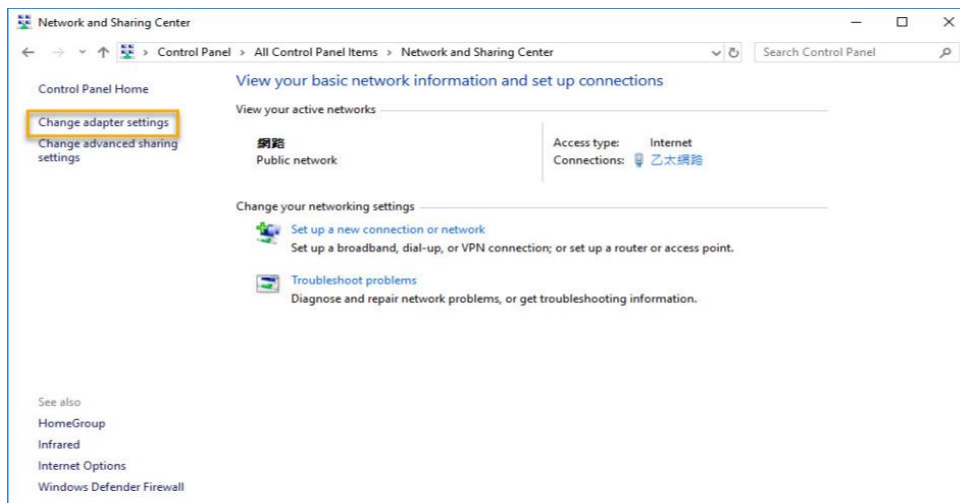


- ✓ Cliquez droit sur **[Connexion au réseau local]** et sélectionnez **[Propriétés]**.

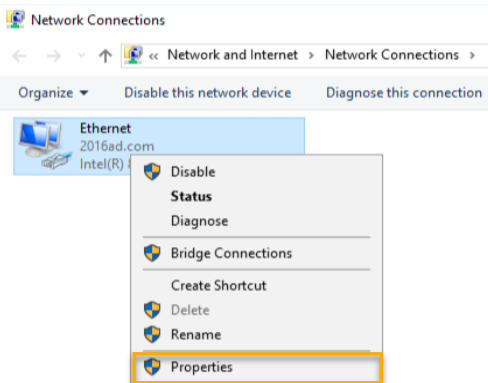

- ✓ Sous l'onglet **[Réseau]**, sélectionnez **[Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4)]** et cliquez sur **[Propriétés]**.

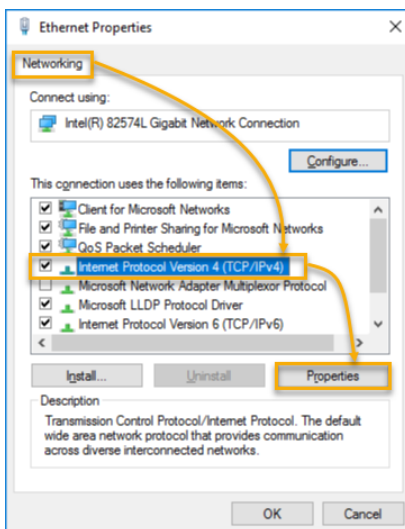

- ✓ Sous l'onglet **[Général]**, sélectionnez le bouton radio **[Utiliser l'adresse IP suivante]**. Réglez l'**[Adresse IP]** sur **169.254.1.1** et le **[Masque de sous-réseau]** sur **255.255.0.0** puis cliquez sur **[OK]**.

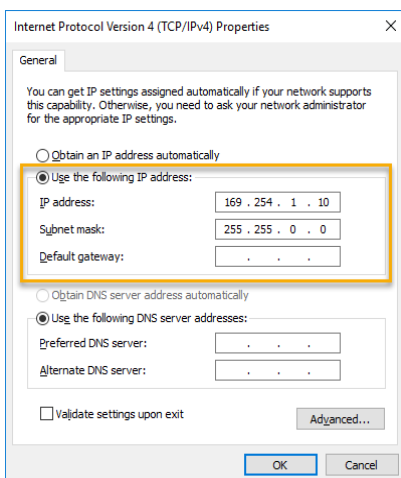

- ✓ Ouvrez le Centre de contrôle ASUSTOR pour rechercher votre NAS.

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Balayage', 'Ouvrir', 'Connecter', 'Mise à jour d'ADM', 'Service', and 'Action'. Below this is a table listing various NAS devices. The table has columns for 'Nom', 'IP', 'Modèle', 'Numéro de Sér.', 'Adresse MAC', 'Version d'ADv', 'Etat', and 'Activer'. All devices listed are in the 'Prêt' state.

Nom	IP	Modèle	Numéro de Sér.	Adresse MAC	Version d'ADv	Etat	Activer
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Prêt	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Prêt	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Prêt	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Prêt	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Prêt	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Prêt	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Prêt	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Prêt	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Prêt	
AS7008T-00r01-ni	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Prêt	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDETEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Prêt	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Prêt	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Prêt	

- Si les procédures mentionnées ci-dessus n'ont pas réussi à résoudre votre problème, veuillez contacter votre revendeur local ASUSTOR ou le [Service client ASUSTOR](#). Nous vous encourageons également à consulter la [base de connaissances ASUSTOR](#).