



Quick Installation Guide

Jednostka
FS6706T / FS6712X

Ver. 4.2.0307(2023-3-7)

Spis treści

| | |
|--|----|
| Anonse | 3 |
| Zasady bezpieczeństwa | 4 |
| 1. Zawartość | 5 |
| 2. Akcesoria opcjonalne | 6 |
| 3. Przewodnik instalacji sprzętu | 7 |
| Narzędzia wymagane do instalacji dysku SSD M.2 | 7 |
| Instalowanie dysków SSD M.2..... | 7 |
| Zabezpieczanie przewodu zasilającego..... | 12 |
| Podłączenie i zasilanie NAS | 13 |
| Pamięć modernizacja systemu | 13 |
| 4. Instalacja oprogramowania..... | 18 |
| Instalacja z pobierz centrum | 18 |
| Instalacja sieciowa..... | 20 |
| Installation Using a Mobile Device..... | 21 |
| 5. Dodatek | 24 |
| Diody LED | 24 |
| Panel tylny | 25 |
| (Krok opcjonalny) Instalowanie radiatorów SSD M.2 (sprzedawane oddzielnie) | 26 |
| Zamykanie NASa..... | 27 |
| Rozwiązywanie problemów | 28 |

Anonse



Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ostrzeżenie znaku CE



Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej” EEC 2004/108/EC i „ Technologia informacyjna Urządzenia-Safety” IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009.



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Zasady bezpieczeństwa

Przestrzeganie podanych poniżej zasad bezpieczeństwa pozwoli na długą i satysfakcjonującą pracę na NAS. Należy się stosować do wszystkich wymienionych poniżej wskazówek.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania.
- Stosować jedynie dołączony zasilacz. Zastosowanie innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Upewnić się, że zasilacz jest podłączony do źródła o prawidłowych parametrach wejścia. Wartości znamionowe podane są na etykiecie umieszczonej na zasilaczu.

Bezpieczeństwo działania








- NIE WOLNO umieszczać produktu w lokalizacji, w której może dojść od jego zawilgocenia.
- Ustawić produkt na twardej, stabilnej powierzchni.
- Używać produktu w środowisku z temperaturą otoczenia od 0°C do 40°C.
- NIE WOLNO blokować wlotów powietrza w obudowie urządzenia. Zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację produktu.
- NIE WOLNO wkładać żadnych przedmiotów lub wlewać cieczy we wloty powietrza.
- Jeśli wystąpią problemy techniczne związane z działaniem produktu należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą. NIE WOLNO próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.



NIE WOLNO wyrzucać produktu do odpadów komunalnych. Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić odpowiednie powtórne użycie lub recykling części. Symbol przekreślonego pojemnika na odpadki wskazuje, że produkt (wyposażenie elektryczne lub elektroniczne) nie powinien być wrzucany do odpadków domowych. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów elektronicznych.

1. Zawartość

Jednostka FS6706T, FS6712X

| Jednostka | FS6706T  | FS6712X  |
|--|--|--|
|  Przewód zasilający | x1 | x1 |
|  Zasilacz | x1 | x1 |
|  Przewód sieciowy RJ45 | x2 | x1 |
|  Opaska na przewód zasilający | x1 | x1 |
|  Przewodnik Szybkiej Instalacji | x1 | x1 |

2. Akcesoria opcjonalne

Poniższe elementy można kupić u lokalnych sprzedawców lub w sklepie z akcesoriami firmy ASUSTOR (<http://shop.asustor.com>).

3. Przewodnik instalacji sprzętu

Wszystkie dane przechowywane na zainstalowanych dyskach SSD M.2 zostaną usunięte i nie będzie można ich odzyskać podczas inicjowania serwera NAS lub tworzenia woluminu. Przed inicjalizacją upewnij się, że została utworzona kopia zapasowa danych na dyskach SSD M.2.


Narzędzia wymagane do instalacji dysku SSD M.2

- Śrubokręt krzyżowy Phillips
- Co najmniej jeden dysk SSD 2280 NVMe M.2. Aby wyświetlić listę zgodnych dysków SSD M.2, kliknij [tutaj](#).

Instalowanie dysków SSD M.2

Instalowanie dysków SSD w gniazdach 1-6 – FS6706T i FS6712X

1. Zainstalowane dyski SSD gniazd M.2 są numerowane kolejno.

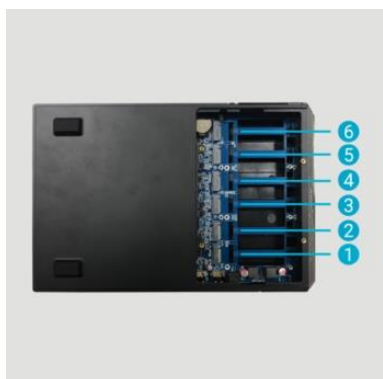

2. Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby odkręcić śruby na dolnej pokrywie.



3. Odsuń pokrywę od serwera NAS i podnieś ją po zwolnieniu.



4. Dopasuj dysk SSD M.2 z kluczem M do wycięcia na klucz M w gnieździe i włóż pod kątem 45°.




5. Po włożeniu wciśnij dysk SSD w dół, aby zrównał się z płytą główną, jednocześnie otwierając dźwignię blokującą SSD, aby zabezpieczyć dysk SSD. Po ułożeniu dysku SSD całkowicie płasko zwolnij dźwignię, aby zabezpieczyć dysk SSD. Jeśli potrzebne są radiatory, należy je teraz zainstalować.



6. Ustaw pokrywę z powrotem w pierwotnym położeniu, przesuując ją w kierunku serwera NAS.




7. Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby z powrotem wkręcić śruby.

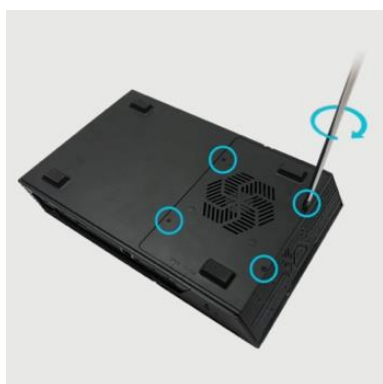

Instalowanie dysków SSD w gniazdach 7-12 — tylko FS6712X

1. Gniazda M.2 dla dysków SSD NVMe są ponumerowane kolejno od 1 do 12, jak pokazano poniżej. Te instrukcje

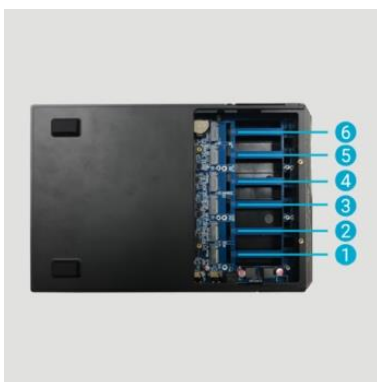

2. Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby odkręcić śruby pokrywy górnej.



3. Zdejmij pokrywę w kierunku wskazanym strzałką.



4. Dopasuj dysk SSD M.2 z kluczem M do wycięcia na klucz M w gnieździe i włóż pod kątem 45°.



5. Po włożeniu wciśnij dysk SSD w dół, aby zrównał się z płytą główną, jednocześnie otwierając dźwignię blokującą SSD, aby zabezpieczyć dysk SSD. Po ułożeniu dysku SSD całkowicie płasko zwolnij dźwignię, aby zabezpieczyć dysk SSD. Jeśli potrzebne są radiatory, należy je teraz zainstalować.



6. Ustaw pokrywę z powrotem w pierwotnym położeniu, przesuwaną ją w kierunku serwera NAS.




7. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego dokręć śruby pokrywy górnej.



Zabezpieczanie przewodu zasilającego

Uwaga: Jeśli masz obawy o wypięcie przewodu zasilającego w trakcie przenoszenia NASa to możesz użyć załączonego uchwyty by umocować przewód w stałej pozycji.

1. Wyjmij uchwyt z kartonika z akcesoriami.
2. Włóż opaskę kablową przewodu zasilającego do gniazda opaski kablowej.

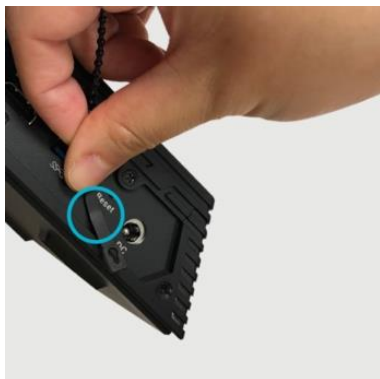

3. Zamocuj opaskę kablową na przewodzie zasilacza sieciowego.



4. Dokręć klamrę w kierunku wskazanym strzałką.



Podłączenie i zasilanie NAS

1. Podłącz zasilanie do NAS.
2. Podłącz NAS do swojego routera, switch'a lub huba używając przewodu ethernetowego
3. Naciśnij przycisk zasilania po prawej stronie.



4. Gdy świeci się niebieska kontrolka zasilania, oznacza to, że serwer NAS jest włączony. Podczas uruchamiania zielona lampka kontrolna systemu będzie migać, a lampka kontrolna sieci będzie się świecić, jeśli urządzenie jest podłączone do sieci. Zielona kontrolka systemowa przestanie migać, gdy serwer NAS pomyślnie się uruchomi. Więcej informacji można znaleźć w tabeli wskaźników świetlnych w załączniku.

Pamięć modernizacja systemu

Uwagi i środki ostrożności

Wszystkie urządzenia NAS serii FS67 obsługują moduły pamięci o pojemności do 16GB. Przed dodaniem lub wyjęciem modułów pamięci należy uważnie przeczytać poniższe środki ostrożności.

- Urządzenie NAS i moduły pamięci są wyposażone w elementy o wysokiej precyzji oraz technologię złączy elektronicznych. Aby uniknąć unieważnienia gwarancji w okresie gwarancyjnym produktu, należy stosować się do poniższych zaleceń:
 - ✓ Pamięci dla urządzeń serii FS67 można nabyć od lokalnych dealerów lub ASUSTOR internetowej Akcesoria Store (<http://shop.asustor.com>).
 - ✓ Modułów pamięci nie należy instalować samodzielnie, jeśli użytkownik nie ma doświadczenia w uaktualnianiu pamięci komputera.
 - ✓ Nie należy dotykać złączy ani otwierać pokrywy wnęki na moduł pamięci.
- Podczas samodzielnego dodawania lub wyjmowania modułów pamięci może dojść do wypadku lub usterki urządzenia NAS, spowodowanych uszkodzeniem gniazda i modułu lub niewłaściwym podłączeniem. W takim przypadku naliczona zostanie opłata za naprawę.
- Należy uważać, aby nie zranić się w dłoń lub palec ostrymi krawędziami modułu pamięci, elementów wewnętrznych lub płytek drukowanych urządzenia NAS.
- Firma ASUSTOR nie gwarantuje działania modułów pamięci innych firm z urządzeniem NAS.

- Przed dodaniem lub wyjęciem modułów pamięci należy wyłączyć urządzenie NAS i urządzenia peryferyjne, a także odłączyć wszystkie wtyki i kable połączeniowe.
- Aby zapobiec uszkodzeniu modułów pamięci wskutek wyładowania elektrostatycznego, należy stosować się do poniższych instrukcji:
 - ✓ Czynności nie należy wykonywać w miejscach, w których wystąpienie elektryczności statycznej jest bardzo możliwe, np. na dywanie.
 - ✓ Przed dodaniem lub wyjęciem modułów pamięci należy dotknąć zewnętrznego metalowego przedmiotu innego niż urządzenie NAS w celu uziemienia siebie i wyeliminowania elektryczności statycznej. Nie wolno dotykać żadnych metalowych części wewnątrz urządzenia NAS.
- Modułu pamięci nie wolno wkładać do gniazda w niewłaściwym kierunku. Może to spowodować uszkodzenie modułu lub gniazda albo zapalenie się płytki drukowanej.
- Należy korzystać ze śrubokręta dopasowanego do rozmiaru śrub.
- Nie należy wykręcać ani poluzowywać śrub innych niż określone.

Niezbędne części i narzędzia

- ✓ Śrubokręt krzyżowy Phillips

Zdejmowanie pokrywy

1. Zamknij system urządzenia NAS, wybierając polecenie **[Shut down] (Zamknij system)** z menu użytkownika systemu ADM.



2. Odłącz wszystkie kable i urządzenia podłączone do urządzenia NAS, w tym przewód zasilający.

FS6706T

FS6712X



3. Za pomocą śrubokręta poluzuj znajdujące się z tyłu urządzenia NAS trzy oznaczone na rysunku śruby.

FS6706T



FS6712X



4. Chwyc pokrywę z obu stron dwoma rękoma, a następnie wyciągnij ją delikatnie w celu oddzielenia od obudowy.



Instalacja pamięci

1. Po otwarciu NAS gniazda RAM znajdują się na płycie głównej po lewej stronie NAS. Włóż moduł DIMM do pustego gniazda pod kątem 45 ° i wyrównaj wycięcia pamięci RAM i gniazda.



2. Delikatnie dociśnij moduł DIMM, aż oba zatrzaski zatrzasną się na swoim miejscu. Pamięć RAM powinna być zrównana z płytą główną.



Zakładanie pokrywy

1. Załóż pokrywę i przykręć ją za pomocą wykręconych uprzednio trzech śrub.

FS6706T



FS6712X



2. Podłącz ponownie wszystkie kable, w tym przewód zasilający, a następnie uruchom urządzenie NAS.

FS6706T



FS6712X



4. Instalacja oprogramowania

Są 3 różne metody instalacji do wyboru: Wybierz metodę, która najbardziej Ci odpowiada. Możesz przejść do sekcji pobierania w witrynie firmy ASUSTOR (<http://www.asustor.com/service/downloads>) i pobrać najnowsze oprogramowanie.

Instalacja z pobierz centrum


Użytkownicy Windows

- Po zakończeniu instalacji ASUSTOR Control Center automatycznie przeskanuje twoją sieć w poszukiwaniu urządzeń ASUSTOR NAS.

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Scan, Open, Connect, ADM Update, Service, and Action. Below this is a table listing discovered devices. The table has columns for Name, IP, Model, Serial Number, MAC Address, ADM Version, Status, and Enable. All devices listed have a status of 'Ready'.

| Name | IP | Model | Serial Number | MAC Address | ADM Version | Status | Enable |
|------------------|---------------|---------|------------------|-------------------|-------------|--------|--------|
| AS6208T-80F7 | 172.16.2.35 | AS6208T | AS16066210TM0007 | 10:bf:48:8b:80:f7 | 3.4.1.R7Q6 | Ready | |
| AS3202T-LEO | 172.16.9.116 | AS3202T | AS16073204TM0003 | 10:bf:48:9b:86:99 | 3.4.3.B9R1 | Ready | |
| AS6102T-87CE-MM | 172.16.2.24 | AS6102T | AS16076104TM0341 | 10:bf:48:8b:88:64 | 3.4.2.R932 | Ready | |
| AS6204T-88DF | 172.16.1.121 | AS6204T | AS16076204TM0144 | 10:bf:48:8b:88:df | 3.4.0.R7N3 | Ready | |
| AS6204R | 172.16.10.130 | AS6204R | AS16076212RM0006 | 10:bf:48:8b:8b:bf | 2.6.2.R6L2 | Ready | |
| Surveillance | 172.16.2.179 | AS6204R | AS16076212RM0009 | 10:bf:48:8b:8b:b8 | 2.7.3.RHQ3 | Ready | |
| AS-6212R-S | 172.16.10.31 | AS6212R | AS16076212RM0011 | 10:bf:48:8b:8b:9b | 3.5.0.A9G1 | Ready | |
| AS4004T-Jean | 172.16.1.62 | AS4004T | AS20180620TM0215 | 00:51:82:11:22:02 | 3.4.3.B9G1 | Ready | |
| AS5110T-5129-S | 172.16.2.77 | AS5110T | AS25015110TM0000 | 20:14:12:10:51:2b | 3.4.2.R932 | Ready | |
| AS7008T-00r01-ri | 172.16.2.10 | AS7008T | AS87654321TM3333 | 20:14:08:27:00:01 | 3.5.0.A9G1 | Ready | |
| AS6202T-AAA | 172.16.2.105 | AS6202T | ASUSTORRDETEST | 20:15:07:13:62:04 | 3.3.1.RIH2 | Ready | |
| AS-604T-vivian | 172.16.1.109 | AS-604T | AT1207608MB0047 | 10:bf:48:89:c4:2e | 3.5.0.A9R1 | Ready | |
| AS-604T-C534 | 172.16.2.218 | AS-604T | AT1207608MB00EA | 10:bf:48:89:c5:33 | 3.4.3.B9K1 | Ready | |

- Wybierz swój NAS z listy i podążaj za poleceniami instalatora aby zakończyć konfigurację.

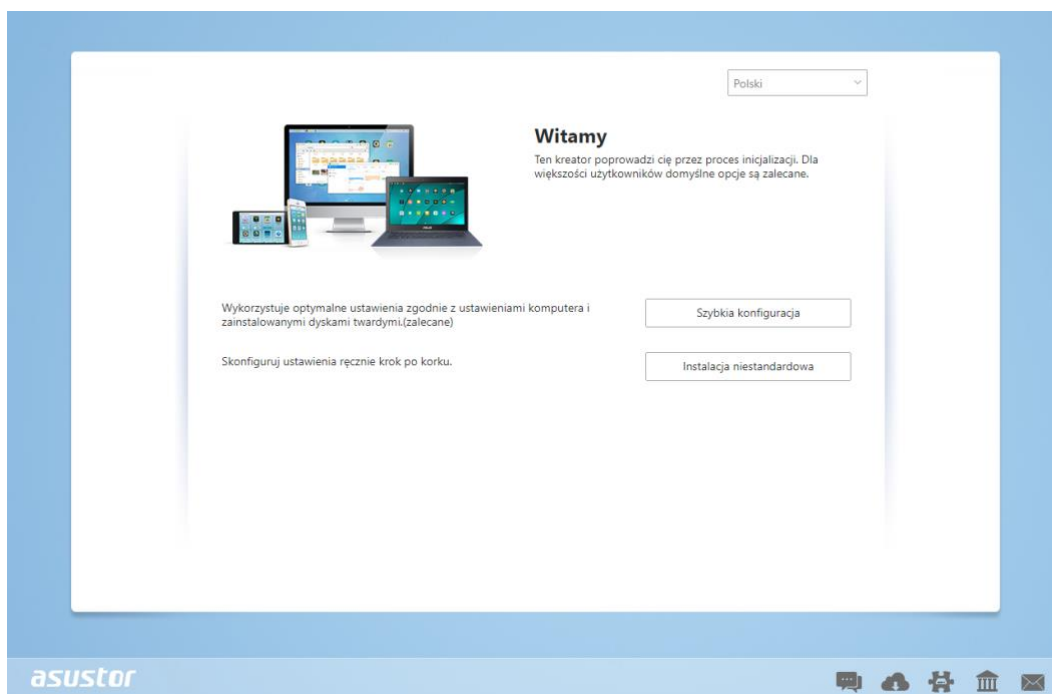


Użytkownicy Mac

- Po instalacji ASUSTOR Control Center automatycznie przeskanuje sieć w poszukiwaniu urządzeń ASUSTOR NAS.


| Name | IP Address | Model | Serial Number | MAC address | ADM Version | Status | WOL |
|-----------------------|---------------|------------|------------------|-------------------|-------------|--------|-----|
| AS1004T-1124-rr | 172.16.1.53 | AS1004T... | AL18041004EM00FB | 20-18-11-15-11-24 | 3.4.2.R932 | Ready | -- |
| AS1002T-76BE | 172.16.2.117 | AS1002T... | AL18041004EM0119 | 10-BF-48-8C-76-BE | 3.4.3.BA21 | Ready | -- |
| MARCO4004T | 172.16.2.196 | AS4004T | AL18054004TM00EC | 10-BF-48-8C-7D-FB | 3.4.1.R7Q6 | Ready | -- |
| AS4002T-RUDY | 172.16.1.167 | AS4002T | AL18064004TM0021 | 10-BF-48-8C-95-DA | 3.4.2.R932 | Ready | -- |
| AS4002T-9B26 | 172.16.2.160 | AS4002T | AL18064004TM0035 | 10-BF-48-8C-9B-26 | 3.4.3.BA21 | Ready | -- |
| AS6404T-1400TC | 172.16.1.3 | AS6404T | AL18076404TM0030 | 20-18-12-12-14-00 | 3.4.2.R932 | Ready | -- |
| AS1004T-LEO | 172.16.2.156 | AS1004T... | AL18081004EM03DF | 20-19-02-19-16-1A | 3.4.3.BA21 | Ready | -- |
| AS6302T-CDCF-ri | 172.16.10.235 | AS6302T | AL18116304TM012B | 10-BF-48-8C-DC-8D | 3.3.1.BHT1 | Ready | -- |
| AS6404T-DD51-AA | 172.16.3.94 | AS6404T | AL18116404TM005E | 10-BF-48-8C-DD-51 | 3.4.2.R932 | Ready | -- |
| AS6404T-jjnnnnnnnn... | 172.16.1.142 | AS6404T | AL18116404TM0064 | 10-BF-48-8C-DD-59 | 3.4.3.B9R1 | Ready | -- |

- Wybierz swoje urządzenie NAS z listy i podążaj za poleceniami instalatora aby zakończyć konfigurację.

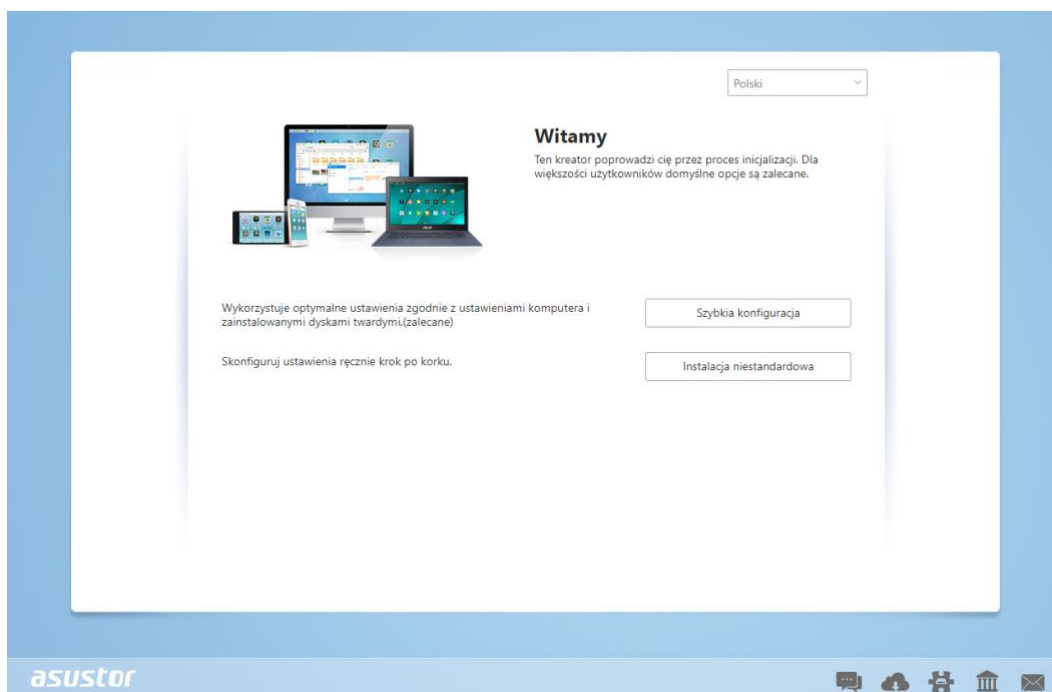

Instalacja sieciowa


- Jeżeli znasz już adres IP swojego NAS, możesz otworzyć przeglądarkę i go wpisać (np: <http://192.168.1.168:8000>), aby rozpocząć instalację.
- Proszę podążać za poleceniami instalatora, aby zakończyć konfigurację.

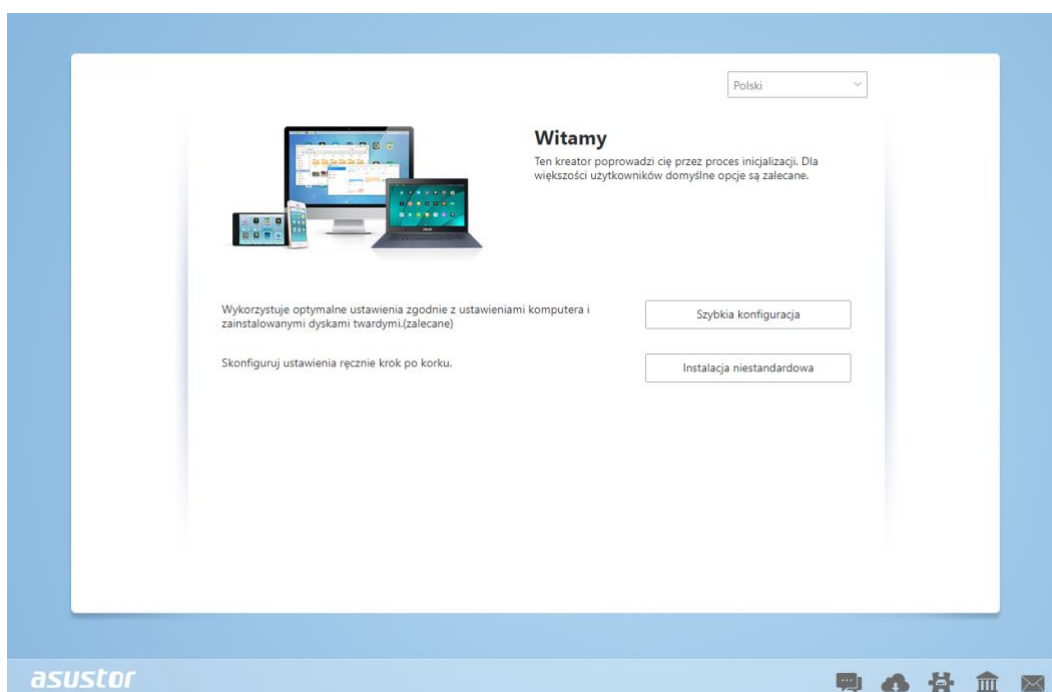


Installation Using a Mobile Device


1. Search for “AiMaster” in Google Play or the Apple App Store. You can also scan the QR codes provided below. Download and install the AiMaster mobile app to your mobile device.




2. Make sure that your mobile device is connected to the same local network that your NAS is connected to.
3. Next, open AiMaster and then select the  icon from the toolbar at the top of the screen.

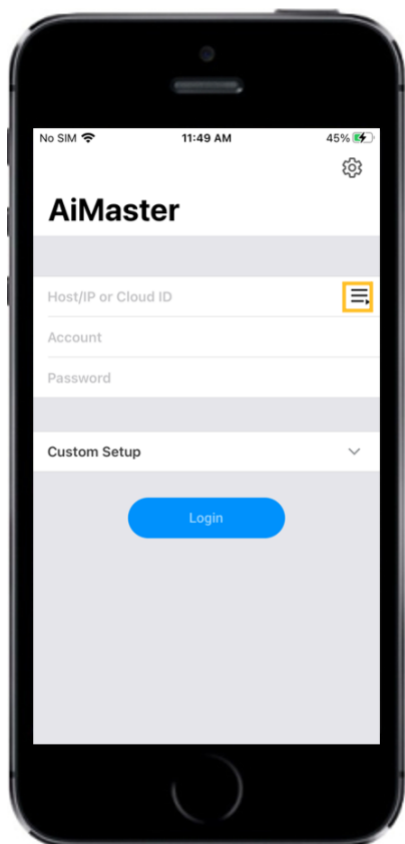


4. Select **[Auto Discovery]**. AiMaster will now scan the local network for your NAS.

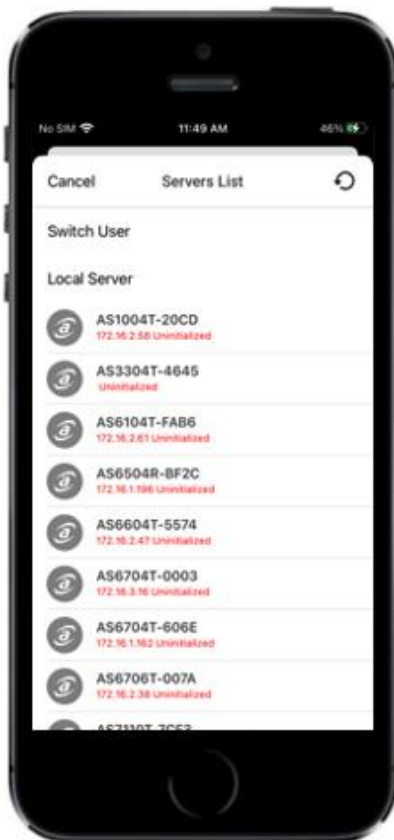

5. Select your NAS from the list that appears.

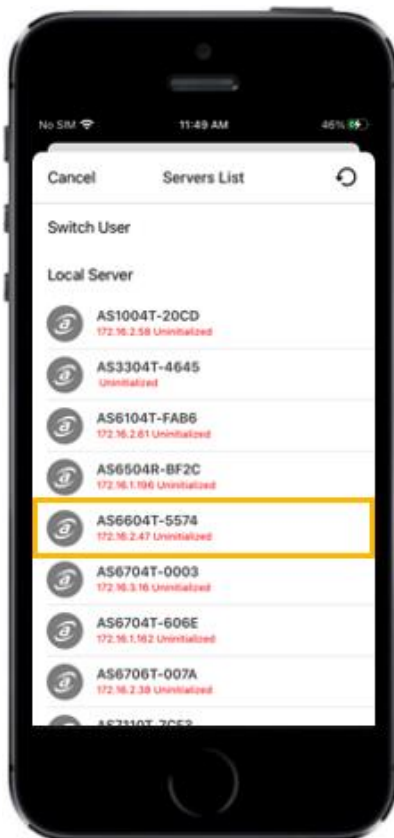

6. Select **[Start Initialization]** to begin installation. Follow the prompts and instructions to complete the configuration process.

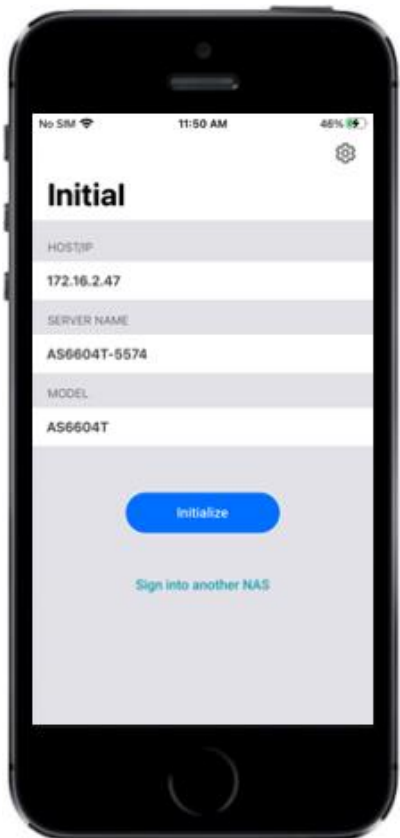




5. Dodatek

Diody LED

FS6706T / FS6712X



- 1** Dioda zasilania
- 2** Dioda systemowa
- 3** Dioda sieciowa
- 4** Dioda dysku twardego


| Diody LED | Kolor | Stan | Opis |
|---|--------------|--------------------|--|
| Dioda zasilająca  | Niebieski | stała | Zasilanie włączone |
| | | mrugająca | Budzenie ze stanu uśpienia (S3) |
| | Pomarańczowy | stała | Stan uśpienia(S3) ¹ |
| | | mruga co 10 sekund | Tryb nocny |
| Dioda systemowa  | Zielony | mrugająca | Włączanie zasilania |
| | | stała | System gotowy |
| Dioda sieciowa  | Niebieski | stała | FS6706T: 1G/100M Port sieciowy podłączony FS6712X: 5G/2.5G/1G/100M Port sieciowy podłączony |
| | Fioletowy | stała | FS6706T: 2.5G Port sieciowy podłączony FS6712X: 10G Port sieciowy podłączony |

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|--------------------------------|
| Dioda dysku twardego | Zielona | stała | Dysk twardey gotowy |
| | | mrugająca | Uzyskiwanie dostępu |
| | | mruga co 10 sekund | Hibernacji dysku |
| | Czerwona | stała | Nieprawidłowość dysku twardego |

¹ FS6712X nie obsługuje funkcji uśpienia S3 Sleep.


Panel tylny

FS6706T

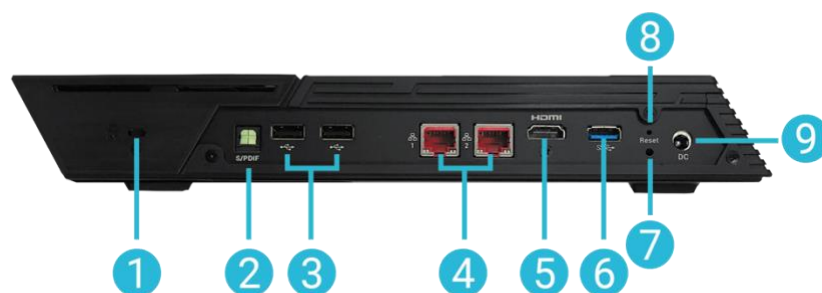

- | | | |
|------------------|--|-------------------------|
| 1 K-Lock | 5 Port HDMI | 9 Wejście prądu stałego |
| 2 Port S/PDIF | 6 Port USB 3.2 Gen 2 | |
| 3 Port USB 2.0 | 7 Gniazdo opaski przewodu zasilającego | |
| 4 Port 2.5G RJ45 | 8 Przycisk Reset | |

FS6712X

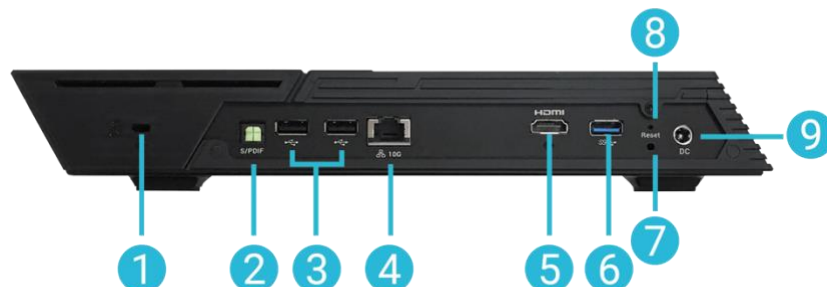

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------------|
| 1 K-Lock | 5 Port HDMI | 9 Wejście prądu stałego |
| 2 Port S/PDIF | 6 Port USB 3.2 Gen 2 | |
| 3 Port USB 2.0 | 7 Gniazdo opaski przewodu zasilającego | |
| 4 Port 10G RJ45 | 8 Przycisk Reset | |

(Krok opcjonalny) Instalowanie radiatorów SSD M.2 (sprzedawane oddzielnie)

Poniższe elementy można kupić u lokalnych sprzedawców lub w sklepie z akcesoriami firmy ASUSTOR (<http://shop.asustor.com>).

- Po zainstalowaniu napędów M.2 zdejmij folię ochronną z radiatora i dopasuj radiator M.2 do otworów na wkręty na płycie głównej, a następnie dokręć wkręty.

FS6706T




FS6712X




2. Na każdej stronie można zainstalować do trzech radiatorów.

FS6706T

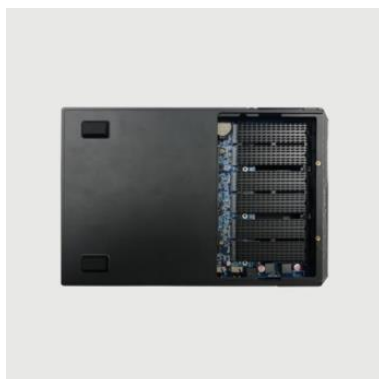


FS6712X

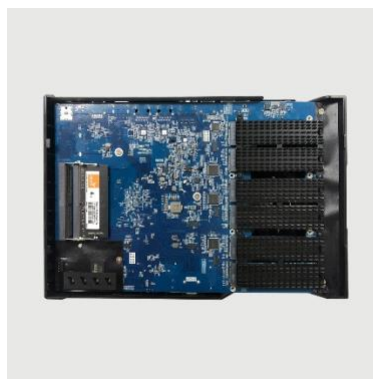

Zamykanie NASa

1. Wprowadź takie ustawienia przycisku power jak zaprezentowano na poniższym obrazku. Można zdecydować czy po przytrzymaniu przycisku power przez 1.5 sekundy NAS ma zostać zamknięty czy przejść w stan uśpienia. Te ustawienia można znaleźć w ADM: [Ustawienia]>[Sprzęt]>[Zasilanie]>[Ustawienia]

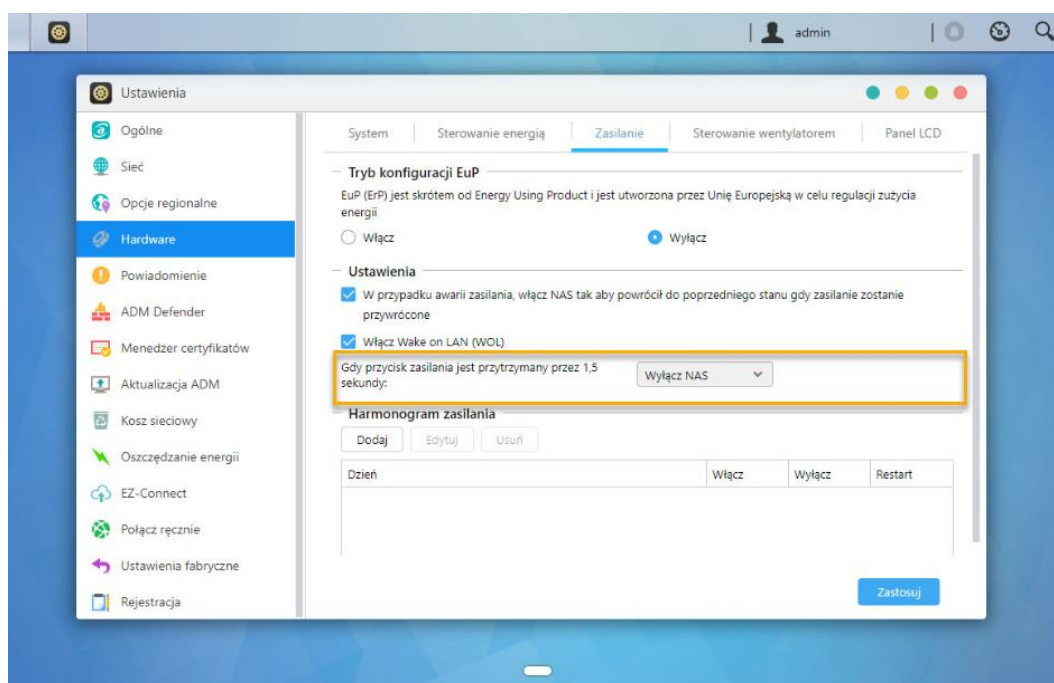


2. Przytrzymaj przycisk power przez 1.5 sekundy. Gdy usłyszysz sygnał "beep" z głośniczka NASa zwolnij przycisk power. Stosownie do wybranych ustawień konfiguracji NAS zostanie zamknięty lub przejdzie w stan uśpienia.

Rozwiązywanie problemów


Pyt: Dlaczego nie mogę wykryć ASUSTOR NAS używając ASUSTOR Control Center?

Odp.: Jeżeli masz problem z wykryciem NAS używając ASUSTOR Control Center, proszę zrobić co następuje:


1. Proszę sprawdzić połączenie sieciowe:
 - ✓ Upewnij się, że twój komputer i NAS należą do tej samej sieci.
 - ✓ Sprawdź czy dioda sieciowa jest zapalona. Jeżeli nie, spróbuj podłączyć przewód sieciowy do innego portu lub użyj innego przewodu sieciowego.
 2. Proszę wyłączyć wszystkie firewalle na twoim komputerze. I przeskanować ponownie sieć używając ASUSTOR Control Center.
 3. Jeśli nadal nie możesz wykryć NAS, proszę połącz NAS do twojego komputera używając dołączonego przewodu RJ-45 i zmień ustawienia IP twojego komputera.
- ✓ Wybierz **[Start]** ➔ **[Panel sterowania]** ➔ **[Sieć i udostępnianie]**

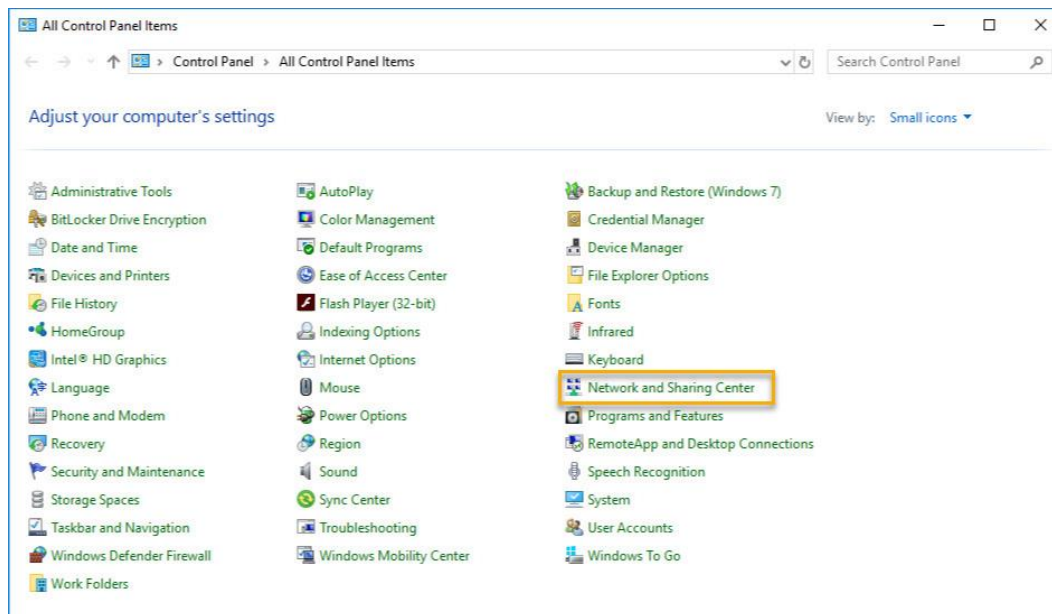


- ✓ Wybierz **[Zmień ustawienia urządzenia]** z lewej strony.

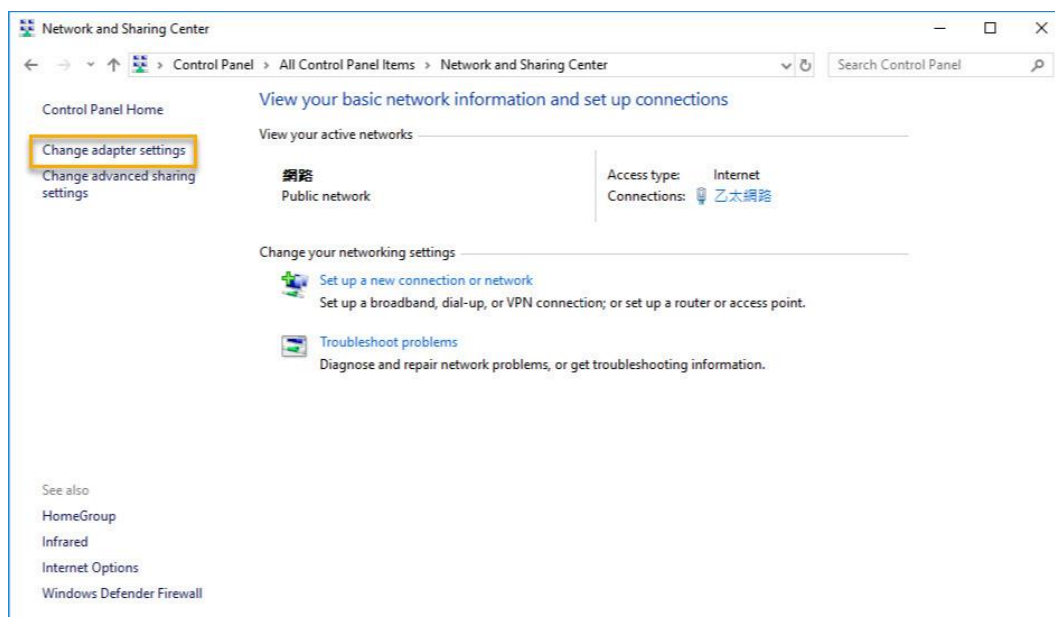


- ✓ Wybierz prawym przyciskiem myszy **[Połączenie lokalne]** i naciśnij **[Właściwości]**.

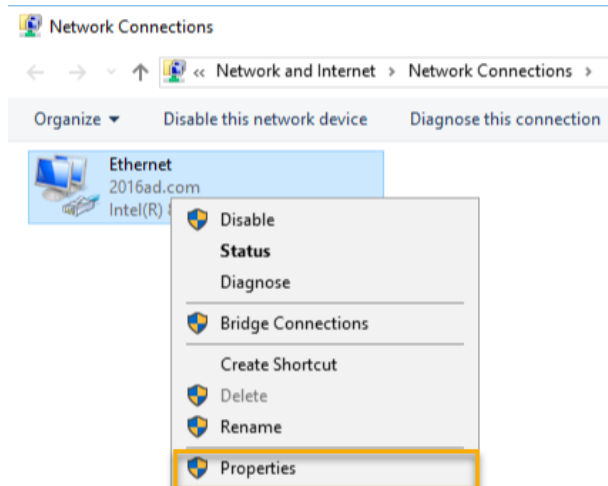

- ✓ Pod zakładką [Sieć] wybierz [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] i kliknij [Właściwości].

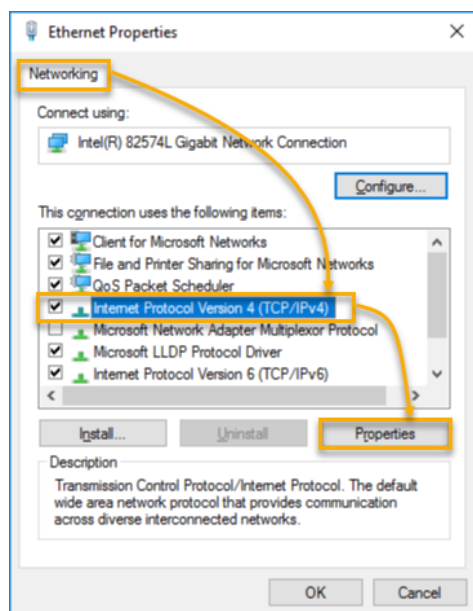

- ✓ Pod zakładką [Ogólne] wybierz [Użyj adresu IP]. Ustaw [Adres IP] na 169.254.1.1 i [maska podsieci] na 255.255.0.0 i kliknij [OK].

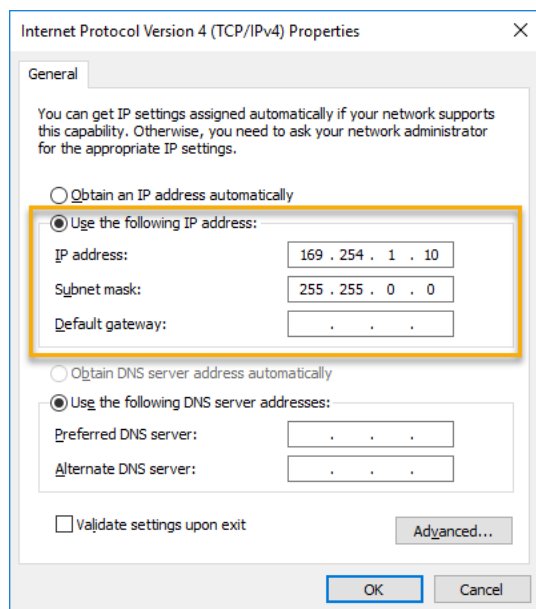

- ✓ Otwórz ASUSTOR Control Center i przeskanuj sieć w poszukiwaniu NAS.

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Scan, Open, Connect, ADM Update, Service, and Action. Below this is a table listing discovered NAS devices. The table has columns for Name, IP, Model, Serial Number, MAC Address, ADM Version, Status, and Enable. All devices listed have a status of 'Ready'.

| Name | IP | Model | Serial Number | MAC Address | ADM Version | Status | Enable |
|------------------|---------------|---------|------------------|-------------------|-------------|--------|--------|
| AS6208T-80F7 | 172.16.2.35 | AS6208T | AS16066210TM0007 | 10:bf:48:8b:80:f7 | 3.4.1.R7Q6 | Ready | |
| AS3202T-LEO | 172.16.9.116 | AS3202T | AS16073204TM0003 | 10:bf:48:8b:86:99 | 3.4.3.B9R1 | Ready | |
| AS6102T-87CE-MM | 172.16.2.24 | AS6102T | AS16076104TM0341 | 10:bf:48:8b:88:64 | 3.4.2.R932 | Ready | |
| AS6204T-88DF | 172.16.1.121 | AS6204T | AS16076204TM0144 | 10:bf:48:8b:88:df | 3.4.0.R7N3 | Ready | |
| AS6204R | 172.16.10.130 | AS6204R | AS16076212RM0006 | 10:bf:48:8b:8b:bf | 2.6.2.R6L2 | Ready | |
| Surveillance | 172.16.2.179 | AS6204R | AS16076212RM0009 | 10:bf:48:8b:8b:b8 | 2.7.3.RHQ3 | Ready | |
| AS-6212R-S | 172.16.10.31 | AS6212R | AS16076212RM0011 | 10:bf:48:8b:8b:9b | 3.5.0.A9G1 | Ready | |
| AS4004T-Jean | 172.16.1.62 | AS4004T | AS20180620TM0215 | 00:51:82:11:22:02 | 3.4.3.B9G1 | Ready | |
| AS5110T-5129-S | 172.16.2.77 | AS5110T | AS25015110TM0000 | 20:14:12:10:51:2b | 3.4.2.R932 | Ready | |
| AS7008T-00r01-ri | 172.16.2.10 | AS7008T | AS87654321TM3333 | 20:14:08:27:00:01 | 3.5.0.A9G1 | Ready | |
| AS6202T-AAA | 172.16.2.105 | AS6202T | ASUSTORRDETEST | 20:15:07:13:62:04 | 3.3.1.RIH2 | Ready | |
| AS-604T-vivian | 172.16.1.109 | AS-604T | AT1207608MB0047 | 10:bf:48:89:c4:2e | 3.5.0.A9R1 | Ready | |
| AS-604T-C534 | 172.16.2.218 | AS-604T | AT1207608MB00EA | 10:bf:48:89:c5:33 | 3.4.3.B9K1 | Ready | |

4. Jeśli powyższe porady nie rozwiązały twojego problemu prosimy o skontaktowanie się ze swoim dealerm ASUSTOR lub z serwisem [klienta ASUSTOR](#). Zachęcamy ponadto do przejrzania bazy wiedzy [ASUSTOR Knowledgebase](#)